

RDA 31-/32-4550

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166







Kennlinien	Polzahl	Spannung/ Anschlussart	Frequenz	Drehzahl	max. aufgen. Leistung	Nennstrom	Anlauf-/ Nennstrom	q _{Vmax} RDA 31	L _{WA8} bei q _{Vmax} RDA 31	Konden- sator	Schutzart/ Wärmekl.	Gewicht RDA 31/32	Mediums Temperatur
RDA 31-/32-	V	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	μF		kg	°C
4550-MD• [F1 F2]	4/4	400, 3~ Δ/Y	50	1350/1100	1.60/1.05	3.20/1.80	3.8	9580/8090	87/82	-	IP44/F	55/71	-20...+60
4550-ND• [F3 F4]	6/6	400, 3~ Δ/Y	50	930/ 780	0.52/0.38	1.30/0.69	3.3	6450/5800	76/72	-	IP44/F	44/70	-20...+60
4550-GD [F5 F6]	4/8	400, 3~ YY/Y	50	1320/ 670	1.62/0.25	2.90/0.77	3.3	9380/4850	85/68	-	IP54/F	62/75	-20...+50
4550-4E• [F8]	4	230, 1~	50	1250	1.39	6.50	1.9	8800	84	30	IP44/F	48/74	-20...+60
4550-6E• [F9]	6	230, 1~	50	890	0.52	2.65	1.8	6250	76	12	IP44/F	37/69	-20...+45
4550-EC• [F10]	-	230, 1~	50/60	1180	1.02	4.50	-	8090	81	-	IP44/F	48/74	-20...+40

• (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien (Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166)

ρ₁ = 1.15 kg/m³

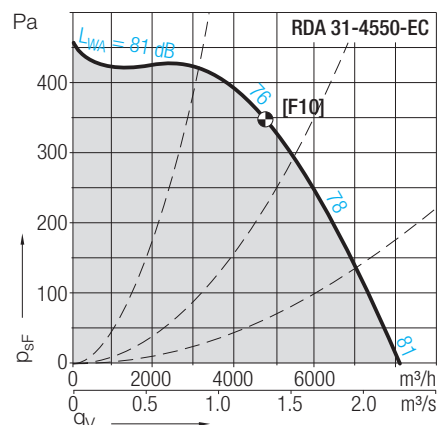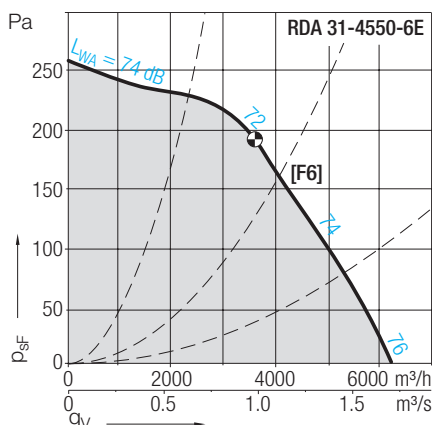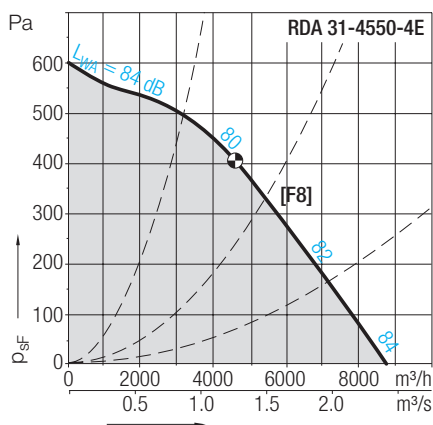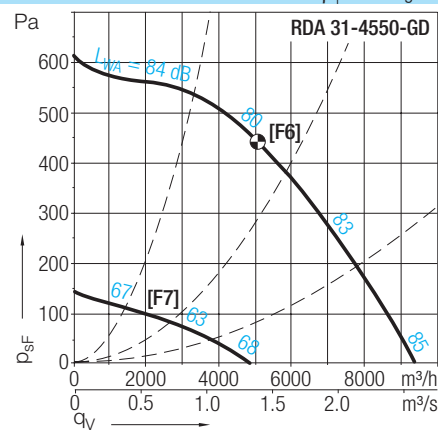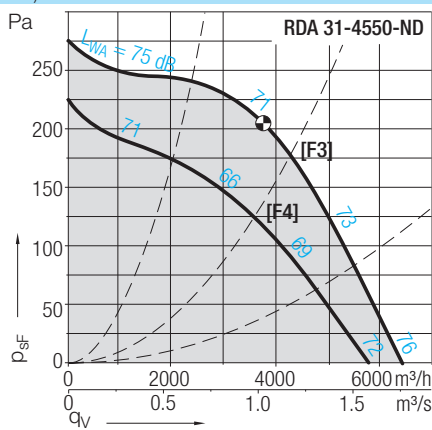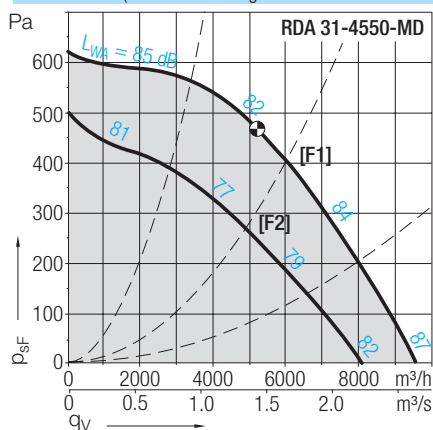

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Ansteuerbaustein für RDA-EC
RDA 31-/32-	ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EGH
4550-MD•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	—	83-0050-8D	—
4550-ND•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0020-8D	35-0020-8D	—	83-0050-8D	—
4550-GD	21-0030-65	03-0040-8D⑥	—	—	—	—	—
4550-4E•	21-0030-25	01-0020-5E	10-0070-5E	35-0070-5E	—	83-0100-5E	—
4550-6E•	21-0030-25	01-0020-5E	10-0040-5E	35-0040-5E	03-0040-5E	83-0060-5E	—
4550-EC•*	21-0030-22*	—	—	—	—	—	EGH 01

* Revisionsschalter integriert



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDA 31-/32-4550

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.






RDA 31-4550-..

RDA 31-



RDA 32-4550-..



Kabeldurchführung

RDA 32-

Zubehör

RDA 31- genovent

Nicotra Gebhardt-Außenläufermotor mit aufgebautem Radiallaufrad.

Alle EC-Typen mit integrierter Kommutiereinheit.

RDA 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur austrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.

Der Volumenstrom reduziert sich gegenüber der Baureihe RDA 31 bei gleicher Druckerhöhung um 5-10 %.

Zubehör / Index

② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich


⑥ Eine Schutzfunktion ist für die hohe Drehzahl nur bei vorhandener Dahlanderbrücke gewährleistet

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

ZBS 01-0071 [Al] 8 kg


ZBS 20-0071 [St] 16 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0071 [St] 20 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0071-② [Al] 9 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0071 [GFK] 29 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0071 [Al] 57 kg ①


ZDS 20-0071 [St] 79 kg ①

Sockelschalldämpfer




ZDS 09-0071-② [Al] 57 kg ①

Schrägdach-Sockelschalldämpfer

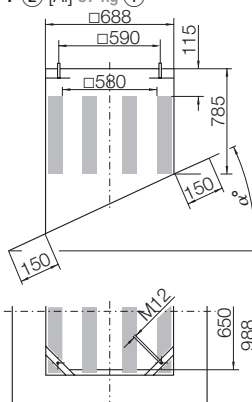


ZDR 30-0450 22 kg

Eintrittsschalldämpfer




ZBU 01-0071-45 [St] 10 kg

Anschlussboden




ZKE 11-0450 2.7 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0450 1.2 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0450 0.7 kg

Berührungsschutzgitter



Оформить
Заказ