

RDA 31-/32-4556

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166







Technische Daten in Schlangengrößen 2 nach DIN 24130														
Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	max. aufgen. Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	q _{Vmax} RDA 31	L _{WA8} bei q _{Vmax} RDA 31	Konden- sator	Schutzart/ Wärmekl.	Gewicht RDA 31/32	Mediums Temperatur	
RDA 31-/32-		V	Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB (10)	µF		kg	°C	
4556-MD•	[G1 G2]	4/4	400, 3~ Δ/Y	50	1270/ 960	2.40/1.46	4.30/2.4	3.4	11290/8980	87/81	-	IP54/F	73/90	-20...+45
4556-ND•	[G3 G4]	6/6	400, 3~ Δ/Y	50	920/ 770	0.90/0.59	2.10/1.1	3.5	8300/7250	78/74	-	IP44/F	58/89	-20...+60
4556-8D•	[G5]	8	400, 3~ Δ	50	610	0.38	0.93	1.9	5650	70	-	IP54/F	53/89	-20...+60
4556-GD	[G6 G7]	4/8	400, 3~ YY/Y	50	1400/ 710	3.00/0.41	5.20/1.2	5.0	12200/6100	90/72	-	IP54/F	73/90	-20...+45
4556-6E•	[G8]	6	230, 1~	50	940	0.93	5.75	2.2	8400	78	25	IP44/F	50/67	-20...+55
4556-EC•	[G9]	-	230, 1~	50/60	880	0.80	3.50	-	8050	75	-	IP44/F	58/89	-20...+40

• (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien (Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166)

ρ₁ = 1.15 kg/m³

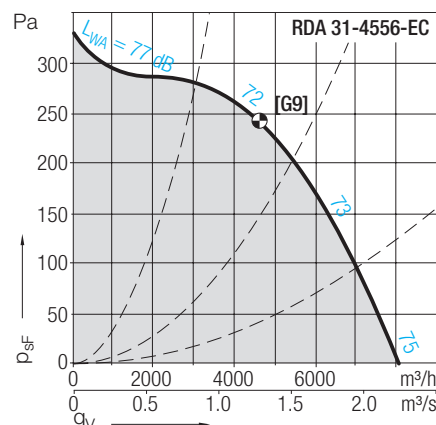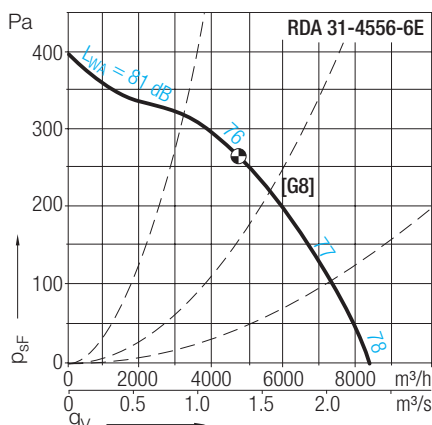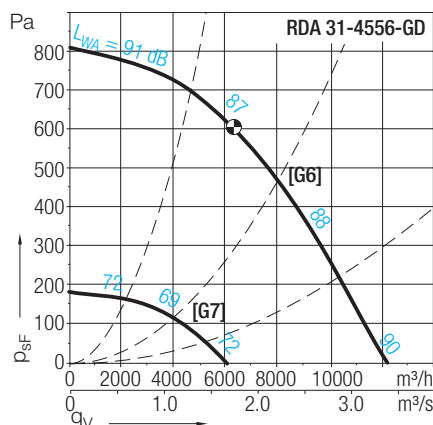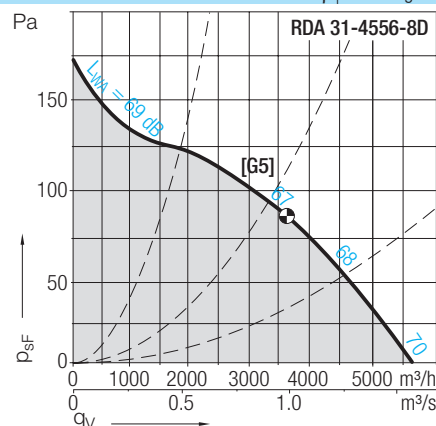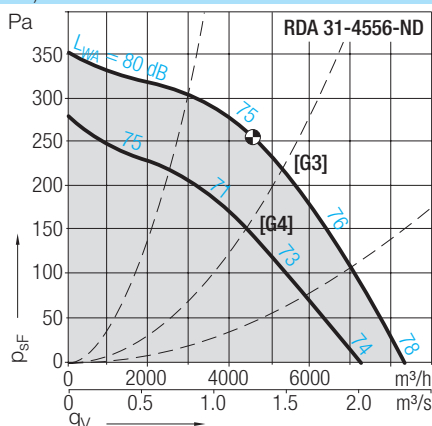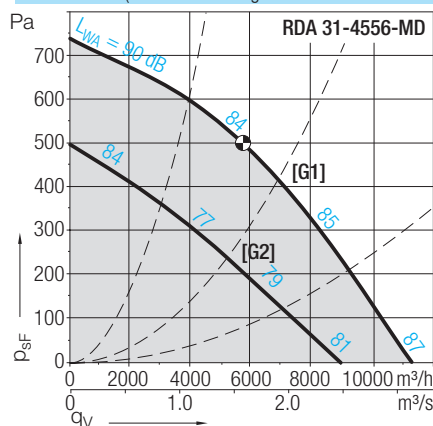

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Ansteuerbaustein für RDA-EC
RDA 31-/32-	ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EGH
4556-MD•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0065-8D	36-0070-8D	—	83-0050-8D	—
4556-ND•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	—	83-0050-8D	—
4556-8D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0010-8D	35-0010-8D	—	83-0050-8D	—
4556-GD	21-0030-65	03-0040-8D⑥	—	—	—	—	—
4556-6E•	21-0030-25	01-0020-5E	10-0070-5E	35-0070-5E	—	83-0060-5E	—
4556-EC•*	21-0030-22*	—	—	—	—	—	EGH 01

* Revisionsschalter integriert



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDA 31-/32-4556

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.




RDA 31-





RDA 32-

RDA 31-4556-..



RDA 32-4556-..



Kabeldurchführung

Zubehör

RDA 31- genovent

Nicotra Gebhardt-Außenläufermotor mit aufgebautem Radiallaufrad.
Alle EC-Typen mit integrierter Kommutiereinheit.

RDA 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur austrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.
Der Volumenstrom reduziert sich gegenüber der Baureihe RDA 31 bei gleicher Druckerhöhung um 5-10 %.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ⑥ Eine Schutzfunktion ist für die hohe Drehzahl nur bei vorhandener Dahlanderbrücke gewährleistet
- ⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

ZBS 01-0071 [Al] 8 kg


ZBS 20-0071 [St] 16 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0071 [St] 20 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0071-② [Al] 9 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0071 [GFK] 29 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0071 [Al] 57 kg ①


ZDS 20-0071 [St] 79 kg ①

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0071-② [Al] 57 kg ①

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

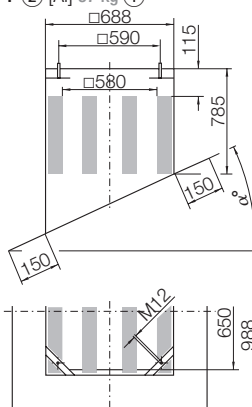


ZDR 30-0450 22 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZBU 01-0071-45 [St] 10 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0450 2.7 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0450 1.2 kg

Ansaugflansch




ZSG 04-0450 0.7 kg

Berührungs-schutzgitter



ZKD 01-0450 5 kg

Einströmdüse mit Flansch



Оформить
Заказ