

RDA 31-/32-5671

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166




Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	max. aufgen. Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	q_{Vmax} RDA 31	L_{WA8} bei q_{Vmax} RDA 31	Konden- sator	Schutzart/ Wärmekl.	Gewicht RDA 31/32	Mediums Temperatur
RDA 31-/32-	V	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	μF		kg	°C
5671-ND• [J1 J2]	6/6	400, 3~ Δ/Y	50	880/680	2.5/1.5	5.0/2.8	3.6	16650/13200	87/80	-	IP54/F	116/171	-20...+45
5671-8D• [J3]	8	400, 3~ Δ	50	650	1.2	2.7	2.6	12400	80	-	IP54/F	116/171	-20...+55
5671-HD [J4 J5]	6/12	400, 3~ YY/Y	50	880/440	2.6/0.39	4.9/1.5	3.4/3.0	16500/ 8230	87/71	-	IP54/F	121/176	-20...+50

• (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien (Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166)

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

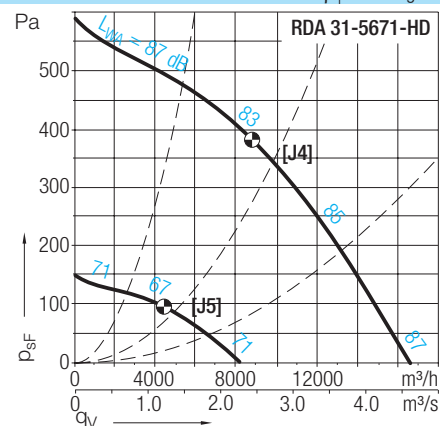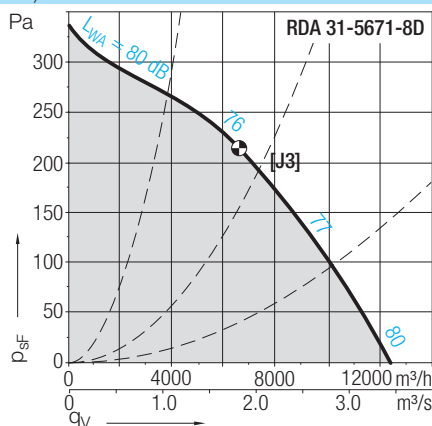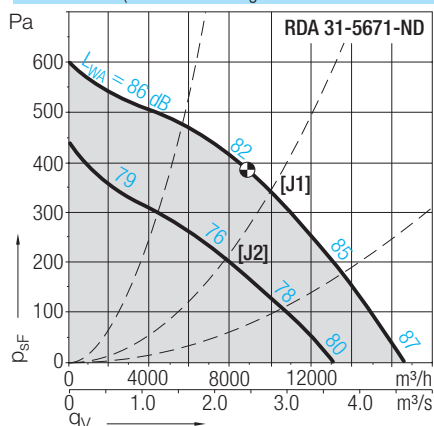

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Ansteuerbaustein für RDA-EC
RDA 31-/32-	ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EGH
5671-ND•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0065-8D	36-0070-8D	—	83-0050-8D	—
5671-8D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	—	83-0050-8D	—
5671-HD	21-0030-65	03-0040-8D(6)	—	—	—	—	—



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDA 31-/32-5671

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.






RDA 31-5671-..

RDA 31-



RDA 32-5671-..



Kabeldurchführung

RDA 32-

Zubehör

RDA 31- genovent

Nicotra Gebhardt-Außenläufermotor mit aufgebautem Radiallaufrad.
Alle EC-Typen mit integrierter Kommutiereinheit.

RDA 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur ausstrittsseitigen Reduktion des A-Schalleistungspegels um ca. 7 dB.
Der Volumenstrom reduziert sich gegenüber der Baureihe RDA 31 bei gleicher Druckerhöhung um 5-10 %.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ⑥ Eine Schutzfunktion ist für die hohe Drehzahl nur bei vorhandener Dahlanderbrücke gewährleistet
- ⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

ZBS 01-0090 [Al] 13 kg


ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0090 [St] 32 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0090-② [Al] 13 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0090 [GFK] 4 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0090 [Al] 76 kg ①


ZDS 20-0090 [St] 105 kg ①

Sockelschalldämpfer




ZDS 09-0090-② [Al] 76 kg ①

Schrägdach-Sockelschalldämpfer

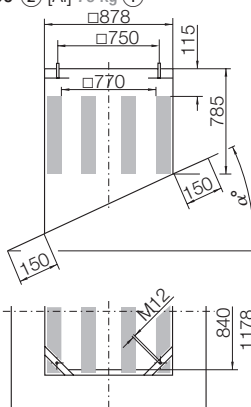


ZDR 30-0560 50 kg

Eintrittsschalldämpfer




ZBU 01-0090-56 [St] 17 kg

Anschlussboden




ZKE 11-0560 3.6 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0560 1.5 kg

Ansaugflansch




ZSG 04-0560 0.8 kg

Berührungsschutzgitter



ZKD 01-0560 7.5 kg

Einströmdüse mit Flansch



Оформить
Заказ