

RDA 31-/32-7180

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166





	Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	max. aufgen. Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	q_{Vmax} RDA 31	L_{WA8} bei q_{Vmax} RDA 31	Konden- sator	Schutzart/ Wärmekl.	Gewicht RDA 31/32	Mediums Temperatur
RDA 31-/32-			V	Hz	1/min	kW	A		m^3/h	$dB \text{ (10)}$	μF		kg	$^{\circ}C$
7180-6D*	[L1]	6	400, 3~ Δ	50	945	5.2	10.2	6.2	25800	92	-	IP54/F	245/350	-20...+55
7180-8D•	[L2]	8	400, 3~ Δ	50	660	2.0	4.4	3.1	19150	83	-	IP54/F	250/340	-20...+40
7180-KD	[L3/L4]	6/8	400, 3~ Y/Y	50	960/715	5.5/2.5	11.3/5.2	5.6/5.2	25800/19400	92/85	-	IP54/F	252/335	-20...+50
7180-HD	[L5/L6]	6/12	400, 3~ Y/Y	50	960/480	5.5/0.85	11.0/3.3	4.5/3.0	25800/11400	92/74	-	IP54/F	245/350	-20...+55

- (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation
- * diese Typen sind **nicht** drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien (Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166)

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

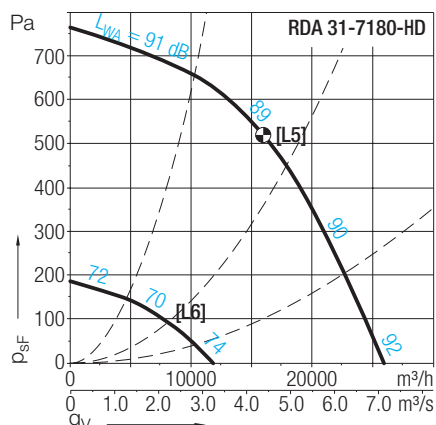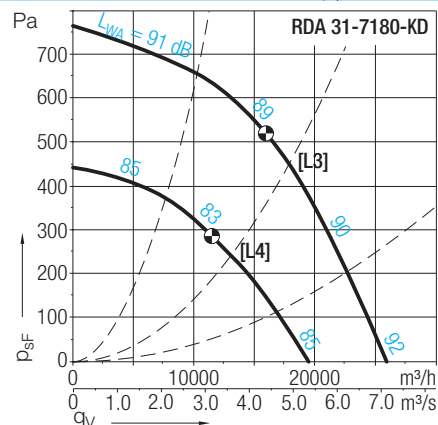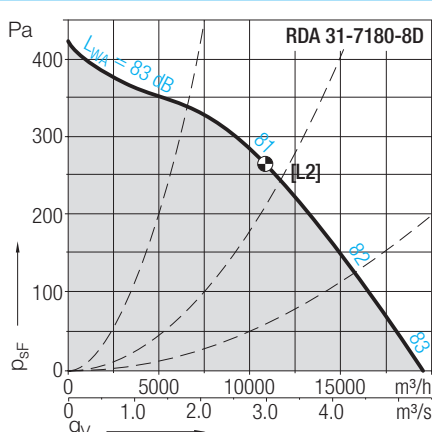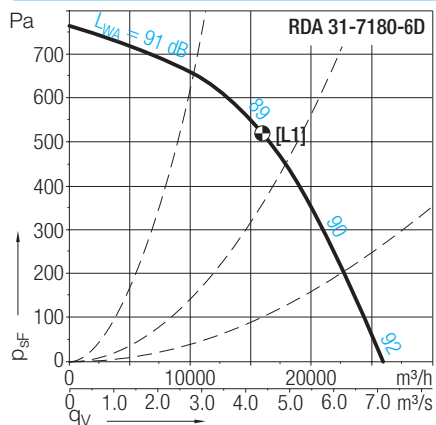

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Ansteuerbaustein für RDA-EC
RDA 31-/32-	ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EGH
7180-6D*	21-0075-35	—	—	—	—	—	—
7180-8D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0065-8D	36-0070-8D	—	83-0050-8D	—
7180-KD	21-0075-65	—	—	—	—	—	—
7180-HD	21-0075-65	—	—	—	—	—	—



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDA 31-/32-7180

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.




RDA 31-





RDA 32-

RDA 31-7180-..



RDA 32-7180-..



Kabeldurchführung

Zubehör

RDA 31- genovent

Nicotra Gebhardt-Außenläufermotor mit aufgebautem Radiallaufrad.

RDA 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur austrittsseitigen Reduktion des A-Schallleistungspegels um ca. 7 dB.

Der Volumenstrom reduziert sich gegenüber der Baureihe RDA 31 bei gleicher Druckerhöhung um 5-10 %.

Zubehör / Index


② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg


ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Flachdachsockel hoch



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg


Schrägdachsockel



ZDS 01-0125 [Al] 130 kg ①


ZDS 20-0125 [St] 180 kg ①

Sockelschalldämpfer




ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg ①

Schrägdach-Sockelschalldämpfer

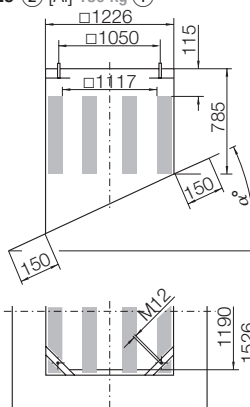


ZDR 30-0710 75 kg

Eintrittsschalldämpfer




ZKD 01-0710 10 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg

Anschlussboden




ZKE 11-0710 5 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0710 2.5 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0710 1.1 kg

Berührungsschutzgitter



Оформить
Заказ