

# RDA 31-/32-7190

## Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166


| Kenn-<br>linien | Pol-<br>zahl | Spannung/<br>Anschlussart | Fre-<br>quenz | Drehzahl | max. aufgen.<br>Leistung | Nenn-<br>strom | Anlauf-/<br>Nennstrom | $q_{Vmax}$<br>RDA 31 | $L_{WA8}$<br>bei $q_{Vmax}$<br>RDA 31 | Konden-<br>sator | Schutzart/<br>Wärmekl. | Gewicht<br>RDA<br>31/32 | Mediums<br>Temperatur |
|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|----------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RDA 31-/32-     | V            | Hz                        | 1/min         | kW       | A                        |                |                       | m³/h                 | dB ⑩                                  | μF               |                        | kg                      | °C                    |
| 7190-6D* [M1]   | 6            | 400, 3~ Δ                 | 50            | 940      | 8.5                      | 16.0           | 6.3                   | 34200                | 93                                    | -                | IP54/F                 | 255/390                 | -20...+40             |

\* diese Typen sind **nicht** drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

## Kennlinien (Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166)

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

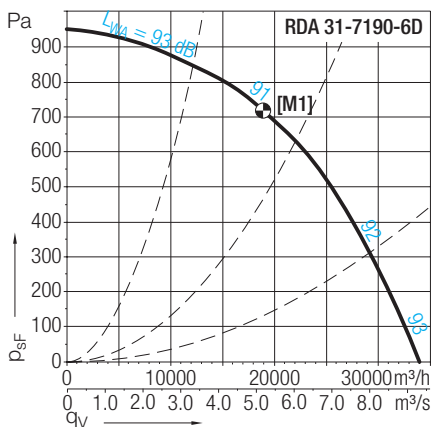

## Zubehör

|             | Revisions<br>Schalter | Motorvollschutz<br>Schaltgerät | Transformator<br>7-stufig | Drehzahlsteller<br>5-stufig | Drehzahlsteller<br>elektronisch | Drehzahlregler<br>elektronisch | Ansteuerbaustein<br>für RDA-EC |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RDA 31-/32- | ESH                   | ESM                            | ETO                       | ETH                         | EPH                             | EPA                            | EGH                            |
| 7190-6D*    | 21-0075-35            | —                              | —                         | —                           | —                               | —                              | —                              |



Оформить  
Заказ

Ventilatorry.ru | [zakaz@ventilatorry.ru](mailto:zakaz@ventilatorry.ru) | 8 (495) 133-95-09

# RDA 31-/32-7190

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.




RDA 31-





RDA 32-

RDA 31-7190-..



RDA 32-7190-..



Kabeldurchführung

## Zubehör

### RDA 31- genovent

Nicotra Gebhardt-Außenläufermotor mit aufgebautem Radiallaufrad.

### RDA 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur austrittsseitigen Reduktion des A-Schallleistungspegels um ca. 7 dB.

Der Volumenstrom reduziert sich gegenüber der Baureihe RDA 31 bei gleicher Druckerhöhung um 5-10 %.

## Zubehör / Index


② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg


ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Flachdachsockel hoch



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg


Schrägdachsockel



ZDS 01-0125 [Al] 130 kg ①


ZDS 20-0125 [St] 180 kg ①

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg ①

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

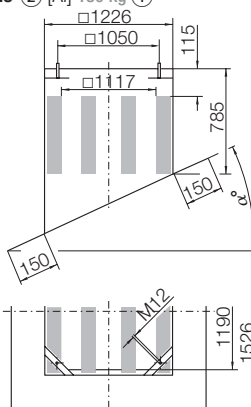


ZDR 30-0710 75 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZKD 01-0710 10 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0710 5 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0710 2.5 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0710 1.1 kg

Berührungsschutzgitter



Оформить  
Заказ