

RDA 31-5675

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166





	Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	max. aufgen. Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	q _{Vmax}	L _{WA8} bei q _{Vmax}	Konden- sator	Schutzart/ Wärmekl.	Gewicht	Mediums Temperatur
RDA 31-			V	Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB (10)	µF		kg	°C
5675-6D*	[K1]	6	400, 3~ △	50	870	3.4	6.5	3.5	19500	87	-	IP54/F	102	-20...+50
5675-8D•	[K2]	8	400, 3~ Y	50	650	1.6	3.3	2.5	14500	82	-	IP54/F	102	-20...+40
5675-KD	[K3 K4]	6/8	400, 3~ Y/Y	50	970/720	4.6/2.1	10.5/4.9	6.0/5.5	21400/16200	91/85	-	IP54/F	183	-20...+55
5675-HD	[K5 K6]	6/12	400, 3~ Y/Y	50	950/480	4.4/0.7	8.7/2.6	5.7/3.8	21400/10700	91/77	-	IP54/F	102	-20...+45

- (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation
- * diese Typen sind **nicht** drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien (Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166)

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

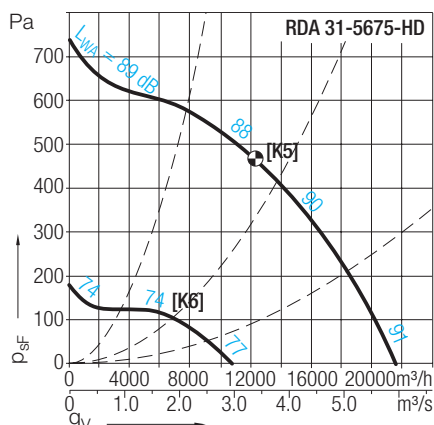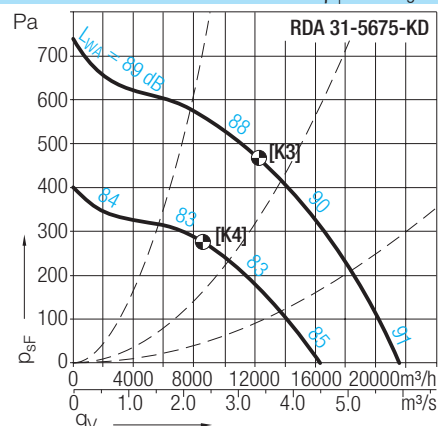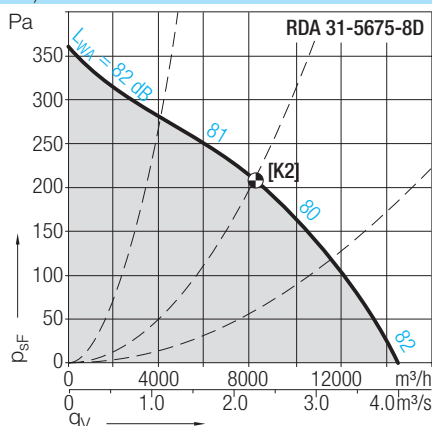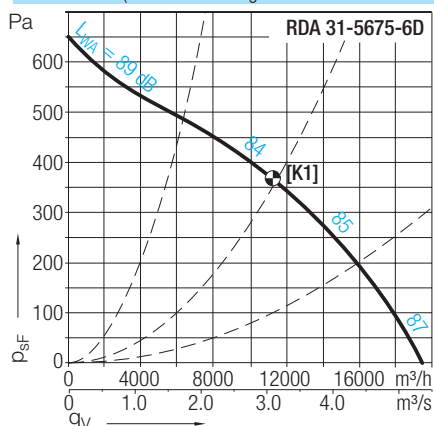

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Ansteuerbaustein für RDA-EC
RDA 31-	ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EGH
5675-6D*	21-0075-35	01-0040-8D	—	—	—	—	—
5675-8D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	—	83-0050-8D	—
5675-KD	21-0075-65	—	—	—	—	—	—
5675-HD	21-0075-65	—	—	—	—	—	—



Оформить
Заказ




RDA 31-5675

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.



RDA 31-

RDA 31-5675-..



Zubehör

RDA 31- genovent

Nicotra Gebhardt-Außenläufermotor mit aufgebautem Radiallaufrad.

Zubehör / Index


② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

ZBS 01-0090 [Al] 13 kg


ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0090 [St] 32 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0090-② [Al] 13 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0090 [GFK] 4 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0090 [Al] 76 kg ①


ZDS 20-0090 [St] 105 kg ①

Sockelschall-dämpfer



ZDS 09-0090-② [Al] 76 kg ①


Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

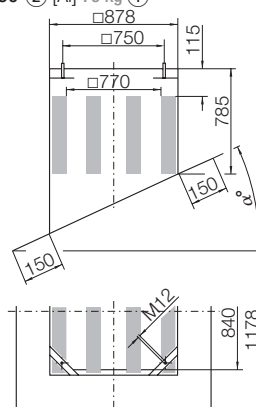

Eintritts-schall-dämpfer


ZBU 01-0090-71 [St]

Anschluss-boden




ZKE 11-0710 5 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0710 2.5 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0710 1.1 kg

Berührungs-schutzgitter



Einströmdüse mit Flansch



Оформить
Заказ