

RDM 31-/32-2528

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

	Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	Nenn- Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	Motor- baugröße	$V_{\max}$	L_{WA} 31/ $V_{\max}$	Gewicht 31/32	Mediums Temperatur
RDM 31-/32-			V (3~)	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	kg	°C
2528-2W-10 ⁽¹⁾	[A1]	2	230/400 Δ/Y	50	2805	0.75	2.89/1.67	5.6	80 Ma	3300	88	27/29	-20...+120
2528-2A-10•	[A6]	2	230/400 Δ/Y	50	2650	0.55	2.60/1.5	4.3	80 a	3110	87	27/29	-20...+120
2528-4D-04	[A2]	4	230/400 Δ/Y	50	1350	0.12	0.73/0.42	2.8	63 Ma	1670	71	22/24	-20...+120
2528-4A-04•	[A7]	4	230/400 Δ/Y	50	1350	0.12	0.73/0.42	2.8	63 Ma	1670	71	22/24	-20...+120
2528-6D-05	[A3]	6	230/400 Δ/Y	50	850	0.09	0.77/0.44	2.0	63 Mb	1090	65	22/24	-20...+120
2528-4X-04-3G ⁽⁴⁾	[A2]	4	230/400 Δ/Y	50	1375	0.12	0.90/0.52	2.6	63 Ma	1670	71	23/25	-20...+40






• (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation.

⁽¹⁾ Motor in Effizienzklasse IE2.

⁽¹⁰⁾ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

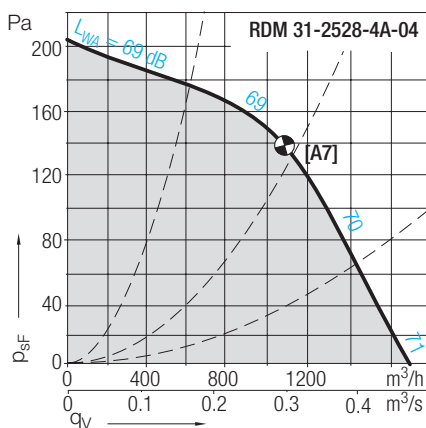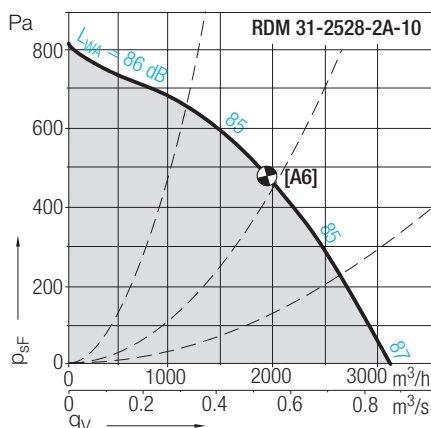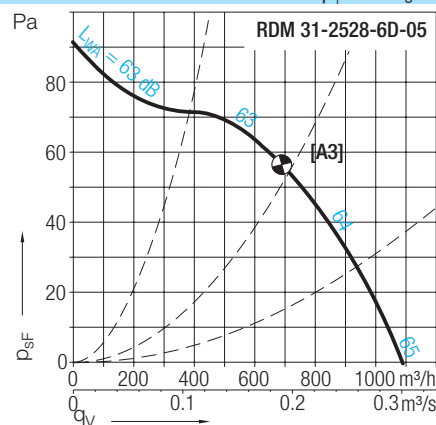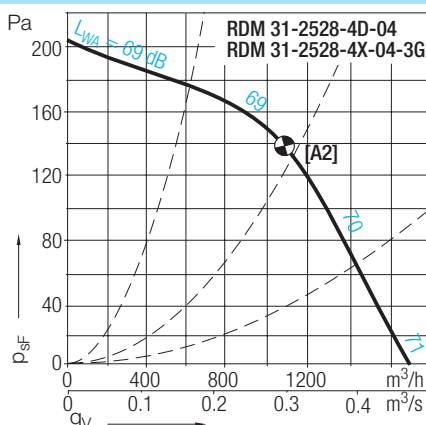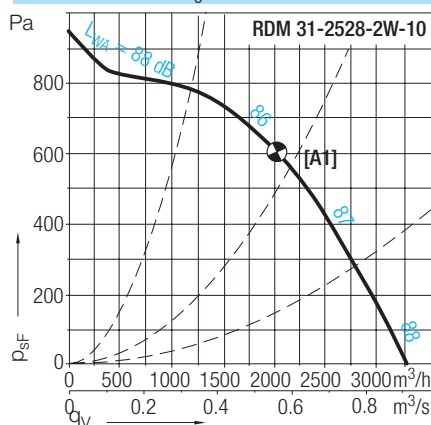

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorschutz- Schaltgerät	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Frequenzumrichter Paket
RDM 31-/32-	ESH	EUM	ESM	ETO	ETH	EPA / EGH	EPA	⁽⁷⁾
2528-2W-10 ⁽¹⁾	21-0030-32	33-0024-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 0.75KW EMV B
2528-2A-10•	21-0030-35	—	01-0040-8D	10-0020-8D	35-0020-8D	—	83-0050-8D	—
2528-4D-04	21-0030-32	33-0006-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
2528-4A-04•	21-0030-32	—	11-0040-8D	10-0010-8D	37-0010-8D	—	83-0050-8D	—
2528-6D-05	21-0030-32	33-0006-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
2528-4X-04-3G ⁽⁴⁾	—	33-0006-8D ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—





Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDM 31-/32-2528

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

RDM 31-/32-2528-..

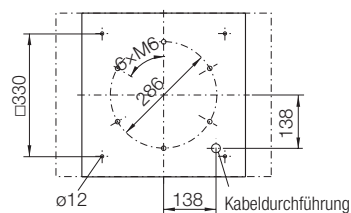

Zubehör

RDM 31- genovent

IEC Normmotor vom Abluftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem ausreichend gekühlt.

RDM 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur ausstrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ④ EX-ATEX Typen gemäß: II3Gc IIB T3 (innen/außen)
- ⑦ Betreiber ist für Einhaltung der EMV verantwortlich. Vorsicht bei Kombination mit Revisionsschaltern, FU für 4 kHz Taktfrequenz und max. +40 °C Umgebungstemperatur zugeordnet. Betriebsfrequenz bis max. 50 Hz
- ⑫ Nicht für Verwendung in EX-Zone geeignet.

ZBS 01-0040 [Al] 4 kg


ZBS 20-0040 [St] 8 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0040 [St] 10 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0040-② [Al] 5 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0040 [GFK] 11 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0040 [Al] 13 kg


ZDS 20-0040 [St] 18 kg

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0040-② [Al] 13 kg

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

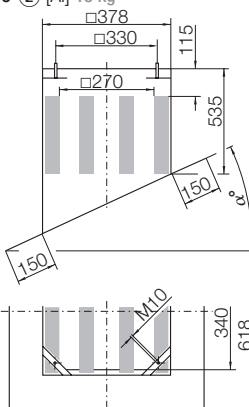


ZDR 30-0250 12 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZKD 01-0250 2 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0040-25 [St] 4 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0250 1.4 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0250 0.7 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0250 0.4 kg

Berührungs-schutzgitter



RDM



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09