

RDM 31-/32-3540

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166





	Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	Nenn- Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	Motor- baugröße	$V_{\max}$	$L_{WA} 31/V_{\max}$	Gewicht 31/32	Mediums Temperatur
RDM 31-/32-			V (3~)	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	kg	°C
3540-4D-10	[D2]	4	230/400 Δ/Y	50	1395	0.55	2.54/1.46	3.9	80 Ma	4700	79	38/42	-20...+120
3540-4A-11•	[D7]	4	230/400 Δ/Y	50	1380	0.55	3.05/1.75	4.3	80 b	4750	79	40/44	-20...+120
3540-6D-07	[D3]	6	230/400 Δ/Y	50	835	0.18	1.17/0.67	2.3	71 Ma	3140	68	35/39	-20...+120
3540-6A-07•	[D8]	6	230/400 Δ/Y	50	850	0.18	1.17/0.67	2.3	71 Ma	3140	68	35/39	-20...+120
3540-ID-11	[D2 D3]	4/6	400 Y/Y	50	1420/930	0.55/0.18	1.62/0.73	4.0/2.5	80 Mb	4700/3160	79/68	38/42	-20...+120
3540-GD-10	[D2 D4]	4/8	400 Y/Y	50	1375/680	0.50/0.1	1.28/0.57	4.1/2.3	80 Ma	4700/2200	79/65	40/44	-20...+120
3540-4X-10-3G④	[D2]	4	230/400 Δ/Y	50	1390	0.55	2.77/1.59	4.6	80 Ma	4700	79	38/42	-20...+40
3540-6X-08-3G④	[D3]	6	230/400 Δ/Y	50	850	0.25	1.41/0.81	3.0	71 Mb	3140	68	35/39	-20...+40

• (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation.

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

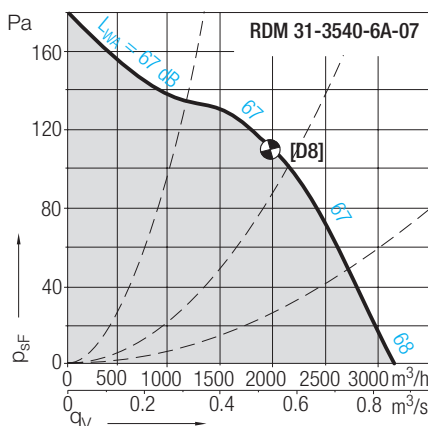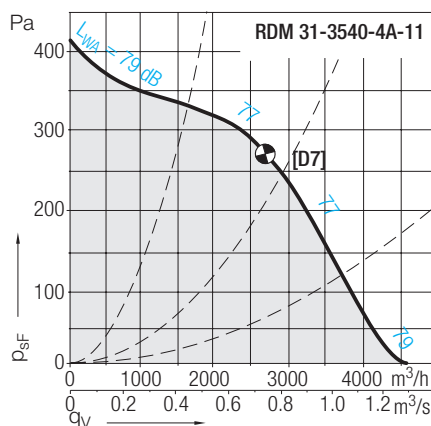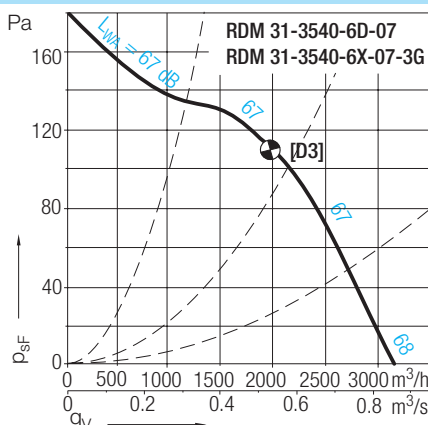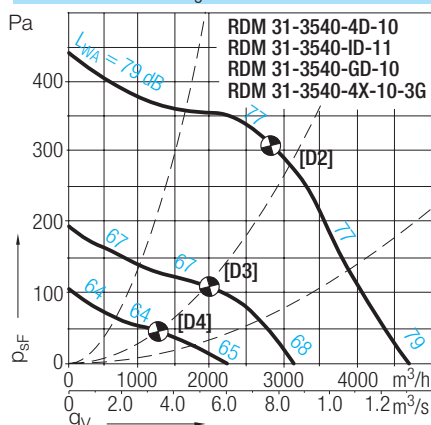

Zubehör

	Revisions- Schalter	Motorschutz- Schaltgerät	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Frequenzumrichter Paket
RDM 31-/32-	ESH	EUM	ESM	ETO	ETH	EPA / EGH	EPA	⑦
3540-4D-10	21-0030-32	33-0016-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 0.55KW EMV B
3540-4A-11•	21-0030-35	—	01-0040-8D	10-0020-8D	35-0020-8D	—	83-0050-8D	—
3540-6D-07	21-0030-32	33-0010-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 0.25KW EMV B
3540-6A-07•	21-0030-32	—	11-0040-8D	10-0010-8D	37-0010-8D	—	83-0050-8D	—
3540-ID-11	21-0030-62	—	12-0040-8D	—	—	—	—	—
3540-GD-10	21-0030-62	—	13-0040-8D	—	—	—	—	—
3540-4X-10-3G④	—	33-0024-8D⑫	—	—	—	—	—	—
3540-6X-08-3G④	—	33-0010-8D⑫	—	—	—	—	—	—





Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDM 31-/32-3540

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

RDM 31-/32-3540-..

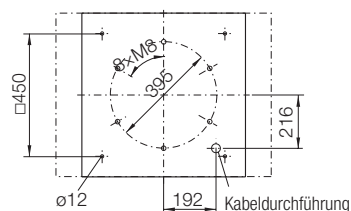

Zubehör

RDM 31- genovernt

IEC Normmotor vom Abluftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem ausreichend gekühlt.

RDM 32- genovernt

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur ausstrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ④ EX-ATEX Typen gemäß: II3Gc IIB T3 (innen/außen)
- ⑦ Betreiber ist für Einhaltung der EMV verantwortlich. Vorsicht bei Kombination mit Revisionsschaltern, FU für 4 kHz Taktfrequenz und max. +40 °C Umgebungstemperatur zugeordnet. Betriebsfrequenz bis max. 50 Hz
- ⑫ Nicht für Verwendung in EX-Zone geeignet.

ZBS 01-0056 [Al] 5 kg


ZBS 20-0056 [St] 10 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0056 [St] 14 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0056-② [Al] 6 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0056 [GFK] 12 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0056 [Al] 29 kg


ZDS 20-0056 [St] 40 kg

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0056-② [Al] 29 kg

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

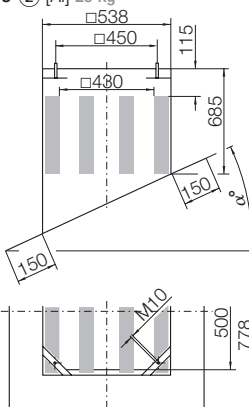


ZDR 30-0355 17 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZKD 01-0355 3.5 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0056-35 [St] 6 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0355 2.1 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0355 0.9 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0355 0.6 kg

Berührungs-schutzgitter



Оформить
Заказ