

RDM 31-/32-5663

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

	Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	Nenn- Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	Motor- baugröße	$V_{\max}$	L_{WA8} 31/ $V_{\max}$	Gewicht 31/32	Mediums Temperatur
RDM 31-/32-			V (3~)	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	kg	°C
5663-4W-21 ⁽¹⁾	[H2]	4	400 Δ	50	1465	5.5	11.4	6.2	132 S	18600	96	142/152	-20...+120
5663-6W-16 ⁽¹⁾	[H3]	6	230/400 Δ/Y	50	970	1.5	6.4 /3.7	4.1	100 La	11900	83	122/132	-20...+120
5663-6A-16•	[H8]	6	230/400 Δ/Y	50	850	1.1	5.3 /3.05	3.4	100 La	10935	81	124/134	-20...+120
5663-8D-14	[H4]	8	230/400 Δ/Y	50	675	0.55	2.75/1.58	3.0	90 L	8700	76	115/125	-20...+120
5663-8A-14•	[H9]	8	230/400 Δ/Y	50	675	0.55	2.75/1.58	3.0	90 L	8700	76	115/125	-20...+120
5663-ID-23	[H2IH3]	4/6	400 Y/Y	50	1460/975	5.40/1.7	11.4 /4.55	6.6/5.1	132 Ma	18600/12500	96/87	169/179	-20...+120
5663-KD-19 ⁽²⁾	[H3IH4]	6/8	400 Y/Y	50	940/700	2.20/1.0	5.45/3.05	4.4/3.2	112 M	11900/ 8700	83/76	140/150	-20...+120
5663-GD-23	[H2IH4]	4/8	400 Y/Y	50	1455/720	6.40/1.4	13.3/4.4	6.8/4.6	132 Ma	18600/ 9200	96/79	169/179	-20...+120
5663-HD-19 ⁽²⁾	[H3IH5]	6/12	400 Y/Y	50	955/450	1.80/0.45	5.1/2.0	4.5/2.9	112 M	11900/ 5900	83/65	142/152	-20...+120
5663-4X-21-3G ⁽⁴⁾	[H2]	4	400 Δ	50	1445	5.0	10.4	6.6	132 Sa	18600	96	159/169	-20...+40
5663-6X-19-3G ⁽⁴⁾	[H3]	6	230/400 Δ/Y	50	940	1.9	8.2/4.7	5.0	112 M	11900	83	127/137	-20...+40






• (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation,

⁽¹⁾ Motor in Effizienzklasse IE2.

⁽²⁾ Motoren besitzen keine Kaltleiter-Temperaturfühler.

⁽¹⁰⁾ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

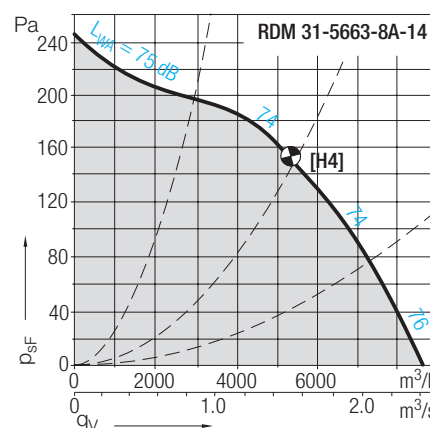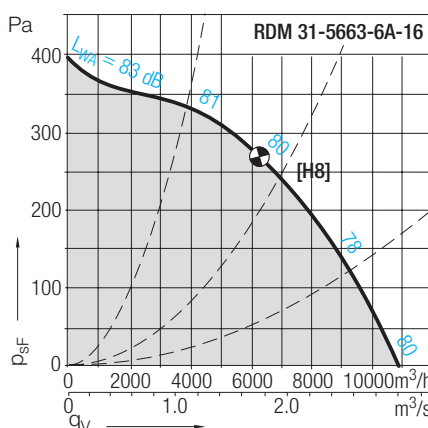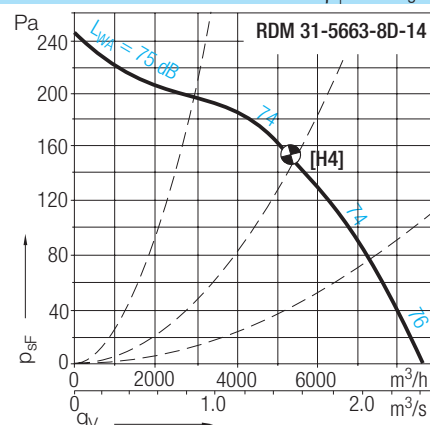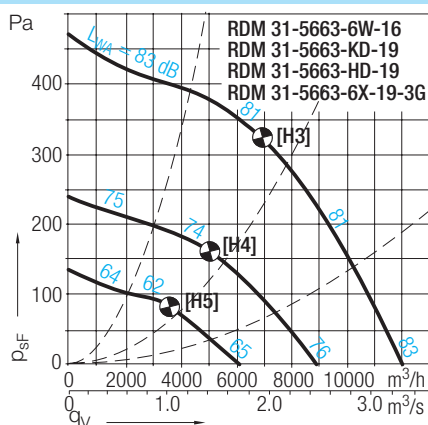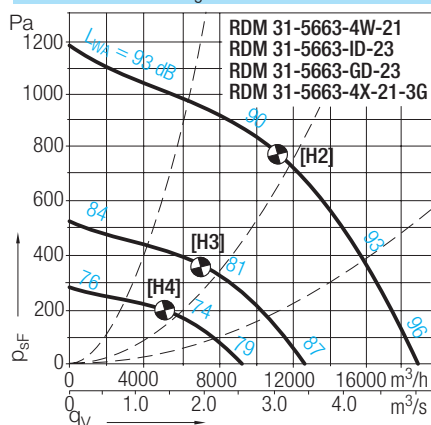 $\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$


Zubehör

	Revisions Schalter	Motorschutz- Schaltgerät	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Frequenzumrichter Paket
RDM 31-/32-	ESH	EUM	ESM	ETO	ETH	EPA	EPA	⁽⁷⁾
5663-4W-21 ⁽¹⁾	21-0075-62	33-0160-8D	—	—	—	—	—	MM420 3AC 400V 5.50kW EMV B
5663-6W-16 ⁽¹⁾	21-0030-32	33-0040-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 1.50kW EMV B
5663-6A-16•	21-0030-35	—	01-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	—	83-0050-8D	—
5663-8D-14	21-0030-32	33-0024-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 0.55kW EMV B
5663-8A-14•	21-0030-32	—	11-0040-8D	10-0020-8D	37-0020-8D	—	83-0050-8D	—
5663-ID-23	21-0075-62	—	—	—	—	—	—	—
5663-KD-19 ⁽²⁾	21-0030-62	—	—	—	—	—	—	—
5663-GD-23	21-0075-62	—	—	—	—	—	—	—
5663-HD-19 ⁽²⁾	21-0030-62	—	—	—	—	—	—	—
5663-4X-21-3G ⁽⁴⁾	—	33-0160-8D ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—
5663-6X-19-3G ⁽⁴⁾	—	33-0060-8D ⁽²⁾	—	—	—	—	—	—





Оформить
Заказ

RDM 31-/32-5663

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

RDM 31-/32-5663-..

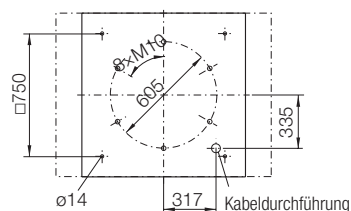

Zubehör

RDM 31- genovent

IEC Normmotor vom Abluftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem ausreichend gekühlt.

RDM 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur ausstrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ④ EX-ATEX Typen gemäß: II3Gc IIB T3 (innen/außen)
- ⑦ Betreiber ist für Einhaltung der EMV verantwortlich. Vorsicht bei Kombination mit Revisionsschaltern, FU für 4 kHz Taktfrequenz und max. +40 °C Umgebungstemperatur zugeordnet. Betriebsfrequenz bis max. 50 Hz
- ⑫ Nicht für Verwendung in EX-Zone geeignet.

ZBS 01-0090 [Al] 13 kg


ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0090 [St] 32 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0090-② [Al] 13 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0090 [GFK] 36 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0090 [Al] 76 kg


ZDS 20-0090 [St] 105 kg

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0090-② [Al] 76 kg

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

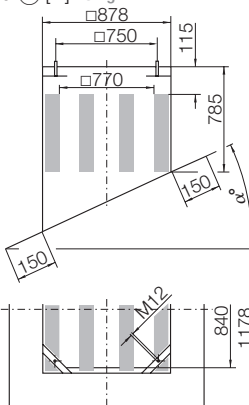


ZDR 30-0560 50 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZKD 01-0560 7.5 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0090-56 [St] 17 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0560 3.6 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0560 1.5 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0560 0.8 kg

Berührungs-schutzgitter



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09