

RDM 31-/32-5671

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	Nenn- Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	Motor- baugröße	$V_{\max}$	$\rho_1=1.15 \text{ kg/m}^3$		
										L_{WA8} 31/ $V_{\max}$	Gewicht 31/32	Mediums Temperatur
RDM 31-/32-		V (3~)	Hz	1/min	kW	A			m^3/h	$\text{dB} \text{ (10)}$	kg	$^{\circ}\text{C}$
5671-6W-19 ⁽¹¹⁾	[J3]	6	230/400 Δ/Y	50	965	2.2	9.0/5.2	4.1	112 M	14500	88	134/144 -20...+120
5671-8D-17	[J4]	8	230/400 Δ/Y	50	680	1.1	5.0/2.9	3.3	100 Lb	10800	79	130/140 -20...+120
5671-8A-17•	[J9]	8	230/400 Δ/Y	50	680	1.1	5.0/2.9	3.3	100 Lb	10800	79	130/140 -20...+120
5671-KD-24 ⁽¹²⁾	[J3 J4]	6/8	400 Y/Y	50	950/715	3.5/1.7	8.5/5.4	4.5/4.5	132 S	14500/10800	88/79	169/179 -20...+120
5671-HD-24 ⁽¹²⁾	[J3 J5]	6/12	400 Y/Y	50	965/480	3.3/0.7	6.8/2.5	4.7/2.5	132 Mb	14500/ 7400	88/70	169/179 -20...+120
5671-6X-21-3G ⁽⁴⁾	[J3]	6	230/400 Δ/Y	50	945	2.6	11.3/6.5	4.4	132 Sa	14500	88	148/158 -20...+40




• (auch) stufenlos drehzahlveränderbar durch Spannungsvariation.

⁽¹¹⁾ Motor in Effizienzklasse IE2.

⁽¹²⁾ Motoren besitzen keine Kaltleiter-Temperaturfühler.

⁽¹⁰⁾ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

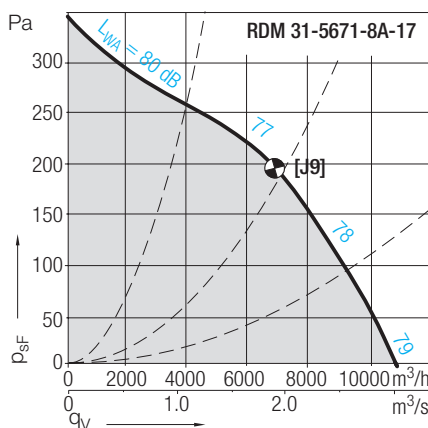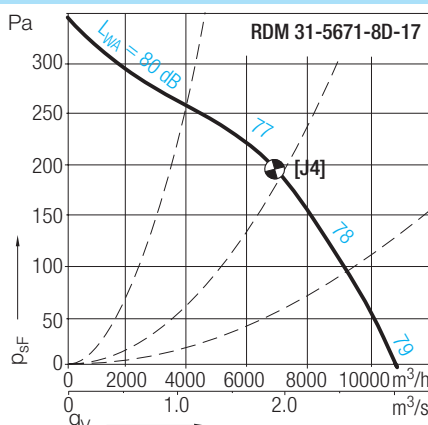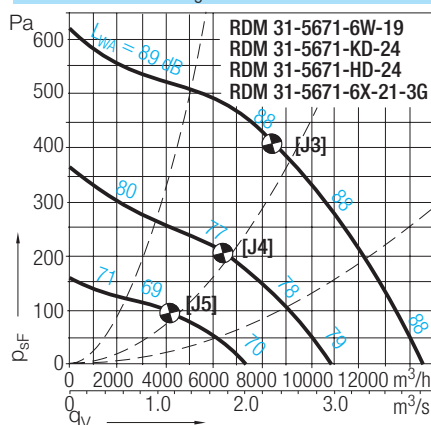

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorschutz- Schaltgerät	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Frequenzumrichter Paket
RDM 31-/32-	ESH	EUM	ESM	ETO	ETH	EPA	EPA	⁽⁷⁾
5671-6W-19 ⁽¹¹⁾	21-0055-32	33-0060-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 2.20kW EMV B
5671-8D-17	21-0030-32	33-0040-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 1.10kW EMV B
5671-8A-17•	21-0030-32	—	11-0040-8D	10-0040-8D	37-0040-8D	—	83-0050-8D	—
5671-KD-24 ⁽¹²⁾	21-0075-62	—	—	—	—	—	—	—
5671-HD-24 ⁽¹²⁾	21-0075-62	—	—	—	—	—	—	—
5671-6X-21-3G ⁽⁴⁾	—	33-0100-8D ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—





Оформить
Заказ

RDM 31-/32-5671

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

RDM 31-/32-5671-..

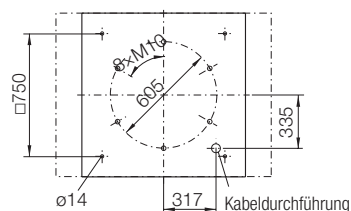

Zubehör

RDM 31- genovent

IEC Normmotor vom Abluftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem ausreichend gekühlt.

RDM 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur ausstrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ④ EX-ATEX Typen gemäß: II3Gc IIB T3 (innen/außen)
- ⑦ Betreiber ist für Einhaltung der EMV verantwortlich. Vorsicht bei Kombination mit Revisionsschaltern, FU für 4 kHz Taktfrequenz und max. +40 °C Umgebungstemperatur zugeordnet. Betriebsfrequenz bis max. 50 Hz
- ⑫ Nicht für Verwendung in EX-Zone geeignet.

ZBS 01-0090 [Al] 13 kg


ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0090 [St] 32 kg

Flachdachsockel hoch




ZBS 09-0090-② [Al] 13 kg

Schrägdachsockel



ZBS 11-0090 [GFK] 36 kg


Welldachsockel



ZDS 01-0090 [Al] 76 kg


ZDS 20-0090 [St] 105 kg

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0090-② [Al] 76 kg

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

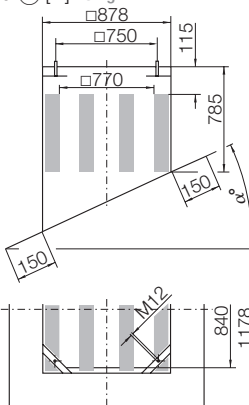


ZDR 30-0560 50 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZKD 01-0560 7.5 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0090-56 [St] 17 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0560 3.6 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0560 1.5 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0560 0.8 kg

Berührungs-schutzgitter



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09