

RDM 31-/32-7180

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	Nenn- Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	Motor- baugröße	$V_{\max}$	L_{WA8} 31/ $V_{\max}$	Gewicht 31/32	Mediums Temperatur
RDM 31-/32-		V (3~)	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	kg	°C
7180-6W-23 ⁽¹¹⁾	[K3]	6 400 Δ	50	970	4.0	8.7	5.6	132 Ma	25000	91	275/290	-20...+120
7180-8D-21	[K4]	8 230/400 Δ/Y	50	700	2.2	9.9/5.7	3.9	132 Sa	18800	84	275/290	-20...+120
7180-KD-26 ⁽¹²⁾	[K3 K4]	6/8 400 Y/Y	50	965/730	5.5/2.5	12.0/6.7	5.1/4.5	160 Ma	25000/18800	91/84	345/360	-20...+120
7180-HD-23 ⁽¹²⁾	[K3 K5]	6/12 400 Y/Y	50	960/480	4.4/0.9	9.1/3.2	5.0/2.5	132 Ma	25000/12000	91/72	309/324	-20...+120
7180-6X-24-3G ⁽⁴⁾	[K3]	6 400 Δ	50	950	4.8	11.4	5.6	132 Mb	25000	91	288/303	-20...+40



⁽¹¹⁾ Motor in Effizienzklasse IE2.

⁽¹²⁾ Motoren besitzen keine Kaltleiter-Temperaturfühler.

⁽¹⁰⁾ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

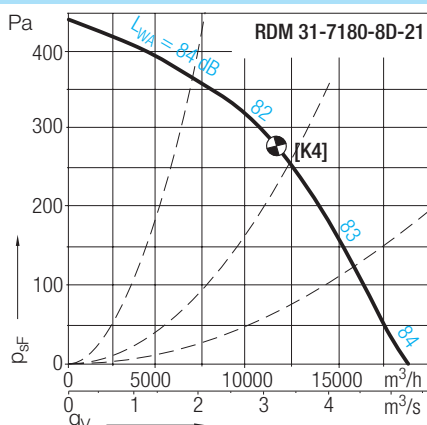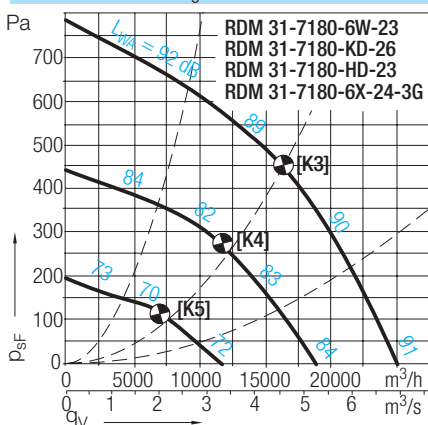

Zubehör

	Revisions Schalter	Motorschutz- Schaltgerät	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Frequenzumrichter Paket
RDM 31-/32-	ESH	EUM	ESM	ETO	ETH	EPA	EPA	⁽⁷⁾
7180-6W-23 ⁽¹¹⁾	21-0075-62	33-0100-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	MM420 3AC 400V 4.00kW EMV B
7180-8D-21	21-0055-32	33-0060-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	G110 1AC 230V 2.20kW EMV B
7180-KD-26 ⁽¹²⁾	21-0075-62	—	—	—	—	—	—	—
7180-HD-23 ⁽¹²⁾	21-0075-62	—	—	—	—	—	—	—
7180-6X-24-3G ⁽⁴⁾	—	33-0160-8D ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—





Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDM 31-/32-7180

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

RDM 31-/32-7180-..

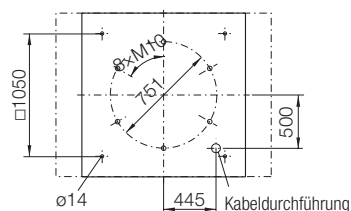

Zubehör

RDM 31- genovent

IEC Normmotor vom Abluftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem ausreichend gekühlt.

RDM 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur eintrittsseitigen Reduktion des A-Schallleistungspegels um ca. 7 dB.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ④ EX-ATEX Typen gemäß: II3Gc IIB T3 (innen/außen)
- ⑦ Betreiber ist für Einhaltung der EMV verantwortlich. Vorsicht bei Kombination mit Revisionsschaltern, FU für 4 kHz Taktfrequenz und max. +40 °C Umgebungstemperatur zugeordnet. Betriebsfrequenz bis max. 50 Hz
- ⑫ Nicht für Verwendung in EX-Zone geeignet.

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg


ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Flachdachsockel hoch



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg


Schrägdachsockel



ZDS 01-0125 [Al] 130 kg


ZDS 20-0125 [St] 180 kg

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

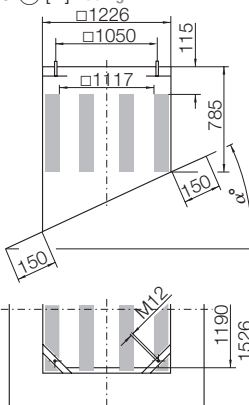


ZDR 30-0710 75 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZKD 01-0710 10 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0710 5 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0710 2.5 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0710 1.1 kg

Berührungs-schutzgitter



Оформить
Заказ