

RDM 31-/32-7190

Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

	Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	Nenn- Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	Motor- baugröße	$V_{\max}$	L_{WA8} 31/ $V_{\max}$	Gewicht 31/32	Mediums Temperatur
RDM 31-/32-			V (3~)	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	kg	°C
7190-6W-28 ⁽¹¹⁾	[L3]	6	400 Δ	50	960	11.0	22.5	6.2	160 Ma	33500	94	320/335	-20...+120
7190-8D-23	[L4]	8	230/400 Δ/Y	50	700	3.0	13.2/7.6	4.1	132 Ma	24000	87	290/305	-20...+120
7190-HD-26 ⁽¹²⁾	[L3 L5]	6/12	400 YY/Y	50	975/485	9.0/2.0	18.5/6.2	6.2/3.1	160 Ma	33500/15800	94/77	374/389	-20...+120



⁽¹¹⁾ Motor in Effizienzklasse IE2.

⁽¹²⁾ Motoren besitzen keine Kaltleiter-Temperaturfühler.

⁽¹⁰⁾ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

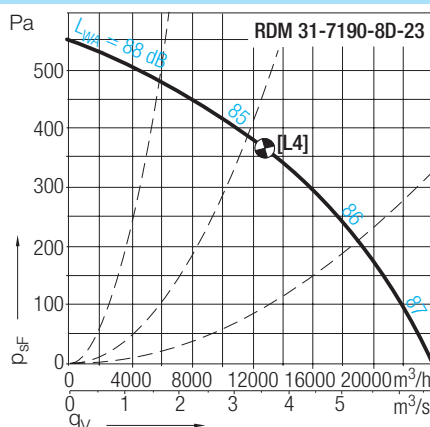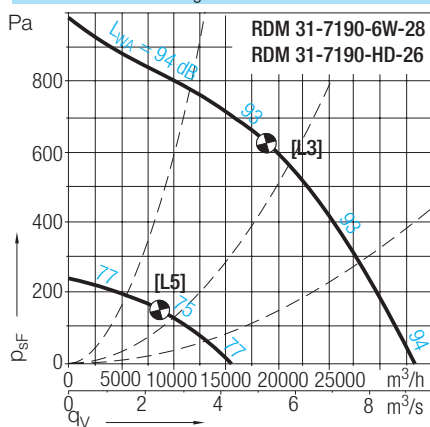

Zubehör

	Revisions- Schalter	Motorschutz- Schaltgerät	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Frequenzumrichter Paket
RDM 31-/32-	ESH	EUM	ESM	ETO	ETH	EPA	EPA	⁽⁷⁾
7190-6W-28 ⁽¹¹⁾	21-0110-62	33-0250-8D	—	—	—	—	—	MM420 3AC 400V 11.0kW EMV B
7190-8D-23	21-0055-32	33-0100-8D	11-0040-8D	—	—	—	—	MM420 3AC 400V 4.00kW EMV B
7190-HD-26 ⁽¹²⁾	21-0110-62	—	—	—	—	—	—	—





Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDM 31-/32-7190

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

RDM 31-/32-7190-..

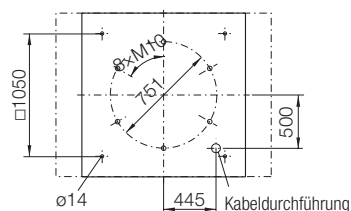

Zubehör

RDM 31- genovent

IEC Normmotor vom Abluftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem ausreichend gekühlt.

RDM 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur austrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ⑦ Betreiber ist für Einhaltung der EMV verantwortlich. Vorsicht bei Kombination mit Revisionsschaltern, FU für 4 kHz Taktfrequenz und max. +40 °C Umgebungstemperatur zugeordnet. Betriebsfrequenz bis max. 50 Hz

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg


ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Flachdachsockel hoch



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg


Schrägdachsockel



ZDS 01-0125 [Al] 130 kg


ZDS 20-0125 [St] 180 kg

Sockelschall-dämpfer




ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg

Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

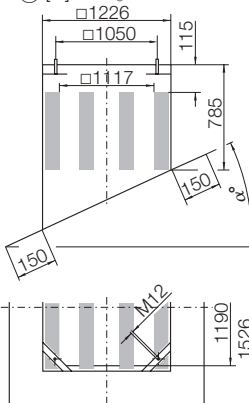


ZDR 30-0710 75 kg

Eintritts-schall-dämpfer




ZKD 01-0710 10 kg

Einströmdüse mit Flansch




ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0710 5 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0710 2.5 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0710 1.1 kg

Berührungs-schutzgitter



Оформить
Заказ