

RDM 31-/32-9090




Technische Daten in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

	Kenn- linien	Pol- zahl	Spannung/ Anschlussart	Fre- quenz	Drehzahl	Nenn- Leistung	Nenn- strom	Anlauf-/ Nennstrom	Motor- baugröße	$V_{\max}$	L_{WA8} 31/ $V_{\max}$	Gewicht 31/32	Mediums Temperatur
RDM 31-/32-			V (3~)	Hz	1/min	kW	A			m³/h	dB (10)	kg	°C
9090-4W-31 ⁽¹⁾	[M2]	4	400 Δ	50	1459	22	41.5	7.5	180 L	51900	109	640/-	-20...+120
9090-ID-34	[M3IM4]	4/6	400 Δ/Δ	50	1470/980	26/9.5	49.0/20.0	5.5/5.3	200 L	57200/38200	111/101	680/-	-20...+120
9090-GD-34	[M3IM5]	4/8	400 YY/Y	50	1470/732	28/7.5	52.0/20.5	7.1/4.3	200 L	57200/28800	111/ 94	680/-	-20...+120

⑩ Alle angegebenen Geräuschwerte sind Schalleistungspegel, inklusive der integrierten Austrittsverschlussklappen. Die Abschätzung des Schalldruckpegels in bestimmten Abständen erfolgt gemäß den Angaben in Kapitel „Beschreibung“, Abschnitt „Geräusche“.

Kennlinien in Genauigkeitsklasse 2 nach DIN 24166

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

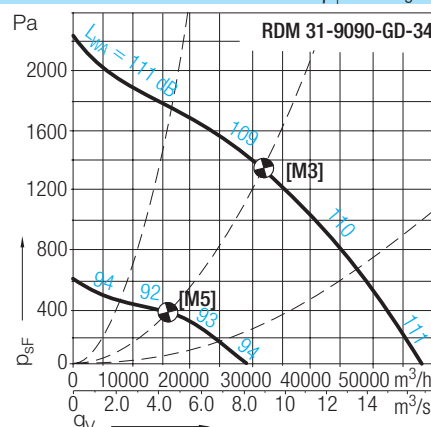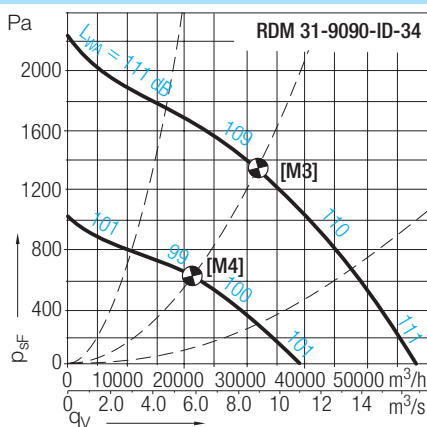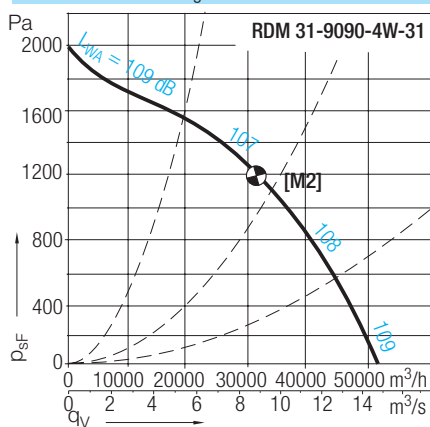

Zubehör

	Revisions- Schalter	Motorschutz- Schaltgerät	Motorvollschutz Schaltgerät	Transformator 7-stufig	Drehzahlsteller 5-stufig	Drehzahlsteller elektronisch	Drehzahlregler elektronisch	Frequenzumrichter Paket
RDM 31-/32-	ESH	EUM	ESM	ETO	ETH	EPA	EPA	⑦
9090-4W-31 ⁽¹⁾	21-0220-62	33-0500-8D	—	—	—	—	—	6SE6430-2AD32-2DA0 ⁽⁸⁾
9090-ID-34	21-0300-62	—	—	—	—	—	—	—
9090-GD-34	21-0300-62	—	—	—	—	—	—	—



Оформить
Заказ



Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RDM 31-/32-9090

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.



RDM 31-/32-9090-..

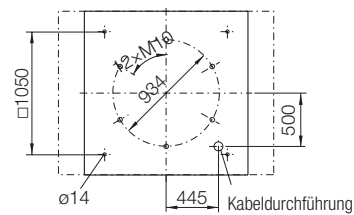

Zubehör

RDM 31- genovent

IEC Normmotor vom Abluftstrom getrennt und über separates Belüftungssystem ausreichend gekühlt.

RDM 32- genovent

Zusätzlich mit schallabsorbierender Auskleidung zur eintrittsseitigen Reduktion des A-Schalleleistungspegels um ca. 7 dB.


Zubehör / Index

- ② Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- ⑦ Betreiber ist für Einhaltung der EMV verantwortlich. Vorsicht bei Kombination mit Revisionsschaltern, FU für 4 kHz Taktfrequenz und max. +40 °C Umgebungstemperatur zugeordnet. Betriebsfrequenz bis max. 50 Hz
- ⑧ Frequenzumrichter mit integriertem Filter (Klasse A), das Bedienfeld muss separat bestellt werden

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg


ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Flachdachsockel




ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Flachdachsockel hoch



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg


Schrägdachsockel



ZDS 01-0125 [Al] 130 kg


ZDS 20-0125 [St] 180 kg

Sockelschall-dämpfer



ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg


Schrägdach-Sockelschall-dämpfer

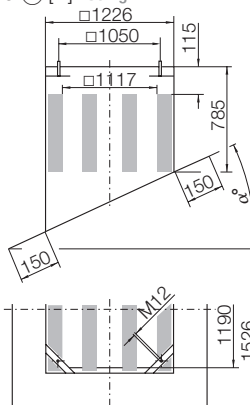

Eintritts-dämpfer


ZBU 01-0125-90 [St] 35 kg

Anschluss-boden




ZKE 11-0900 9 kg

Ansaugstutzen




ZKF 11-0900 9 kg

Ansaugflansch



ZSG 04-0900 1.6 kg

Berührungs-schutzgitter



mit Flansch



Оформить
Заказ