

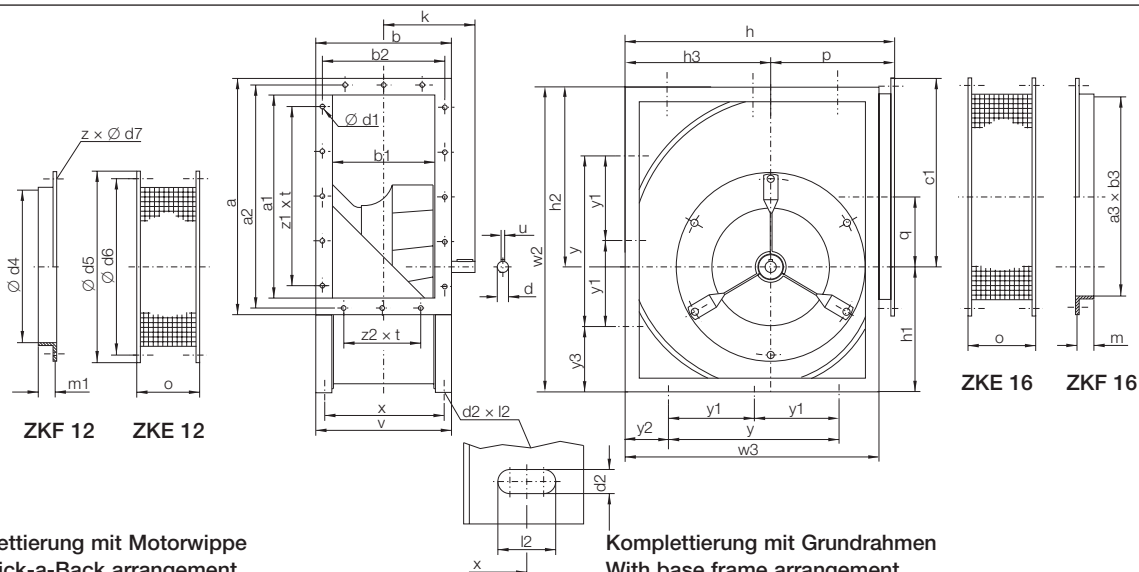



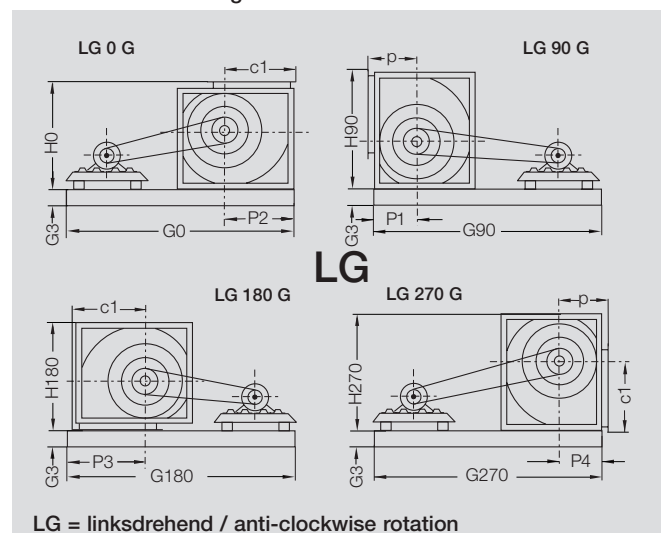


Komplettierung mit Motorwippe
With Pick-a-Back arrangement



Komplettierung mit Grundrahmen
With base frame arrangement

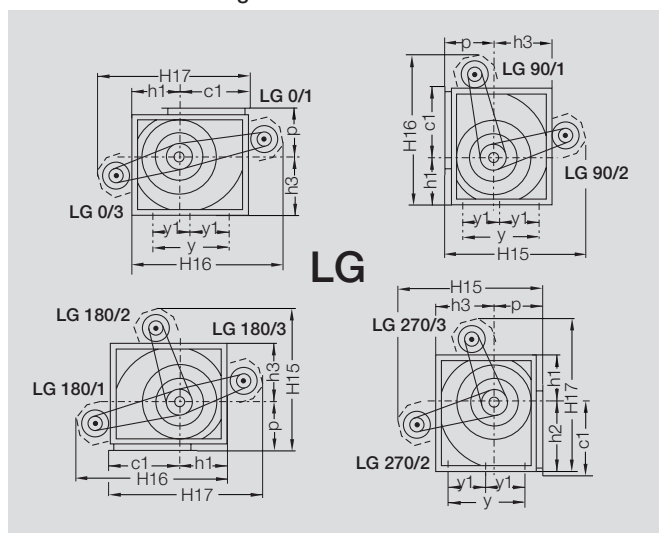


LG = linksdrehend / anti-clockwise rotation

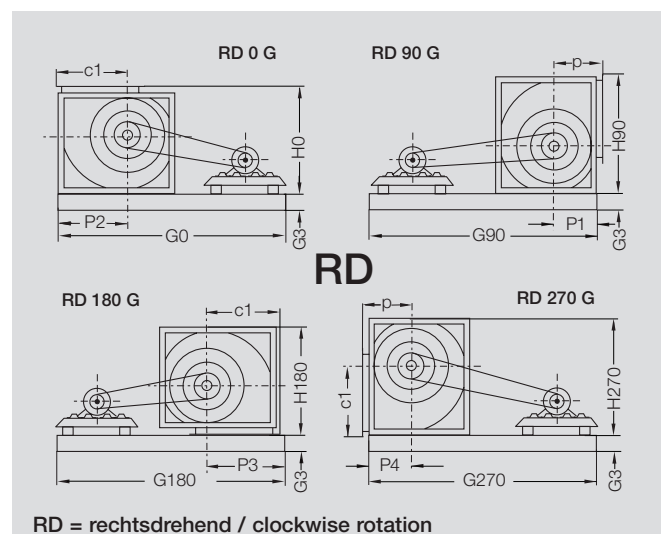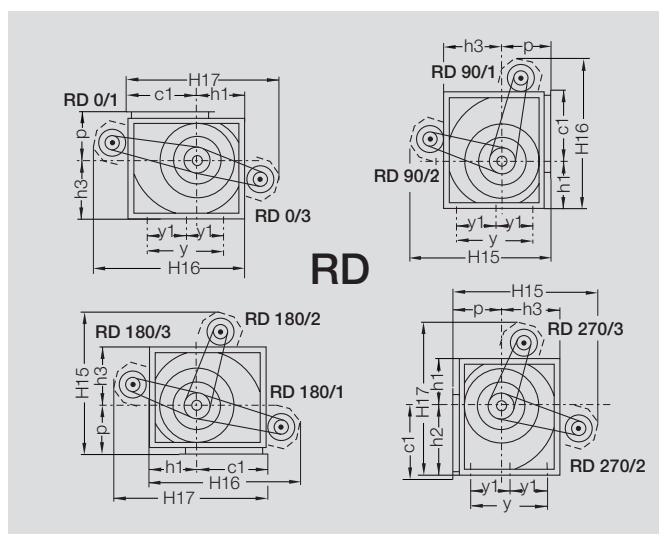

RD = rechtsdrehend / clockwise rotation

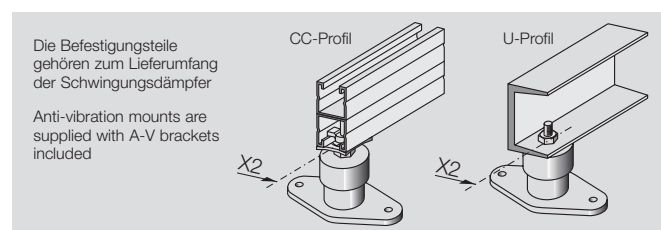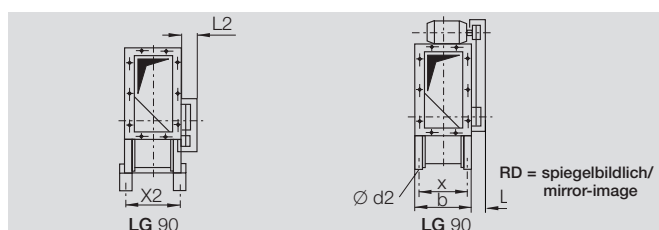

Die Befestigungsteile gehören zum Lieferumfang der Schwingungsdämpfer
Anti-vibration mounts are supplied with A-V brackets included

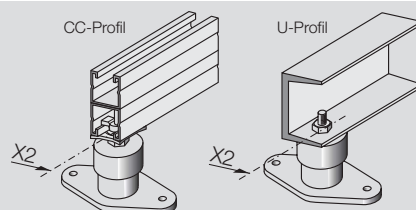

Оформить
Заказ

Maße in mm, Änderungen vorbehalten.
Measurements in mm, subject to change.

RER..	a	a1	a2	b	b1	b2	a3 x b3	c1	d	d1	d2 x l2	d4	d5	d6	h	h1	h2	h3	k
0200	306	254	286	181	129	161	256 x 131	242	20 _{h7}	7	7 x 12	205	255	235	358	160	228	190	171
0225	348	286	322	206	144	180	288 x 146	274	20 _{h7}	10	10 x 15	229	279	259	403	178	255	212	179
0250	382	320	356	224	162	198	322 x 164	301	20 _{h7}	10	10 x 15	256	306	286	440	196	282	234	185
0280	421	358	395	243	181	217	361 x 183	334	25 _{h7}	10	10 x 15	288	348	322	486	218	314	260	189
0315	464	401	438	265	203	239	404 x 205	371	25 _{h7}	10	10 x 15	322	382	356	539	244	352	292	195
0355	513	450	487	289	227	263	453 x 229	414	25 _{h7}	10	10 x 15	361	421	395	600	274	395	327	207
0400	567	504	541	316	252	290	507 x 256	463	30 _{h9}	10	12 x 20	404	464	438	696	306	444	367	232
0450	639	566	605	358	284	324	569 x 288	522	30 _{h9}	12	12 x 20	453	513	487	753	343	498	411	248
0500	708	635	674	392	318	358	638 x 322	575	30 _{h9}	12	12 x 20	507	567	541	825	380	551	455	265
0560	785	712	751	431	357	397	715 x 361	640	40 _{h9}	12	12 x 20	569	639	605	920	427	619	511	311
0630	871	798	837	474	400	440	801 x 404	716	40 _{h9}	12	12 x 20	638	708	674	1027	479	694	573	333
0710	968	894	934	523	449	489	898 x 453	801	40 _{h9}	12	12 x 20	715	785	751	1152	540	784	647	358

RER..	m	m1	o	p	q	u	v	w2	w3	x	y	y1	y2	y3	z1 x t	z2 x t	z x Ød7	RER 12 ≈ kg
0200	25	25	130	168	89	6	184	388	328	160	180	—	74	104	2 x 90	1 x 90	6 x 7	10
0225	30	25	130	191	100	6	208	433	366	182	220	—	73	107	2 x 100	1 x 100	6 x 7	13
0250	30	25	130	206	110	6	225	478	402	198	320	—	41	79	3 x 100	1 x 100	6 x 7	14
0280	30	30	130	226	123	8	245	532	449	219	320	—	65	107	3 x 100	1 x 100	8 x 9.5	18
0315	30	30	130	247	139	8	266	596	502	241	330	—	86	133	3 x 100	1 x 100	8 x 9.5	22
0355	30	30	130	273	157	8	291	669	562	264	400	—	81	135	4 x 100	2 x 100	8 x 9.5	27
0400	30	30	130	302	179	8	327	750	632	296	540	—	46	105	4 x 100	2 x 100	6 x 9.5	39
0450	35	30	130	342	202	8	361	841	708	330	600	—	54	121	4 x 112	2 x 112	6 x 9.5	47
0500	35	30	130	370	221	8	395	931	780	364	650	—	65	140	5 x 112	2 x 112	6 x 9.5	54
0560	35	35	130	409	247	12	433	1046	875	402	750	375	63	148	6 x 112	3 x 112	8 x 11.5	68
0630	35	35	130	454	280	12	477	1173	979	446	850	425	65	162	6 x 112	3 x 112	8 x 11.5	104
0710	35	35	130	505	317	12	526	1324	1104	495	960	480	72	182	7 x 112	3 x 112	8 x 11.5	153

Ausführung mit Wippe Arrangement with Pick-a-Back

RER..	① ≈ H15	① ≈ H16	① ≈ H17	≈ L1	Motor max.	Gewicht Weight ≈ kg
0200	670	670	690	100	90	1
0225	710	730	780	100	100	1.5
0250	850	840	860	100	100	1.5
0280	880	920	930	100	112	2
0315	950	950	1030	100	112	2
0355	1080	1090	1130	100	112	2
0400	1190	1290	1280	120	132	4
0450	1330	1430	1390	120	132	4.5
0500	1360	1470	1560	120	132	5
0560	1500	1620	1630	150	132	6
0630	1650	1790	1810	150	160	8
0710	1800	1950	2000	180	160	9

Ausführung mit Grundrahmen Arrangement with base frame

	H 0	H 90	H 180	H 270	L2	P1	P2	P3	P4	X2
0200	358	402	358	388	100	138	228	453	138	160
0225	403	452	403	433	100	154	255	473	154	182
0250	440	498	440	478	100	168	282	501	168	198
0280	486	552	486	532	100	189	314	538	189	219
0315	539	615	539	596	100	210	352	575	210	241
0355	600	688	600	669	100	235	395	638	235	264
0400	669	769	669	750	120	265	444	669	265	299
0450	753	865	753	841	120	297	498	718	297	334
0500	825	955	825	931	120	325	551	766	325	368
0560	920	1067	920	1046	150	369	629	851	369	405
0630	1027	1195	1027	1173	150	415	700	915	415	448
0710	1152	1341	1152	1324	180	457	787	1014	457	499

RER..	G 0 ②	G 90 ②	G 180 ②	G 270 ②	G 3 63–71	für Motorbaugröße / G 3 80–90	for Motorsize 100–132	160–180	200–225	Motor max.	Grundrahmen ≈ kg Base frame ≈ kg CC-Profil U-Profil
0200	935	870	1135	853	41-CC	41-CC	41-CC	82-CC	—	160	26
0225	975	890	1175	890	41-CC	41-CC	41-CC	82-CC	—	160	26
0250	1000	924	1220	924	41-CC	41-CC	41-CC	82-CC	—	160	26
0280	1235	1130	1435	1130	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	—	180	28
0315	1276	1182	1500	1182	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	—	180	29
0355	1350	1242	1569	1242	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	—	180	30
0400	1430	1312	1655	1312	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	225	31
0450	1522	1388	1740	1388	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	225	32
0500	1610	1460	1830	1460	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	225	33
0560	1736	1561	1958	1561	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	225	34
0630	1865	1670	2078	1670	—	82-CC	82-CC	82-CC	80-U ③	225	35
0710	2008	1784	2235	1784	—	82-CC	82-CC	82-CC	—	180	37
0710-U	2035	1840	2235	1840	—	—	—	—	100-U	225	—

- ① Diese ca. Maße wurden mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.
Maßabweichungen vorbehalten.
- ② Die Grundrahmenlänge wurde mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.
Bei kleineren Motorbaugrößen verringert sich das Maß.
Genaue Abmessungen siehe ProSELECTA++ bzw. auf Anfrage.
- ③ Abmessungen auf Anfrage.

- ① This dimensions have been calculated with the largest appropriate applicable motor in mind.
Dimensions may be subject to chance.
- ② The base frame length has been determined with the always largest admitted motor size.
With smaller motors the frame length will be reduced.
- ③ Dimensions on request.



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09