

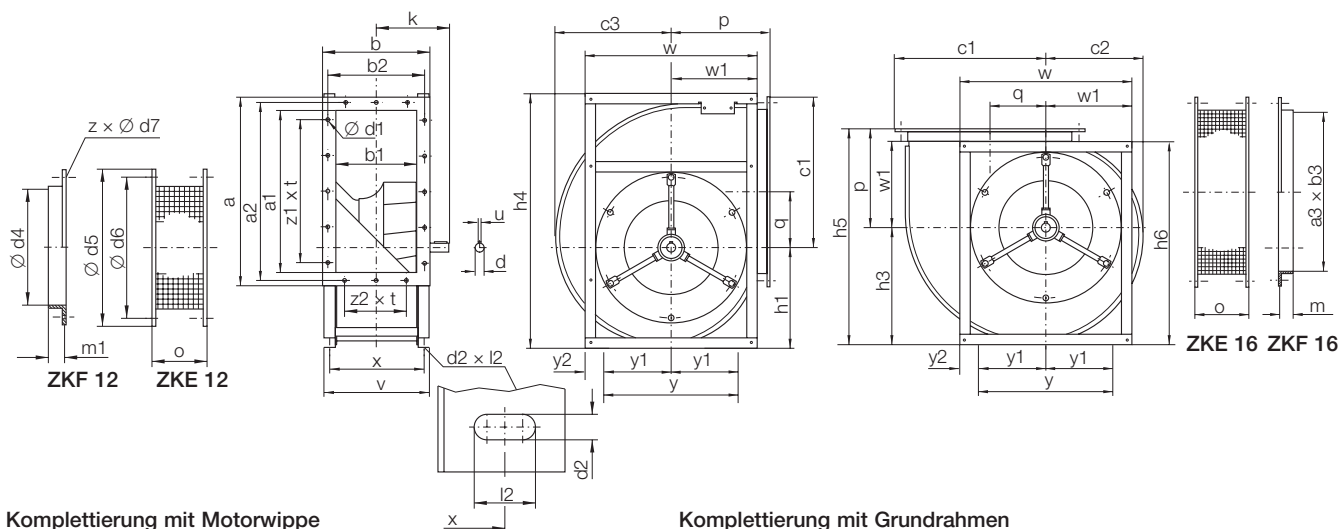



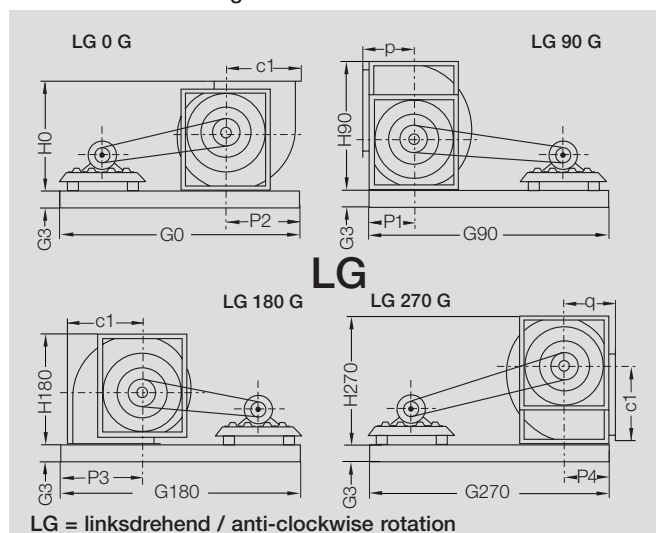


Komplettierung mit Motorwippe
With Pick-a-Back arrangement



Komplettierung mit Grundrahmen
With base frame arrangement

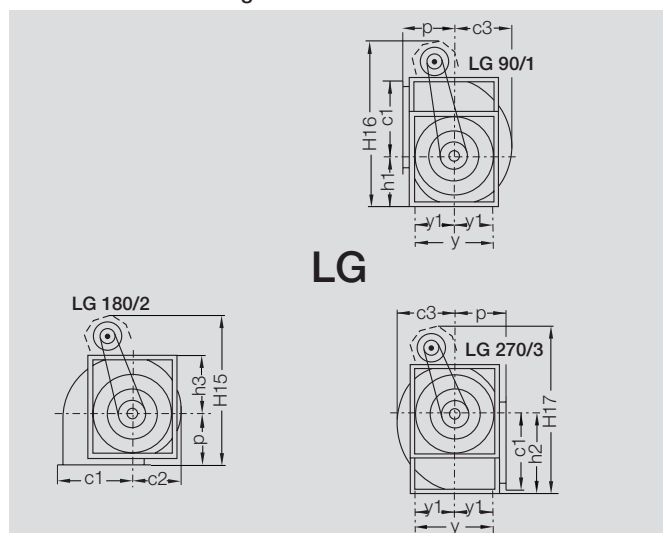

LG = linksdrehend / anti-clockwise rotation

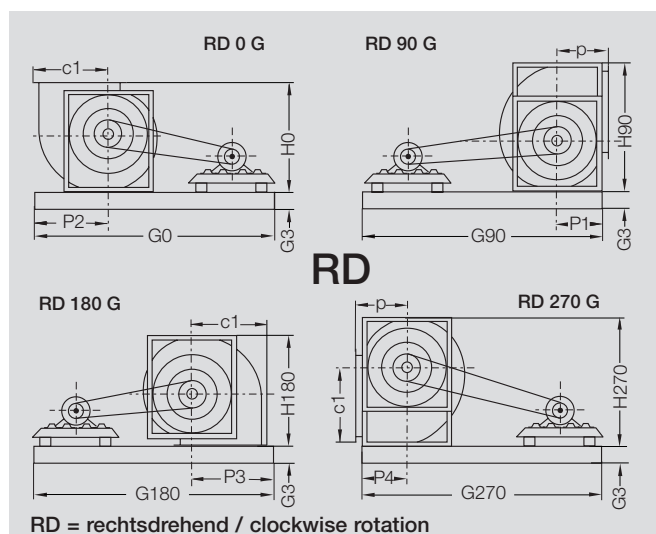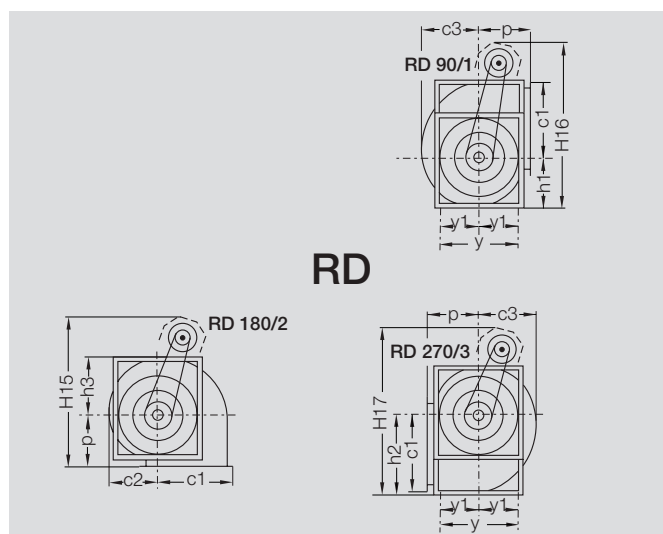

RD = rechtsdrehend / clockwise rotation

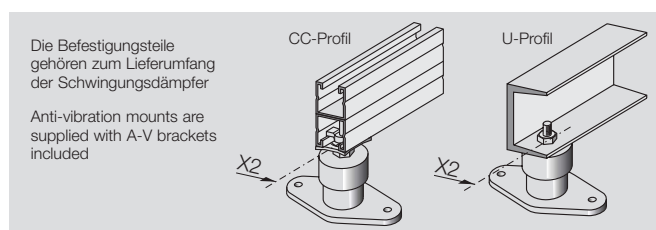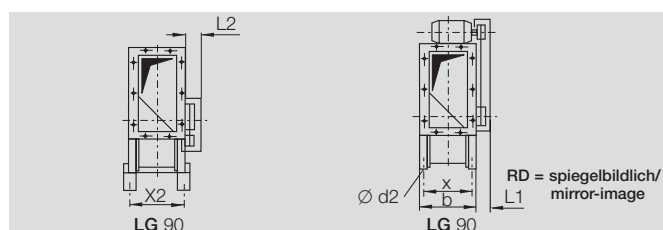

Die Befestigungsteile
gehören zum Lieferumfang
der Schwingungsdämpfer

Anti-vibration mounts are
supplied with A-V brackets
included



Оформить
Заказ

RER 15-0400 % 1000

Maße in mm, Änderungen vorbehalten.
Measurements in mm, subject to change.

RER..	a	a1	a2	b	b1	b2	a3 x b3	c1	c2	c3	d	d1	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h4	h5
0400	567	504	541	316	252	290	507 x 256	463	304	365	30 _{h9}	10	12	404	464	438	310	369	775	671
0450	639	566	605	358	284	324	569 x 288	522	341	408	30 _{h9}	12	12	453	513	487	346	413	868	755
0500	708	635	674	392	318	358	638 x 322	574	376	451	30 _{h9}	12	12	507	567	541	381	457	957	827
0560	785	712	751	431	357	397	715 x 361	639	422	505	40 _{h9}	12	12	569	639	605	431	512	1083	921
0630	871	798	837	474	400	440	801 x 404	715	473	567	40 _{h9}	12	12	638	708	674	479	574	1204	1028
0710	968	894	934	523	449	489	898 x 453	801	532	638	40 _{h9}	12	12	715	785	751	540	647	1350	1152
0800	1087	1003	1043	587	503	543	1007 x 507	903	596	717	60 _{h9}	12	12	801	871	837	607	727	1520	1290
0900	1220	1126	1174	659	565	613	1130 x 569	1016	671	804	60 _{h9}	12	12	898	968	934	681	816	1707	1444
1000	1357	1263	1311	728	634	682	1267 x 638	1113	736	881	60 _{h9}	12	12	1007	1077	1043	746	894	1869	1573

RER..	h6	k	m	m1	o	p	q	u	v	w	w1	x	y	y1	y2	z1 x t	z2 x t	z x Ød7	RER 15 ≈ kg
0400	639	232	30	30	130	302	179	8	327	540	270	296	400	–	70	4 x 100	2 x 100	6 x 9.5	46
0450	713	248	35	30	130	342	202	8	361	600	300	330	448	–	76	4 x 112	2 x 112	6 x 9.5	55
0500	783	265	35	30	130	370	220	8	395	652	326	364	560	–	46	5 x 112	2 x 112	6 x 9.5	68
0560	884	311	35	35	130	409	247	12	435	743	372	402	560	280	92	6 x 112	3 x 112	8 x 11.5	95
0630	984	333	35	35	130	454	279	12	479	820	410	446	672	336	74	6 x 112	3 x 112	8 x 11.5	113
0710	1100	358	35	35	130	505	317	12	528	905	453	495	784	392	61	7 x 112	3 x 112	8 x 11.5	153
0800	1245	432	35	35	130	563	359	18	592	1035	518	550	896	448	70	8 x 112	4 x 112	12 x 11.5	189
0900	1386	462	40	35	130	628	406	18	664	1140	570	617	1000	500	70	8 x 125	4 x 125	12 x 11.5	270
1000	1509	496	40	35	130	679	434	18	733	1230	615	689	1126	563	52	9 x 125	4 x 125	12 x 11.5	314

Ausführung mit Wippe Arrangement with Pick-a-Back

RER..	① ≈ H15	① ≈ H16	① ≈ H17	≈ L1	Motor max.	Gewicht Weight ≈ kg
0400	1280	1300	1300	170	132	10
0450	1320	1430	1380	170	132	11
0500	1350	1560	1550	170	132	12
0560	1530	1700	1730	210	160	15
0630	1640	1870	1820	210	160	16
0710	1800	1970	2010	240	160	23
0800	1970	2150	2150	250	160	30
0900	2150	2400	2350	260	160	33
1000	2230	2630	2550	260	160	36

Ausführung mit Grundrahmen Arrangement with base frame

H 0	H 90	H 180	H 270	P1	P2	P3	P4	X2
671	775	671	775	290	290	669	290	296
755	868	755	868	316	316	718	316	330
827	957	827	957	345	345	766	345	364
921	1083	921	1083	382	382	851	382	402
1028	1204	1028	1204	410	410	915	410	446
1152	1350	1152	1350	464	464	1014	464	495
1290	1520	1290	1520	518	518	1155	518	550
1444	1707	1444	1707	570	570	1276	570	617
1573	1869	1573	1869	620	620	1317	620	689

RER..	② G 0		② G 90		② G 180		② G 270		G 3 für Motorbaugröße / G 3 for Motorsize					Motor max.	Grundrahmen ≈ kg Base frame ≈ kg	
	CC	U	CC	U	CC	U	CC	U	63–71	80–90	100–132	160–180	200–225		CC-Profil	U-Profil
0400	1240	–	1300	–	1650	–	1240	–	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U③	225	31	③
0450	1300	–	1350	–	1740	–	1298	–	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U③	225	32	③
0500	1411	–	1411	–	1772	–	1411	–	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U③	225	33	60
0560	1468	–	1468	–	1908	–	1468	–	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U③	225	34	63
0630	1564	–	1564	–	2006	–	1564	–	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	80-U③	225	35	68
0710	1660	2035	1660	2035	2145	2035	1660	2035	82-CC	82-CC	82-CC	82-CC	100-U	225	37	68
0800	–	2480	–	2480	–	2680	–	2480	80-U	80-U	80-U	80-U	100-U	225	–	71
0900	–	2680	–	2680	–	2880	–	2680	80-U	80-U	80-U	80-U	100-U	225	–	77
1000	–	2800	–	2800	–	3000	–	2800	80-U	80-U	80-U	80-U	100-U	225	–	81

- ① Diese ca. Maße wurden mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.
Maßabweichungen vorbehalten.
- ② Die Grundrahmenlänge wurde mit dem jeweils größten zulässigen Motor ermittelt.
Bei kleineren Motorbaugrößen verringert sich das Maß.
Genauere Abmessungen siehe ProSELECTA++ bzw. auf Anfrage.
- ③ Abmessungen auf Anfrage.

- ① This dimensions have been calculated with the largest appropriate applicable motor in mind.
Dimensions may be subject to chance.
- ② The base frame length has been determined with the always largest admitted motor size.
With smaller motors the frame length will be reduced.
- ③ Dimensions on request.



Оформить
Заказ