
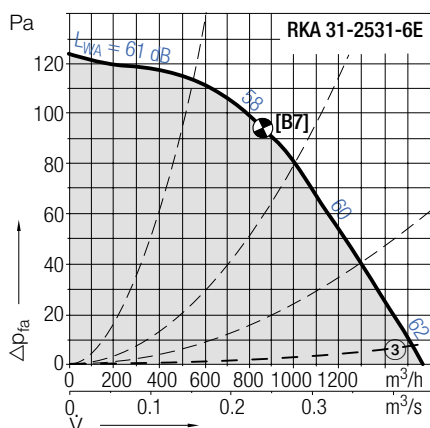
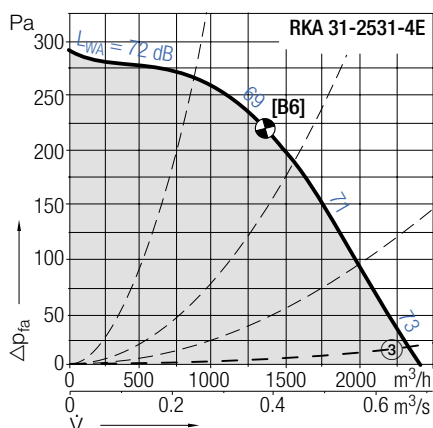
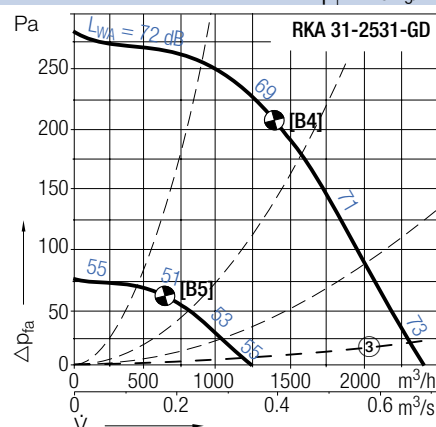
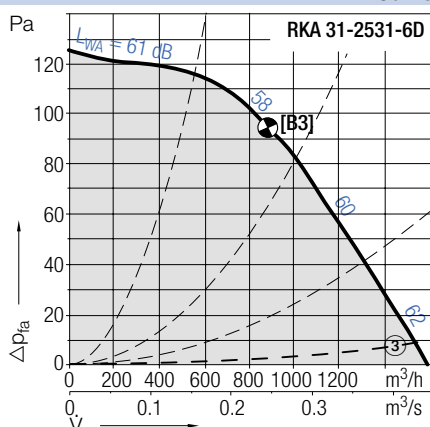


RKA 31-/32-2531

RKA verovent		Tekniska data ($V_{\max}$ / L_{WA8} giltig för RKA 31)							Technical Data ($V_{\max}$ / L_{WA8} valid to RKA 31)					
Kur- vor	Pol- tal	Spänning/ anslutning	Frek- vens	Varvtal	Max. effekt- förbrukning	Märk- ström	Startström/ Märkström	$V_{\max}$	L_{WA8} vid $V_{\max}$	Konden- sator	Skyddsklass/ Isolationskl.	Vikt 31-/32-	Media- temp.	
Curves	Poles	Voltage/ Connection	Fre- quency	Speed	Max. power consumption	Nominal current	Starting/Full load current	$V_{\max}$	L_{WA8} at $V_{\max}$	Capa- citor	Protection/ Temp. class	Weight 31-/32-	Media temp.	
RKA 31-/32-	V	Hz	v/min	kW	A	m³/h	dB	μF	kg	°C				
2531-MD•	[B1 B2]	4/4	400, 3~ Δ/Y	50	1340/1070	0.19/0.13	0.43/0.22	2.6	2280/1860	72/66	-	IP44/B	26/27	-20...+40
2531-6D•	[B3]	6	400, 3~ Y	50	940	0.13	0.41	1.8	1590	62	-	IP44/B	24/25	-20...+40
2531-GD	[B4 B5]	4/8	400, 3~ YY/Y	50	1400/ 710	0.23/0.06	0.50/0.18	3.2	2370/1200	73/55	-	IP44/F	26/27	-20...+40
2531-4E•	[B6]	4	230, 1~	50	1420	0.23	1.2	2.3	2400	73	6	IP44/B	24/25	-20...+40
2531-6E•	[B7]	6	230, 1~	50	920	0.12	0.54	1.5	1560	62	3	IP44/B	24/25	-20...+40

• (även) steglöst varvtalsreglerbar med spänning | • (also) stepless speed controllable by tension variation

RKA verovent Kurvor Curves $\rho_1=1.15 \text{ kg/m}^3$

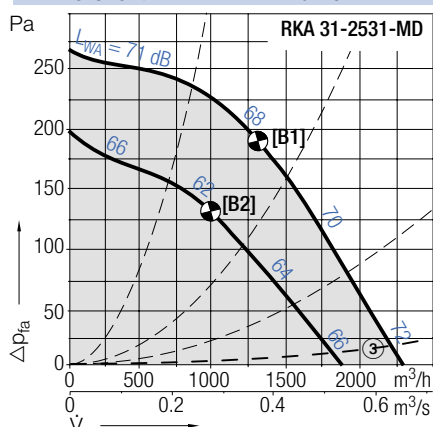

RKA verovent		Tillbehör				Accessories		
Arbets-brytare	Motorskydds-brytare	Transformator 7-steps	Transformator 5-steps	Vridtyristor	Varvtalsregl. elektronisk	Varvtalsregl. mikroprocessor	Varvtalsregl. elektronisk	
Isolator	Motor protection unit	Transformer 7 taps	Transformer 5-steps	Speed regulator electronic	Speed regulator electronic	Speed regulator micro processor	Speed controller electronic	
RKA 31-/32- ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA	
2531-MD•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0010-8D	35-0010-8D	-	-	-	83-0050-8D
2531-6D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0010-8D	35-0010-8D	-	-	-	83-0050-8D
2531-GD	21-0030-65	03-0040-8D ⑥	-	-	-	-	-	-
2531-4E•	21-0030-22	-	10-0018-5E	31-0020-5E	03-0060-5E	93-0023-5E	83-0060-5E	
2531-6E•	21-0030-22	-	10-0018-5E	31-0020-5E	03-0060-5E	93-0023-5E	83-0060-5E	



Оформить
Заказ

RKA 31-/32-2531

RKA verovent



RKA 31- verovent

Gebhardt ytterrotormotor med monterat radialfläkthjul.

RKA 32- verovent

Extra ljudabsorberande beklädnad för reducering av ljud-effektnivån med 6 dB(A) på avluftssidan.

Flödet reduceras vid samma tryckökning med 5 % jämfört med typ RKA 31.

Tillbehör / Index

- Vid användning av spjäll ZLK tillsammans med stosljud-dämpare ZDS, skall mellan-stycke ZKK användas
- Lutning upp till 45° i steg om 5° är möjlig
- Tryckfall i spjäll
- En skyddsfunktion vid högt varvtal garanteras endast om en Dahlander-brygga finns

RKA 31- verovent

Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly.



RKA 32- verovent

Additionally equipped with sound absorbing lining for A-sound power level reduction of 6 dB at discharge. Compared to RKA 31 the flow rate is 5 % lower for the same pressure rise.

Accessories / Index

- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place


Mått i mm, vi förbehåller oss rätten till ändringar.
RKA 31-/32-2531-..

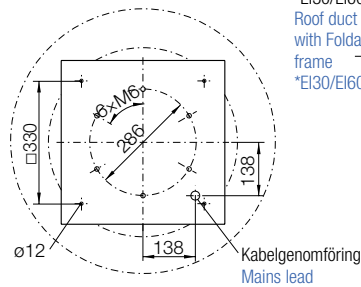

Dimensions in mm, Subject to change.

G-250 [St]

Takgenomföring
inkl. fällbar stosram
*EI30/EI60
Roof duct
with Foldable
frame
*EI30/EI60




Tillbehör

ZBS 01-0040 [Al] 4 kg

ZBS 20-0040 [St] 8 kg

Stos för platta tak


Flat roof
upstand



ZBS 23-0040 [St] 10 kg

Stos för platta tak, hög


Flat roof
upstand tall



ZBS 09-0040-② [Al] 5 kg

Stos för snedtak


Inclined roof
upstand



ZBS 11-0040 [GFK] 11 kg

Stos för korrugerat tak

Soaker
sheet WDS




ZDS 01-0040 [Al] 13 kg

ZDS 20-0040 [St] 18 kg

Stosljuddämpare

Upstand
silencer

①



ZDS 09-0040-② [Al] 13 kg

Stosljuddämpare


för snedtak

Inclined roof

upstand

silencer

①

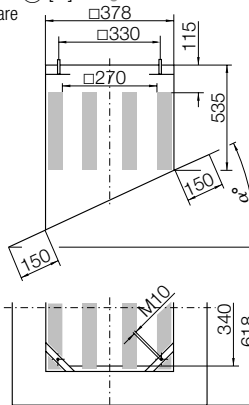


ZDR 30-0250 12 kg

Ljuddämpare

inloppssida

Inlet

silencer




ZKD 01-0250 2 kg

Inloppskona

med fläns

Flanged

inlet cone




ZKK 20-0040 [St] 11 kg

Mellanstycke

Spacer

①




ZBU 01-0040-25 [St] 4 kg

Anslutningsplatta

Connection

plate




ZKE 11-0250 1.4 kg

Dukstos, inlopp

Inlet connection


(flexible)



ZKF 11-0250 0.7 kg

Motfläns, inlopp

Mating flange



ZLK 01-0250 6 kg


Självstängande

backspjäll

Automatic

shutter

①



ZLK 21-0250 9 kg


Motormanövrerat

spjäll

Motor drive

shutter


①



ZSG 04-0250 0.4 kg

Inloppsgaller

Mesh inlet guard



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09