


RKA 31-/32-4550

RKA verovent		Tekniska data ($V_{\max}$ / L_{WA8} giltig för RKA 31)							Technical Data ($V_{\max}$ / L_{WA8} valid to RKA 31)						
Kurvor	Pol-tal	Spänning/anslutning	Frekvens	Varvtal	Max. effektförbrukning	Märkström	Startström/Märkström	$V_{\max}$	L_{WA8} vid $V_{\max}$	Kondensator	Skyddsklass/Isolationskl.	Vikt 31-/32-	Media-temp.		
Curves	Poles	Voltage/Connection	Frequency	Speed	Max. power consumption	Nominal current	Starting/Full load current	$V_{\max}$	L_{WA8} at $V_{\max}$	Capacitor	Protection/Temp. class	Weight 31-/32-	Media temp.		
RKA 31-/32-		V	Hz	v/min	kW	A		m³/h	dB	µF		kg	°C		
4550-MD•	[F1 F2]	4/4	400, 3~ Δ/Y	50	1350/1100	1.60/1.05	3.20/1.80	3.8	9180/7800	83/79	-	IP44/B	72/74	-20...+40	
4550-ND•	[F3 F4]	6/6	400, 3~ Δ/Y	50	930/ 780	0.52/0.38	1.30/0.69	3.3	6270/5480	73/69	-	IP44/B	61/63	-20...+40	
4550-8D•	[F5]	8	400, 3~ Δ	50	660	0.28	0.69	2.3	4510	64	-	IP54/F	61/63	-20...+40	
4550-GD	[F6 F7]	4/8	400, 3~ YY/Y	50	1320/ 670	1.62/0.25	2.90/0.77	3.3	9010/4570	82/65	-	IP54/F	79/81	-20...+40	
4550-4E•	[F8]	4	230, 1~	50	1260	1.45	6.3	2.0	8690	81	30	IP44/B	65/67	-20...+40	
4550-6E•	[F9]	6	230, 1~	50	900	0.54	2.6	1.8	6120	72	12	IP44/B	67/69	-20...+40	

• (även) steglöst varvtalsreglerbar med spänning | • (also) stepless speed controllable by tension variation

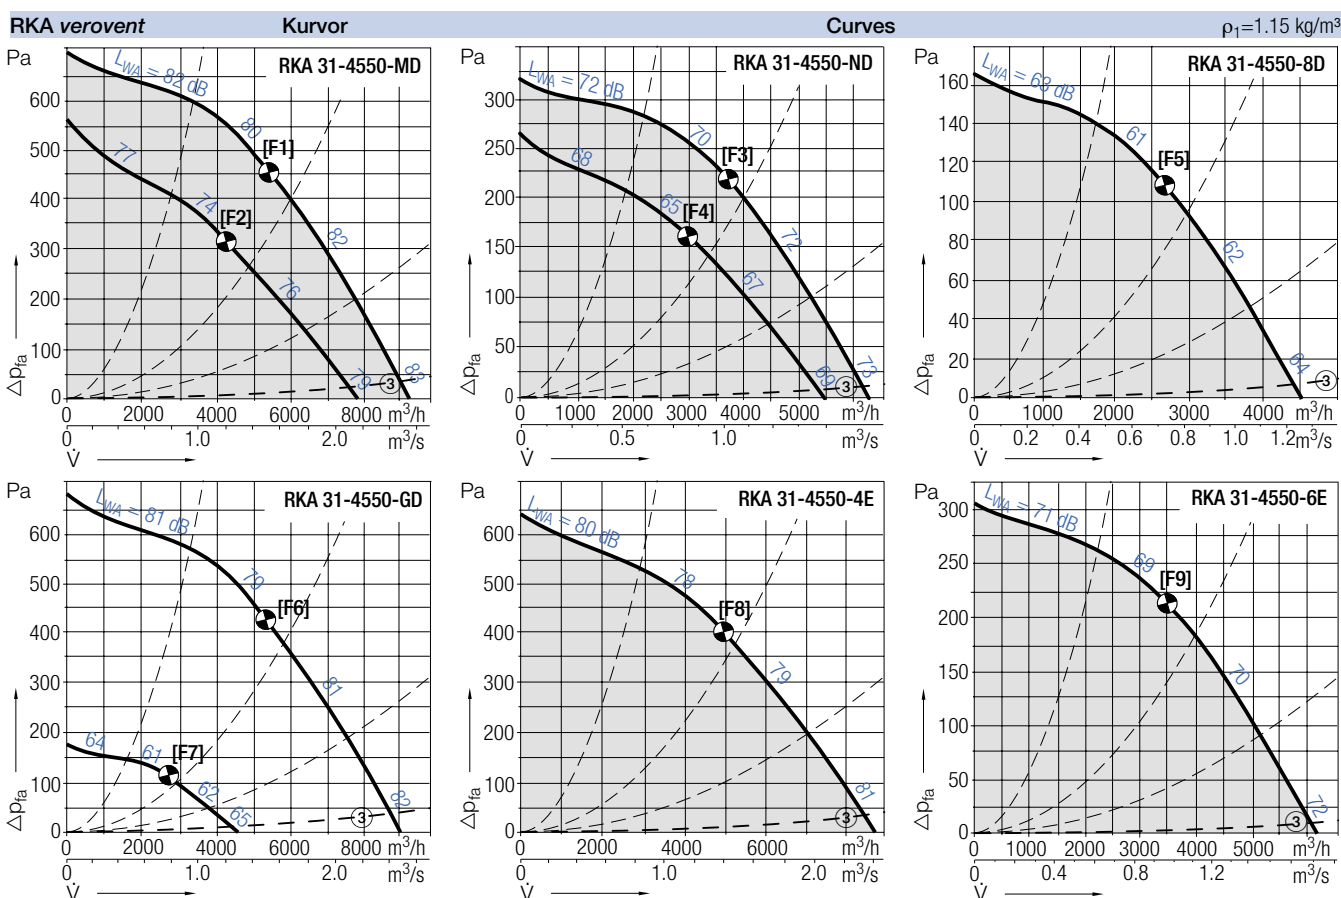

RKA verovent		Tillbehör				Accessories		
Arbets-brytare	Motorskydds-brytare	Transformator 7-stegs	Transformator 5-stegs	Vridtyristor	Varvtalsregl. elektronisk	Varvtalsregl. mikroprocessor	Varvtalsregl. elektronisk	
Isolator	Motor protection unit	Transformer 7 taps	Transformer 5-steps	Speed regulator electronic	Speed regulator electronic	Speed regulator micro processor	Speed controller electronic	
RKA 31-/32- ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA	
4550-MD•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	-	-	83-0050-8D	
4550-ND•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0020-8D	35-0020-8D	-	-	83-0050-8D	
4550-8D	21-0030-35	01-0040-8D	10-0010-8D	35-0010-8D	-	-	83-0050-8D	
4550-GD	21-0030-65	03-0040-8D⑥	-	-	-	-	-	
4550-4E•	21-0030-25	01-0020-5E	10-0070-5E	35-0070-5E	-	03-0100-5E	83-0100-5E	
4550-6E•	21-0030-25	01-0020-5E	10-0040-5E	35-0040-5E	03-0040-5E	03-0060-5E	83-0060-5E	



Оформить
Заказ

RKA 31-/32-4550

RKA verorent



RKA 31- verorent

Gebhardt ytterrotormotor med monterat radialfläktjul.

RKA 32- verorent

Extra ljudabsorberande beklädnad för reducering av ljud-effektnivån med 6 dB(A) på avluftssidan.

Flödet reduceras vid samma tryckökning med 5 % jämfört med typ RKA 31.

Tillbehör / Index

- Vid användning av spjäll ZLK tillsammans med stosljud-dämpare ZDS, skall mellan-stycke ZKK användas
- Lutning upp till 45° i steg om 5° är möjlig
- Tryckfall i spjäll
- En skyddsfunktion vid högt varvtal garanteras endast om en Dahlander-brygga finns

RKA 31- verorent

Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly.

RKA 32- verorent



Additionally equipped with sound absorbing lining for A-sound power level reduction of 6 dB at discharge. Compared to RKA 31 the flow rate is 5 % lower for the same pressure rise.

Accessories / Index

- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place

Mått i mm, vi förbehåller oss rätten till ändringar.

RKA 31-/32-4550-..

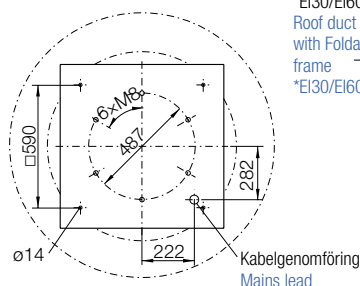

Dimensions in mm, Subject to change.


G-450 [St]

Takgenomföring
inkl. fällbar stosram

*EI30/EI60

Roof duct
with Foldable
frame

*EI30/EI60




Tillbehör

ZBS 01-0071 [Al] 8 kg

ZBS 20-0071 [St] 16 kg

Stos för platta tak


Flat roof
upstand



ZBS 23-0071 [St] 20 kg

Stos för platta tak, hög


Flat roof
upstand tall



ZBS 09-0071-② [Al] 9 kg

Stos för snedtak


Inclined roof
upstand



ZBS 11-0071 [GFK] 29 kg

Stos för korrugerat tak

Soaker
sheet WDS




ZDS 01-0071 [Al] 57 kg

ZDS 20-0071 [St] 79 kg

Stosljuddämpare

Upstand
silencer

①




ZDS 09-0071-② [Al] 57 kg

Stosljuddämpare
för snedtak

Inclined roof
upstand
silencer

①

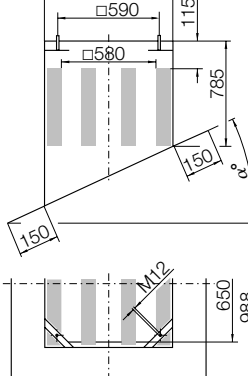


ZDR 30-0450 22 kg

Ljuddämpare
inloppssida

Inlet
silencer

①




ZKD 01-0450 5 kg

Inloppskona
med fläns

Flanged
inlet cone

①




ZKK 20-0071 [St] 16 kg

Mellanstycke

Spacer

①




ZBU 01-0071-45 [St] 10 kg

Anslutningsplatta

Connection
plate

①




ZKE 11-0450 2.7 kg

Dukstos, inlopp

Inlet connection
(flexible)

①




ZKF 11-0450 1.2 kg

Motfläns, inlopp

Mating flange

①




ZLK 01-0450 10 kg

Självstängande
backspjäll

Automatic
shutter

①




ZLK 21-0450 14 kg

Motormanövrerat
spjäll

Motor drive
shutter

①




ZSG 04-0450 0.7 kg

Inloppsgaller

Mesh inlet guard

①



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09