


RKA 31-/32-4556

RKA verovent		Tekniska data ($V_{\max}$ / L_{WA8} giltig för RKA 31)							Technical Data ($V_{\max}$ / L_{WA8} valid to RKA 31)					
Kur- vor	Pol- tal	Spänning/ anslutning	Frek- vens	Varvtal	Max. effekt- förbrukning	Märk- ström	Startström/ Märkström	$V_{\max}$	L_{WA8} vid $V_{\max}$	Konden- sator	Skyddsklass/ Isolationskl.	Vikt 31-/32-	Media- temp.	
Curves	Poles	Voltage/ Connection	Fre- quency	Speed	max. power consumption	Nominal current	Starting/Full load current	$V_{\max}$	L_{WA8} at $V_{\max}$	Capa- citor	Protection/ Temp. class	Weight 31-/32-	Media temp.	
RKA 31-/32-		V	Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB	µF		kg	°C	
4556-MD•	[G1 G2]	4/4	400, 3~ Δ/Y	50	1270/ 960	2.40/1.46	4.30/2.4	3.4	11330/8950	86/80	-	IP54/F	95/97	-20...+40
4556-ND•	[G3 G4]	6/6	400, 3~ Δ/Y	50	920/ 770	0.82/0.59	2.10/1.1	3.5	8080/6990	77/74	-	IP44/B	79/81	-20...+40
4556-8D•	[G5]	8	400, 3~ Δ	50	610	0.38	0.93	1.9	5500	67	-	IP54/F	80/82	-20...+40
4556-GD	[G6 G7]	4/8	400, 3~ YY/Y	50	1400/ 710	3.00/0.41	5.20/1.2	5.0	12250/6190	88/70	-	IP54/F	95/97	-20...+40

• (även) steglöst varvtalsreglerbar med spänning | • (also) stepless speed controllable by tension variation

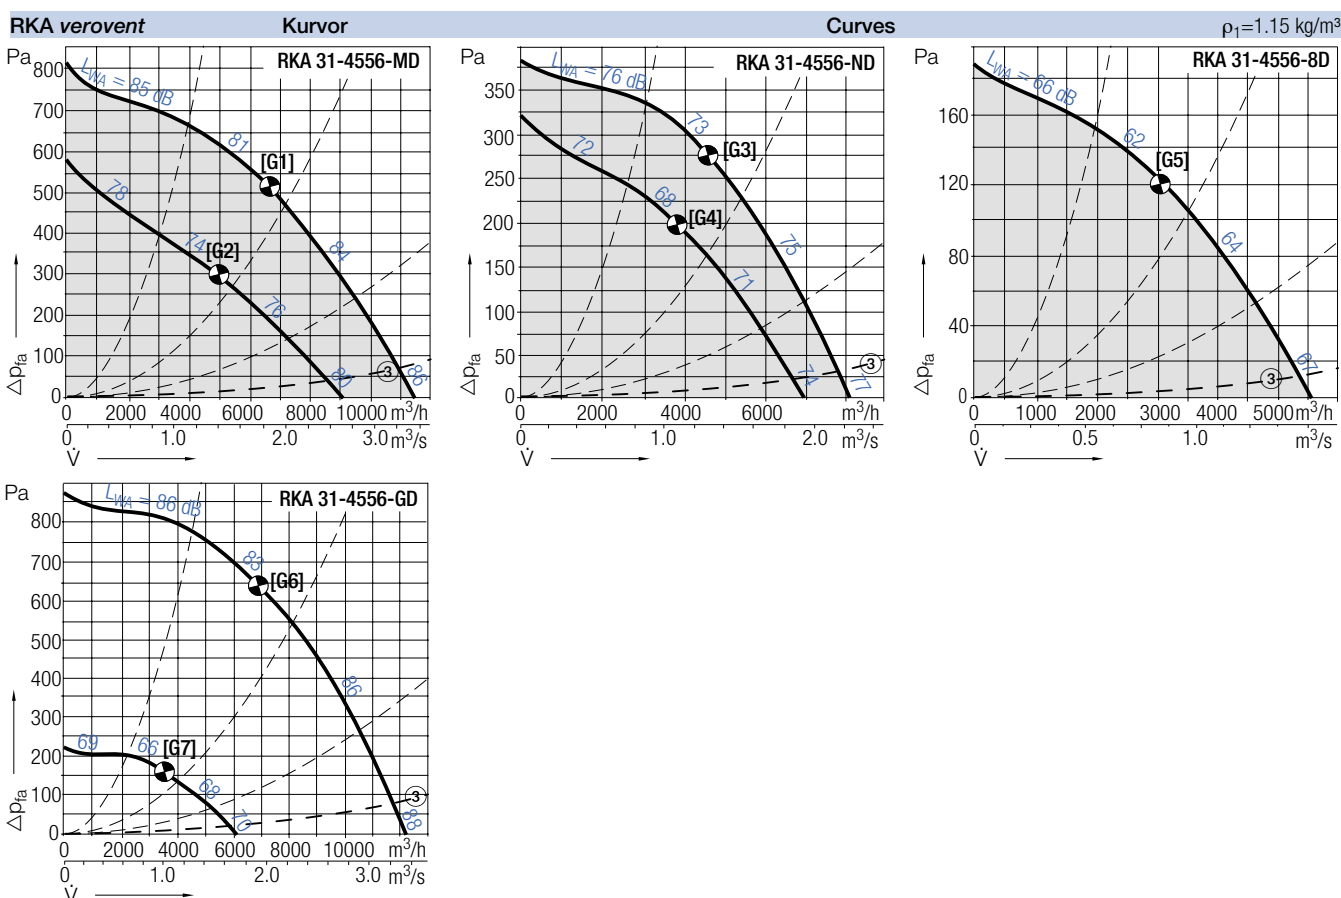

RKA verovent		Tillbehör			Accessories		
Arbets-brytare	Motorskydds-brytare	Transformator 7-stegs	Transformator 5-stegs	Vridtyristor	Varvtalsregl. elektronisk	Varvtalsregl. mikroprocessor	Varvtalsregl. elektronisk
Isolator	Motor protection unit	Transformer 7 taps	Transformer 5-steps	Speed regulator electronic	Speed regulator electronic	Speed regulator micro processor	Speed controller electronic
RKA 31-/32- ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA
4556-MD•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0065-8D	36-0070-8D	-	-	83-0050-8D
4556-ND•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	-	-	83-0050-8D
4556-8D	21-0030-35	01-0040-8D	10-0010-8D	35-0010-8D	-	-	83-0050-8D
4556-GD	21-0030-65	03-0040-8D⑥	-	-	-	-	-



Оформить
Заказ

RKA 31-/32-4556

RKA verorent



RKA 31- verorent

Gebhardt ytterrotormotor med monterat radialfläktjul.

RKA 32- verorent

Extra ljudabsorberande beklädnad för reducering av ljud-effektnivån med 6 dB(A) på avluftssidan.

Flödet reduceras vid samma tryckökning med 5 % jämfört med typ RKA 31.

Tillbehör / Index

- Vid användning av spjäll ZLK tillsammans med stosljud-dämpare ZDS, skall mellan-stycke ZKK användas
- Lutning upp till 45° i steg om 5° är möjlig
- Tryckfall i spjäll
- En skyddsfunktion vid högt varvtal garanteras endast om en Dahlander-brygga finns

RKA 31- verorent

Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly.

RKA 32- verorent



Additionally equipped with sound absorbing lining for A-sound power level reduction of 6 dB at discharge. Compared to RKA 31 the flow rate is 5 % lower for the same pressure rise.

Accessories / Index

- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place

Mått i mm, vi förbehåller oss rätten till ändringar.


RKA 31-/32-4556-..

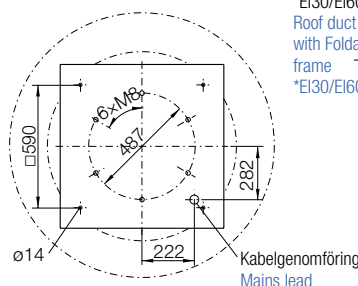

Dimensions in mm, Subject to change.

G-450 [St]

Takgenomföring
inkl. fällbar stosram
*EI30/EI60
Roof duct
with Foldable
frame
*EI30/EI60




Tillbehör

ZBS 01-0071 [Al] 8 kg

ZBS 20-0071 [St] 16 kg

Stos för platta tak


Flat roof
upstand



ZBS 23-0071 [St] 20 kg

Stos för platta tak, hög


Flat roof
upstand tall



ZBS 09-0071-② [Al] 9 kg

Stos för snedtak


Inclined roof
upstand



ZBS 11-0071 [GFK] 29 kg

Stos för korrugerat tak

Soaker
sheet WDS




ZDS 01-0071 [Al] 57 kg

ZDS 20-0071 [St] 79 kg

Stosljuddämpare

Upstand
silencer

①




ZDS 09-0071-② [Al] 57 kg

Stosljuddämpare

för snedtak

Inclined roof
upstand
silencer

①

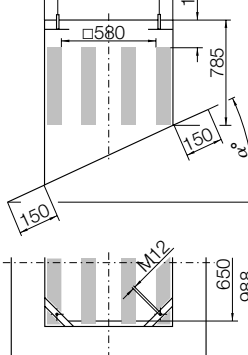


ZDR 30-0450 22 kg

Ljuddämpare

inloppssida

Inlet
silencer

①




ZKD 01-0450 5 kg

Inloppskona

med fläns

Flanged
inlet cone

①




ZKK 20-0071 [St] 16 kg

Mellanstycke

Spacer

①




ZBU 01-0071-45 [St] 10 kg

Anslutningsplatta

Connection
plate

①




ZKE 11-0450 2.7 kg

Dukstos, inlopp

Inlet connection
(flexible)

①




ZKF 11-0450 1.2 kg

Motfläns, inlopp

Mating flange

①




ZLK 01-0450 10 kg

Självstängande

backspjäll

Automatic
shutter

①




ZLK 21-0450 14 kg

Motormanövrerat

spjäll

Motor drive
shutter

①




ZSG 04-0450 0.7 kg

Inloppsgaller

Mesh inlet guard

①



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09