


RKA 31-/32-5663

RKA verovent		Tekniska data (V_{max} / L_{WA8} giltig för RKA 31)							Technical Data (V_{max} / L_{WA8} valid to RKA 31)						
Kurvor	Pol-tal	Spänning/anslutning	Frekvens	Varvtal	Max. effekt-förbrukning	Märkström	Startström/Märkström	V_{max}	L_{WA8} vid V_{max}	Konden-sator	Skyddsklass/Isolationskl.	Vikt	Media-temp.		
Curves	Poles	Voltage/Connection	Fre-quency	Speed	max. power consumption	Nominal current	Starting/Full load current	V_{max}	L_{WA8} at V_{max}	Capa-citor	Protection/Temp. class	Weight	Media temp.		
RKA 31-/32-		V	Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB	µF		kg	°C		
5663-ND•	[H1H2]	6/6	400, 3~ Δ/Y	50	900/700	1.30/0.88	2.9/1.7	2.6	11910/9740	82/76	-	IP44/B	127/129	-20...+40	
5663-8D•	[H3]	8	400, 3~ Δ	50	700	0.76	1.8	2.8	9190	75	-	IP54/F	143/145	-20...+40	
5663-HD	[H4H5]	6/12	400, 3~ YY/Y	50	920/470	1.73/0.29	3.1/0.93	3.9	12120/6140	83/65	-	IP54/F	147/149	-20...+40	

• (även) steglöst varvtalsreglerbar med spänning | • (also) stepless speed controllable by tension variation

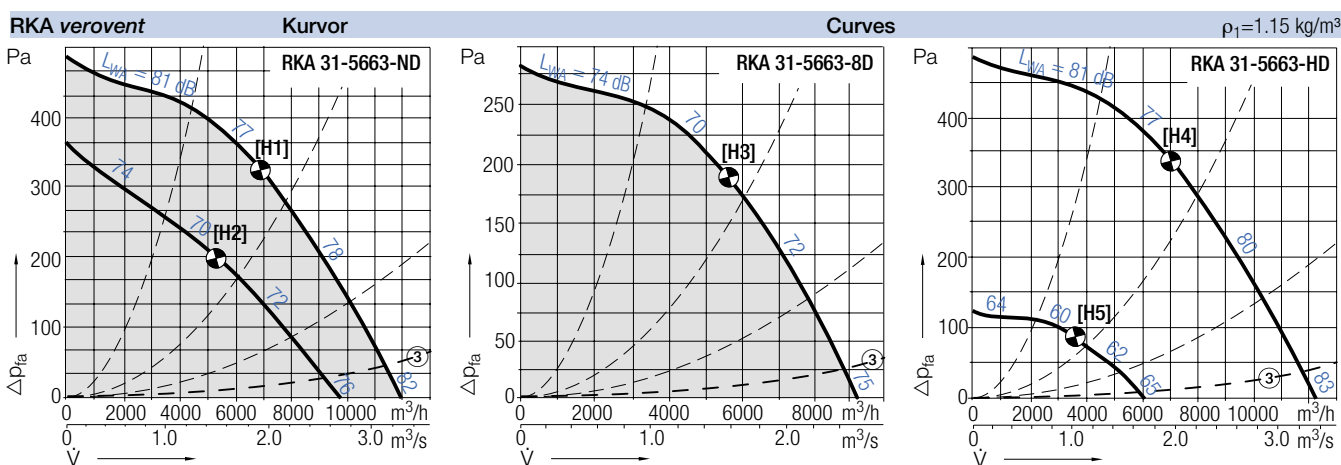

RKA verovent		Tillbehör			Accessories			
	Arbets- brytare	Motorskydds- brytare	Transformator 7-steps	Transformator 5-steps	Vridtyristor	Varvtalsregl. elektronisk	Varvtalsregl. mikroprocessor	Varvtalsregl. elektronisk
	Isolator	Motor protection unit	Transformer 7 taps	Transformer 5-steps	Speed regulator electronic	Speed regulator electronic	Speed regulator micro processor	Speed controller electronic
RKA 31-/32- ESH		ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA
5663-ND•	21-0030-65	04-0040-8D	10-0040-8D	36-0040-8D	—	—	—	83-0050-8D
5663-8D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0020-8D	35-0020-8D	—	—	—	83-0050-8D
5663-HD	21-0030-65	03-0040-8D ^⑥	—	—	—	—	—	—



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

RKA 31-/32-5663

RKA verorent



RKA 31- verorent

Gebhardt ytterrotormotor med monterat radialfläkthjul.

RKA 32- verorent

Extra ljudabsorberande beklädnad för reducering av ljud-effektnivån med 6 dB(A) på avluftssidan.
Flödet reduceras vid samma tryckökning med 5 % jämfört med typ RKA 31.

Tillbehör / Index

- Vid användning av spjäll ZLK tillsammans med stosljud-dämpare ZDS, skall mellan-stycke ZKK användas
- Lutning upp till 45° i steg om 5° är möjlig
- Tryckfall i spjäll
- En skyddsfunktion vid högt varvtal garanteras endast om en Dahlander-brygga finns

RKA 31- verorent

Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly.

RKA 32- verorent


Additionally equipped with sound absorbing lining for A-sound power level reduction of 6 dB at discharge. Compared to RKA 31 the flow rate is 5 % lower for the same pressure rise.

Accessories / Index

- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place

Mått i mm, vi förbehåller oss rätten till ändringar.

RKA 31-/32-5663--




Tillbehör

ZBS 01-0090 [Al] 13 kg

ZBS 20-0090 [St] 25 kg

Stos för platta tak


Flat roof upstand



ZBS 23-0090 [St] 32 kg

Stos för platta tak, hög


Flat roof upstand tall



ZBS 09-0090-② [Al] 13 kg

Stos för snedtak


Inclined roof upstand



ZBS 11-0090 [GFK] 36 kg

Stos för korrugerat tak

Soaker sheet WDS



Dimensions in mm, Subject to change.

G-560 [St]

Takgenomföring



inkl. stösram

*EI30/EI60

Roof duct

with frame

*EI30/EI60

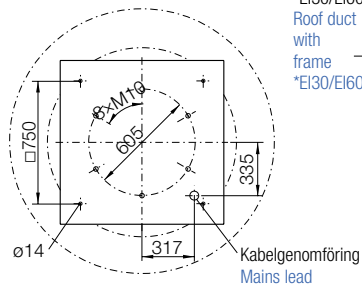

Accessories

ZDS 01-0090 [Al] 76 kg


ZDS 20-0090 [St] 105 kg

Stosljuddämpare

Upstand

silencer

①




ZBU 01-0090-56 [St] 17 kg

Anslutningsplatta

Connection

plate



ZDS 09-0090-② [Al] 76 kg

Stosljuddämpare


för snedtak

Inclined roof

upstand

silencer

①

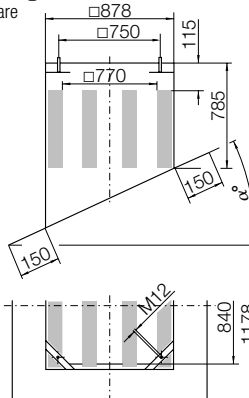


ZKE 11-0560 3.6 kg

Dukstos, inlopp

Inlet connection


(flexible)



ZKF 11-0560 1.5 kg

Motfläns, inlopp

Mating flange



ZLK 01-0560 13 kg


Självstängande

backspjäll

Automatic

shutter

①



ZLK 21-0560 16 kg


Motormanövrerat

spjäll

Motor drive

shutter

①




ZDR 30-0560 50 kg

Ljuddämpare

inloppssida

Inlet

silencer




ZKD 01-0560 7.5 kg

Inloppskona

med fläns

Flanged

inlet cone




ZKK 20-0090 [St] 19 kg

Mellanstycke

Spacer


①



ZSG 04-0560 0.8 kg

Inloppsgaller

Mesh inlet guard



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09