


RKA 31-/32-7180

RKA verovent		Tekniska data ($V_{\max}$ / L_{WA8} giltig för RKA 31)							Technical Data ($V_{\max}$ / L_{WA8} valid to RKA 31)						
Kurvor	Pol-tal	Spänning/anslutning	Frekvens	Varvtal	Max. effekt-förbrukning	Märkström	Startström/Märkström	$V_{\max}$	L_{WA8} vid $V_{\max}$	Konden-sator	Skyddsklass/Isolationskl.	Vikt	Media-temp.		
Curves	Poles	Voltage/Connection	Fre-quency	Speed	max. power consumption	Nominal current	Starting/Full load current	$V_{\max}$	L_{WA8} at $V_{\max}$	Capa-citor	Protection/Temp. class	Weight	Media temp.		
RKA 31-/32-		V	Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB	µF		kg	°C		
7180-6D* [K1]	6	400, 3~ Δ	50	945	5.2	10.2	6.2	24030	89	-	IP54/F	298/301	-20...+40		
7180-8D• [K2]	8	400, 3~ Δ	50	660	2.0	4.4	3.1	17080	80	-	IP54/F	303/306	-20...+40		
7180-HD [K3/K4]	6/12	400, 3~ YY/Y	50	960/480	5.5/0.85	11.0/3.3	4.5	24240/12120	90/71	-	IP54/F	298/301	-20...+40		

- (även) steglöst varvtalsreglerbar med spänning, * dessa typer går **inte** att varvtalsreglera med spänning I
- (also) stepless speed controllable by tension variation, * these types do **not** have variable speed control by tension variation

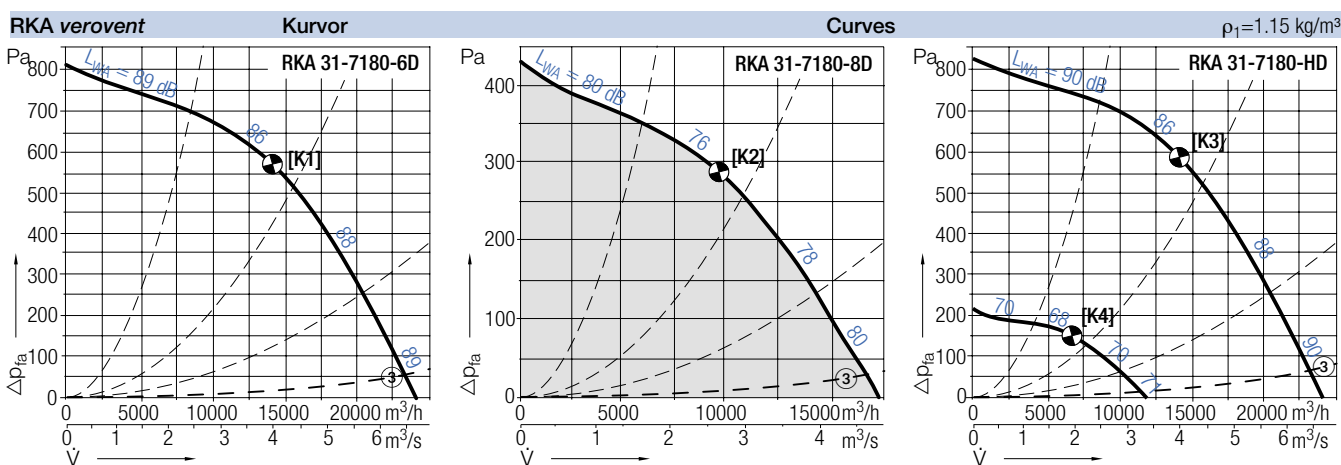

RKA verovent		Tillbehör				Accessories			
	Arbets- brytare	Motorskydds- brytare	Transformator 7-steps	Transformator 5-steps	Vridtyristor	Varvtalsregl. elektronisk	Varvtalsregl. mikroprocessor	Varvtalsregl. elektronisk	
	Isolator	Motor protection unit	Transformer 7 taps	Transformer 5-steps	Speed regulator electronic	Speed regulator electronic	Speed regulator micro processor	Speed controller electronic	
RKA 31-/32- ESH		ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA	
7180-6D*	21-0075-35	—	—	—	—	—	—	—	
7180-8D•	21-0030-35	01-0040-8D	10-0065-8D	36-0070-8D	—	—	—	83-0050-8D	
7180-HD	21-0075-65	03-0040-8D(6)	—	—	—	—	—	—	



Оформить
Заказ

RKA 31-/32-7180

RKA verorent



RKA 31- verorent

Gebhardt ytterrotor motor med monterat radialfläkt hjul.

RKA 32- verorent

Extra ljudabsorberande beklädnad för reducering av ljud-effektnivån med 6 dB(A) på avluftssidan.

Flödet reduceras vid samma tryckökning med 5 % jämfört med typ RKA 31.

Tillbehör / Index

- Vid användning av spjäll ZLK tillsammans med stosljud-dämpare ZDS, skall mellan-stycke ZKK användas
- Lutning upp till 45° i steg om 5° är möjlig
- Tryckfall i spjäll
- En skyddsfunktion vid högt varvtal garanteras endast om en Dahlander-brygga finns

RKA 31- verorent

Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly.

RKA 32- verorent



Additionally equipped with sound absorbing lining for A-sound power level reduction of 6 dB at discharge. Compared to RKA 31 the flow rate is 5 % lower for the same pressure rise.

Accessories / Index

- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place

Mått i mm, vi förbehåller oss rätten till ändringar.


RKA 31-/32-7180-..

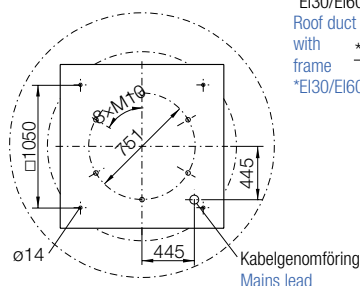

Dimensions in mm, Subject to change.

G-710 [St]

Takgenomföring inkl. stösram
*EI30/EI60
Roof duct with frame
*EI30/EI60




Tillbehör

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg

ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Stos för platta tak


Flat roof upstand



ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Stos för platta tak, hög


Flat roof upstand tall



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg

Stos för snedtak

Inclined roof upstand




ZDS 01-0125 [Al] 130 kg

ZDS 20-0125 [St] 180 kg

Stosljuddämpare

Upstand silencer

①




ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg

Stosljuddämpare för snedtak

Inclined roof upstand silencer

①

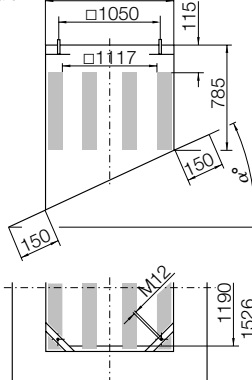


ZDR 30-0710 75 kg

Ljuddämpare inloppssida

Inlet silencer

①




ZKD 01-0710 10 kg

Inloppskona med fläns

Flanged inlet cone

①




ZKK 20-0125 [St] 32 kg

Mellanstycke

Spacer

①




ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg

Anslutningsplatta

Connection plate

①




ZKE 11-0710 5 kg

Dukstos, inlopp

Inlet connection (flexible)

①




ZKF 11-0710 2.5 kg

Motfläns, inlopp

Mating flange

①




ZLK 01-0710 19 kg

Självstängande backspjäll

Automatic shutter

①




ZLK 21-0710 20 kg

Motormanövrerat spjäll

Motor drive shutter

①




ZSG 04-0710 1.1 kg

Inloppsgaller

Mesh inlet guard

①



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09