


RKA 31-/32-7190

RKA verovent		Tekniska data ($V_{\max}$ / L_{WA8} giltig för RKA 31)						Technical Data ($V_{\max}$ / L_{WA8} valid to RKA 31)					
Kur- vor	Pol- tal	Spänning/ anslutning	Frek- vens	Varvtal	Max. effekt- förbrukning	Märk- ström	Startström/ Märkström	$V_{\max}$	L_{WA8} vid $V_{\max}$	Konden- sator	Skyddsklass/ Isolationskl.	Vikt 31-/32-	Media- temp.
Curves	Poles	Voltage/ Connection	Fre- quency	Speed	max. power consumption	Nominal current	Starting/Full load current	$V_{\max}$	L_{WA8} at $V_{\max}$	Capa- citor	Protection/ Temp. class	Weight 31-/32-	Media temp.
RKA 31-/32-		V	Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB	µF		kg	°C
7190-6D* [L1]		6	400, 3~ Δ	50	940	8.8	16.4	6.1	32630	94	-	IP54/F	310/313 -20...+40

* dessa typer går inte att varvtalsreglera med spänning | * these types do not have variable speed control by tension variation

RKA verovent	Kurvor	Curves	$\rho_1=1.15 \text{ kg/m}^3$
--------------	--------	--------	------------------------------

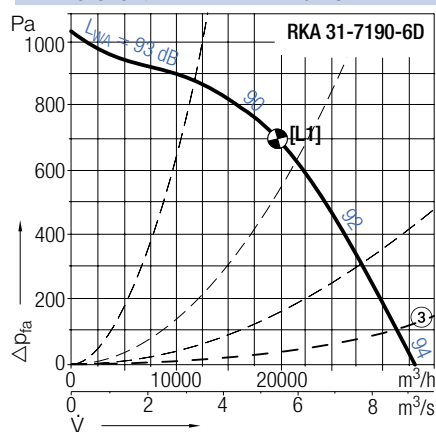

RKA verovent		Tillbehör			Accessories			
Arbetsbrytare	Motorskydds-brytare	Transformator 7-stegs	Transformator 5-stegs	Vridtyristor	Varvtalsregl. elektronisk	Varvtalsregl. mikroprocessor	Varvtalsregl. elektronisk	
Isolator	Motor protection unit	Transformer 7 taps	Transformer 5-steps	Speed regulator electronic	Speed regulator electronic	Speed regulator micro processor	Speed controller electronic	
RKA 31-/32- ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA	
7190-6D*	21-0075-35	—	—	—	—	—	—	



Оформить
Заказ

RKA 31-/32-7190

RKA verorent



RKA 31- verorent

Gebhardt ytterrotor motor med monterat radialfläkt hjul.

RKA 32- verorent

Extra ljudabsorberande beklädnad för reducering av ljud-effektnivån med 6 dB(A) på avluftssidan.

Flödet reduceras vid samma tryckökning med 5 % jämfört med typ RKA 31.

Tillbehör / Index

- Vid användning av spjäll ZLK tillsammans med stosljud-dämpare ZDS, skall mellan-stycke ZKK användas
- Lutning upp till 45° i steg om 5° är möjlig
- Tryckfall i spjäll
- En skyddsfunktion vid högt varvtal garanteras endast om en Dahlander-brygga finns

RKA 31- verorent

Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly.

RKA 32- verorent



Additionally equipped with sound absorbing lining for A-sound power level reduction of 6 dB at discharge. Compared to RKA 31 the flow rate is 5 % lower for the same pressure rise.

Accessories / Index

- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place

Mått i mm, vi förbehåller oss rätten till ändringar.


RKA 31-/32-7190-..

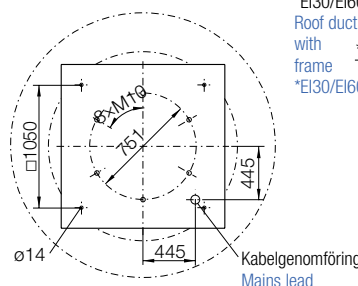

Dimensions in mm, Subject to change.

G-710 [St]

Takgenomföring inkl. stösram
*EI30/EI60
Roof duct with frame
*EI30/EI60




Tillbehör

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg

ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Stos för platta tak


Flat roof upstand



ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Stos för platta tak, hög


Flat roof upstand tall



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg

Stos för snedtak

Inclined roof upstand




ZDS 01-0125 [Al] 130 kg

ZDS 20-0125 [St] 180 kg

Stosljuddämpare

Upstand silencer

①




ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg

Stosljuddämpare för snedtak

Inclined roof upstand silencer


①

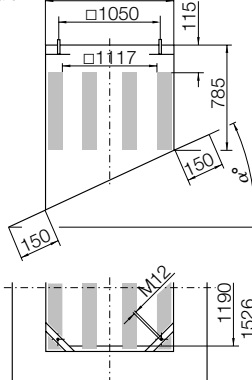

ZDR 30-0710 75 kg

Ljuddämpare inloppssida


Inlet silencer



ZKD 01-0710 10 kg

Inloppskon med fläns

Flanged inlet cone




ZKK 20-0125 [St] 32 kg

Mellanstycke

Spacer

①




ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg

Anslutningsplatta

Connection plate

①




ZKE 11-0710 5 kg

Dukstos, inlopp

Inlet connection (flexible)

①




ZKF 11-0710 2.5 kg

Motfläns, inlopp

Mating flange

①




ZLK 01-0710 19 kg

Självstängande backspjäll

Automatic shutter

①




ZLK 21-0710 20 kg

Motormanövrerat spjäll

Motor drive shutter

①




ZSG 04-0710 1.1 kg

Inloppsgaller

Mesh inlet guard

①



Оформить
Заказ