


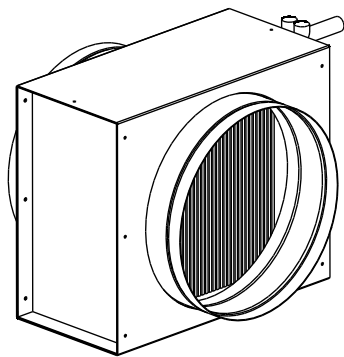

МАРКИРОВКА

НKK	-	B	-	250
1		2		3

- 1- НKK: Нагреватель для круглых каналов
2- B: Тип теплоносителя - вода
3- Типоразмер, мм (соответствует размеру круглых присоединительных патрубков)

НАЗНАЧЕНИЕ

Водяные воздухонагреватели применяются для нагрева приточного, рециркуляционного воздуха или их смеси в компактных стационарных системах вентиляции и кондиционирования производственных, общественных или жилых помещений.


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Теплообменники изготавливаются в двухрядном исполнении. Поверхность теплообмена выполнена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных труб.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обрабатываемый воздух не должен содержать твердые, клейкие или агрессивные примеси, которые могут вызвать коррозию меди, алюминия, цинка. Воздухонагреватели предназначены для использования в условиях умеренного климата 3-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Максимальная температура воды не должна превышать 170 °С, а максимальное давление 1,5 МПа.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

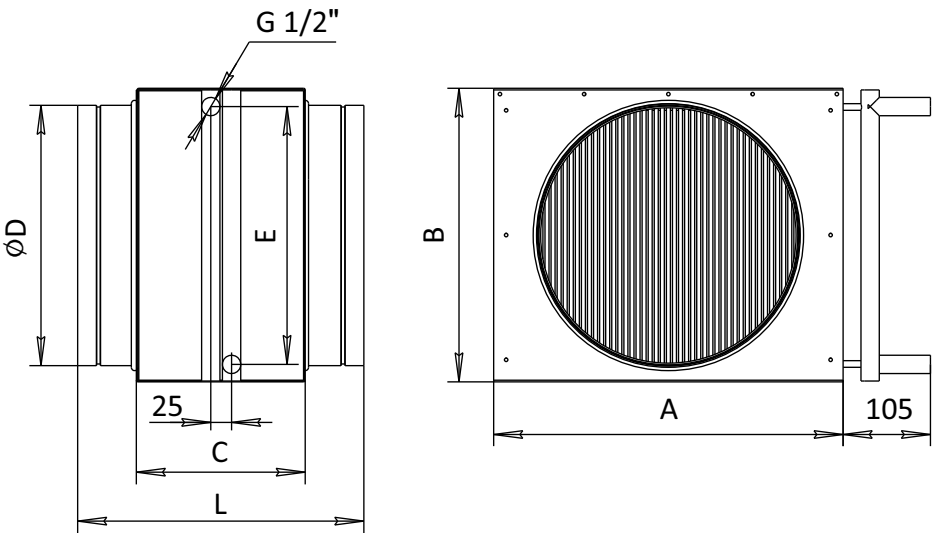

Модель	A	B	C	D	E(±2)	L
	мм	мм	мм	мм	мм	мм
НKK-160-B	270	205	205	160	165	345
НKK-200-B	295	230	205	200	185	345
НKK-250-B	345	280	205	250	236	345
НKK-315-B	420	355	205	315	315	345

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Расход воздуха (м³/час)	Расход воды (м³/час)	Гидравлическое сопротивление (кПа)	Теплопроизводительность (кВт)	Температура воздуха на выходе (°C)
НKK-160-B	260	0,14	0,68	4	21
НKK-200-B	400	0,22	1,78	6,2	21
НKK-250-B	620	0,35	5,23	9,7	21
НKK-315-B	1000	0,56	6,27	15,6	21

Температура наружного воздуха Тн= -25 °C
Температурный перепад воды: 95/70 °C

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

