


03515SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing


35[□]X15^L



■ 外観図 Outline

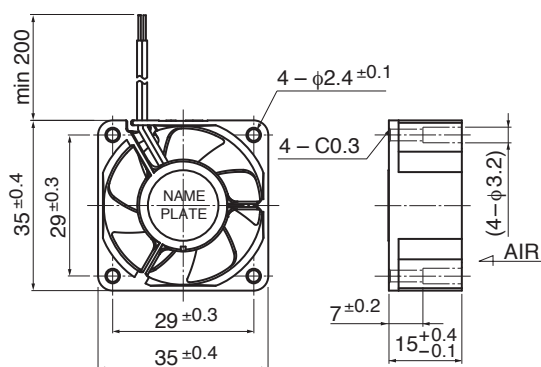

■ 特性曲線 Characteristic Curves

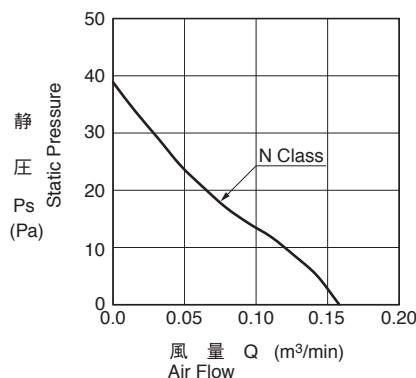

■ 一般仕様 General Specifications


モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
 Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10MΩ 以上
 Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage :
 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
 Allowable Ambient : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
 Temperature Range : 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
 non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
 40℃ 30,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吐出側 (Outlet Side)



■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
 インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
 軸受 : スリーブベアリング
 リード線 : UL1061 AWG26 + : 赤 - : 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Sleeve Bearing
 Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
03515SS-05N-AA-	00	5	4.5 ~ 5.5	0.19	0.95	8000	0.16 5.7	35.0 0.14	24.0	12.5
03515SS-12N-AA-	00	12	6.0 ~ 13.2	0.07	0.84	8000	0.16 5.7	35.0 0.14	24.0	12.5

回転方向 : ラベルから見て時計方向
 風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air