


04010KA (旧 1604KL)

DC Axial Fan Ball Bearing


40[□]X10^L



■ 外観図 Outline

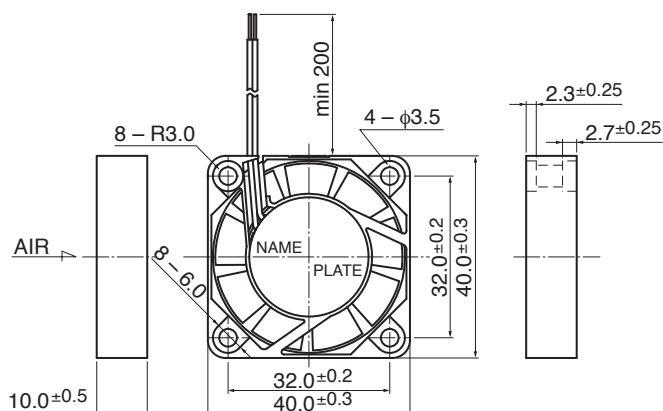

■ 特性曲線 Characteristic Curves

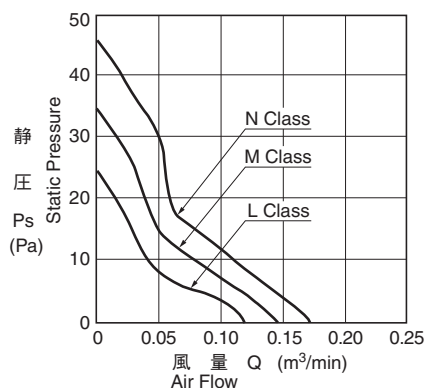

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow		最大静圧 Max. Static Pressure		騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A)* ¹	(W)* ¹	(min ⁻¹)* ¹	(m³/min)* ¹	(CFM)* ¹	(Pa)* ¹	(In H ₂ O)* ¹	(dB)* ¹	(g)
04010KA-05L-AA-	00	5	4.5 ~ 5.5	0.075	0.375	4500	0.12	4.2	24.0	0.10	22.0	15
04010KA-05M-AA-	00			0.120	0.600	5500	0.15	5.3	34.0	0.14	25.0	
04010KA-05N-AA-	00			0.155	0.775	6500	0.17	6.0	46.0	0.18	29.0	
04010KA-12L-AA-	00	12	10.2 ~ 13.8	0.062	0.744	4500	0.12	4.2	24.0	0.10	22.0	
04010KA-12M-AA-	00			0.073	0.876	5500	0.15	5.3	34.0	0.14	25.0	
04010KA-12N-AA-	00			0.073	0.876	6500	0.17	6.0	46.0	0.18	29.0	

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護：自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗：DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧：AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
許容環境温度範囲：-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient -40℃～+70℃ (Storage)
Temperature Range 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)


※Failure Rate: 10% (L10 Life)

25℃ 60,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

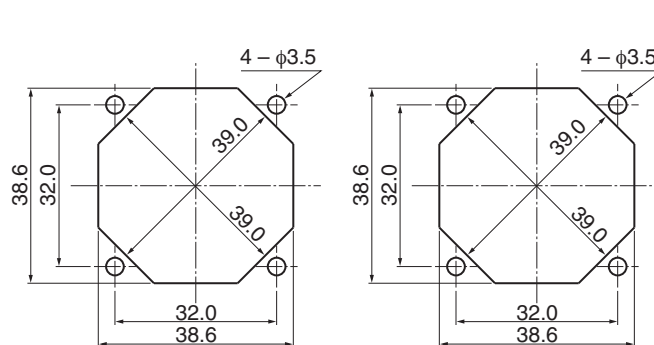

■ 材質 Material

ケーシング：プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー：プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受：ボールベアリング
リード線：UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG26 +: Red, -: Black

DC FAN

General purpose

Industrial

Server

Refrigerator

Blower