

05015SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing


50[□]X15^L



■ 一般仕様 General Specifications


モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 外観図 Outline

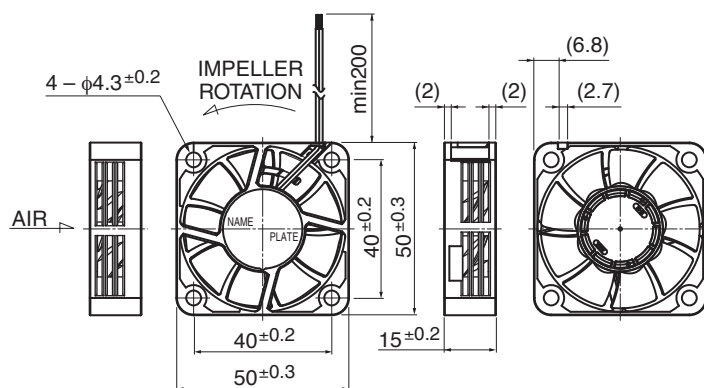


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吐出側 (Outlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

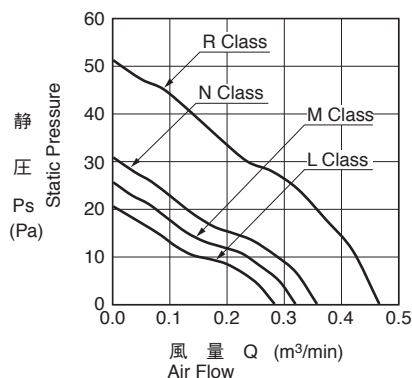

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受 : スリーブベアリング
リード線 : UL1061 AWG26 + : 赤 - : 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Sleeve Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
05015SS-12L-WA-	D0	12	6.0 ~ 13.8	0.05	0.60	4050	0.25 8.8	20.0 0.08	22.0	25
05015SS-12M-WA-	D0			0.06	0.72	4550	0.28 9.9	25.0 0.10	25.0	
05015SS-12N-WA-	D0			0.07	0.84	5050	0.31 10.9	31.0 0.12	27.5	
05015SS-12R-WA-	D0			0.14	1.68	6550	0.42 14.8	51.0 0.20	35.5	
05015SS-24L-WA-	D0	24	12.0 ~ 26.4	0.035	0.84	4050	0.25 8.8	20.0 0.08	22.0	
05015SS-24M-WA-	D0			0.04	0.96	4550	0.28 9.9	25.0 0.10	25.0	
05015SS-24N-WA-	D0			0.05	1.20	5050	0.31 10.9	31.0 0.12	27.5	
05015SS-24R-WA-	D0			0.09	2.16	6550	0.42 14.8	51.0 0.20	35.5	

回転方向 : ラベルから見て反時計方向 Rotation: Counter clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru

DC FAN

General purpose

Industrial

Server

Refrigerator

Blower