

06020SA (旧 2408SB)

DC Axial Fan Ball Bearing


60[□]X20^L



■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 外観図 Outline

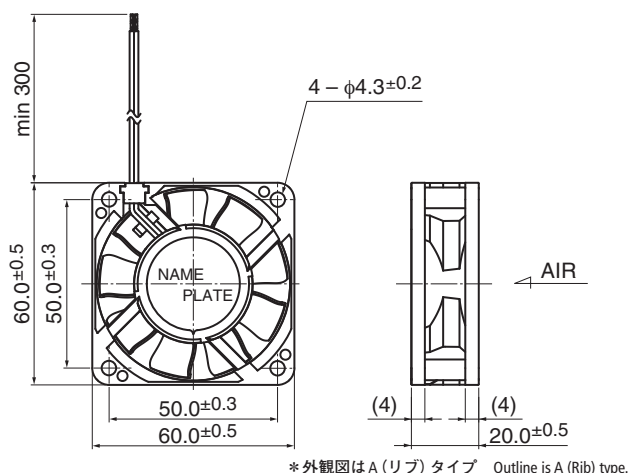


*外観図はA (リブ) タイプ Outline is A (Rib) type.


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

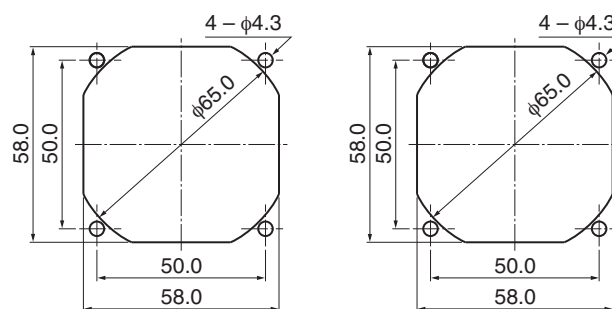

■ 特性曲線 Characteristic Curves

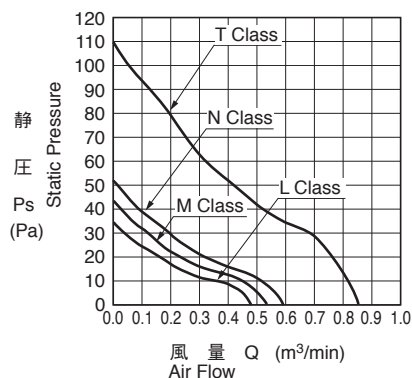

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL3385 AWG26 + : 赤 - : 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL3385 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- A : リブタイプ Rib Type、E : フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
06020SA-12L-□A-	00	12	6.0 ~ 13.8	0.06	0.72	3600	0.47 16.6	34.7 0.14	26.0	56
06020SA-12M-□A-	00			0.08	0.96	4000	0.52 18.4	42.6 0.17	28.5	
06020SA-12N-□A-	00			0.09	1.08	4400	0.58 20.5	52.1 0.21	30.5	
06020SA-12T-□A-	00			0.24	2.88	6400	0.86 30.4	109.0 0.44	42.5	
06020SA-24L-□A-	00	24	9.0 ~ 27.6	0.05	1.20	3600	0.47 16.6	34.4 0.14	26.0	
06020SA-24M-□A-	00			0.06	1.44	4000	0.52 18.4	40.0 0.16	28.5	
06020SA-24N-□A-	00			0.07	1.68	4400	0.58 20.5	49.1 0.20	30.5	
06020SA-24T-□A-	00									

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru

DC FAN

General purpose

Industrial

Server

Refrigerator

Blower