


06020SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing

60[□]X20^L



■ 外観図 Outline

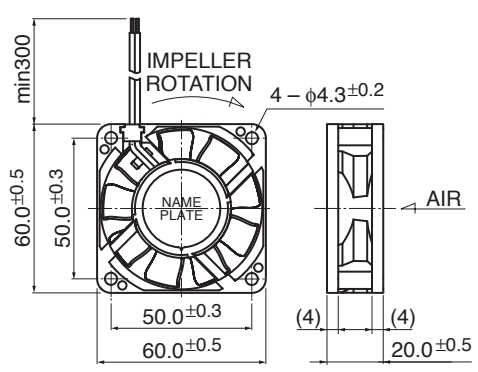

*外観図はA(リブ)タイプ Outline is A (Rib) type.

■ 一般仕様 General Specifications


- モーター保護: 自動復帰方式、逆接続防止
- Motor Protection: Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗: DC500V メガにて10MΩ以上
- Insulation Resistance: 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧: AC700V 1s
- Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲: -10℃ ~ +70℃ (Operating)
- Allowable Ambient Temperature Range: -40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life


※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
40℃ 50,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side) 吐出側 (Outlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

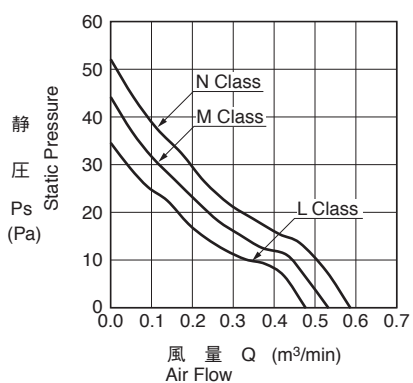

■ 材質 Material

- ケーシング: プラスチック(ブラック) UL94V-0
- インペラー: プラスチック(ブラック) UL94V-0
- 軸受: スリーブベアリング
- リード線: UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing: Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller: Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing: Sleeve Bearing
- Lead Wire: UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- A: リブタイプ Rib Type、E: フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
06020SS-12L-□A-	00	12	6.0 ~ 13.8	0.06	0.72	3600	0.47 16.6	34.7 0.14	26.0	56
06020SS-12M-□A-	00			0.08	0.96	4000	0.52 18.4	42.6 0.17	28.5	
06020SS-12N-□A-	00			0.09	1.08	4400	0.58 20.5	52.1 0.21	30.5	
06020SS-24L-□A-	00	24	12.0 ~ 27.6	0.05	1.20	3600	0.47 16.6	34.4 0.14	26.0	
06020SS-24M-□A-	00			0.06	1.44	4000	0.52 18.4	40.0 0.16	28.5	
06020SS-24N-□A-	00			0.07	1.68	4400	0.58 20.5	49.1 0.20	30.5	

回転方向: ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side
風吹き出し方向: ラベル側 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air