

06025VC Aluminum

DC Axial Fan


60[□]X25^L




■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +85℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +85℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment


■ 外観図 Outline

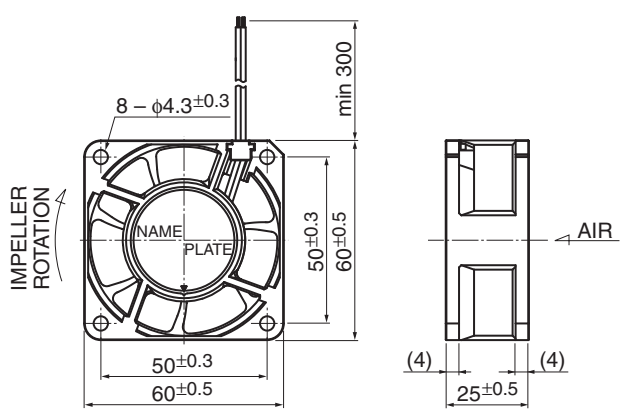

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

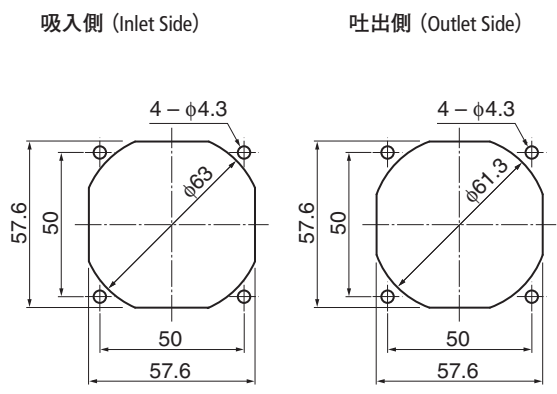

■ 特性曲線 Characteristic Curves

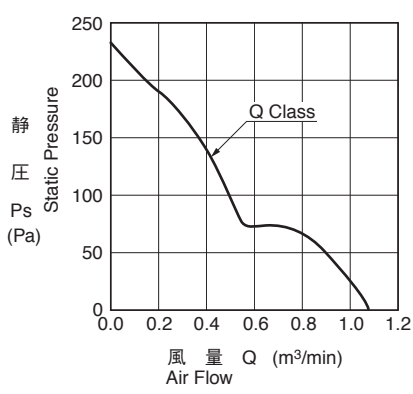

■ 材質 Material

- ケーシング : アルミニウム (塗装無し)
- インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL3266 AWG24 + : 赤 - : 黒
- Casing : Aluminum (No Paint)
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL3266 AWG24 + : Red, - : Black

* IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max.Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
06025VC-12Q-WA-	A0	12	10.0 ~ 13.2	0.55	6.60	9200	1.09 38.5	235.0 0.94	53.0	90
06025VC-24Q-WA-	A0	24	10.0 ~ 26.0	0.25	6.00	9200	1.09 38.5	235.0 0.94	53.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air