


06025VE Potting II

DC Axial Fan

60[□]X25^L




■ 外観図 Outline

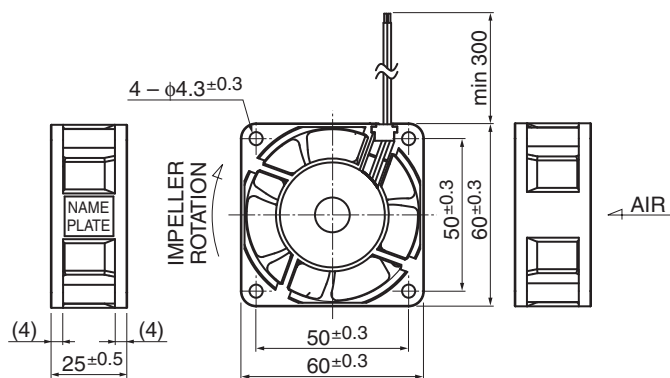

*外観図はC(リブ)タイプ Outline is C (Rib) type.

■ 特性曲線 Characteristic Curves

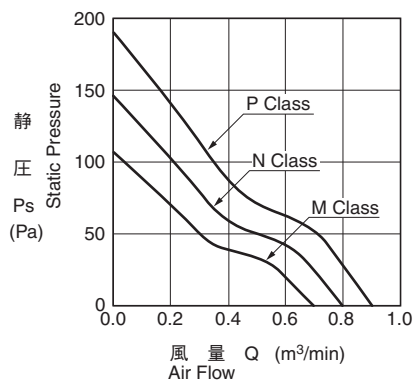

■ 一般仕様 General Specifications


モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage :
許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment
IPコード : IP68
IP Code : IP68

■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
60℃ 40,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side) 吐出側 (Outlet Side)

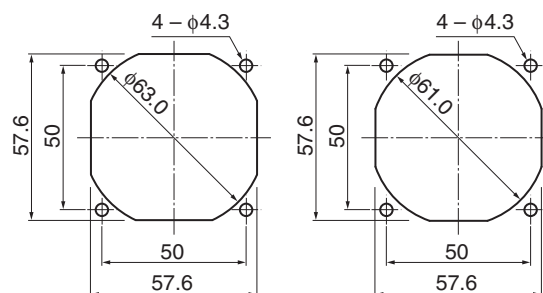

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL3385 AWG26 + : 赤 - : 黒
Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL3385 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- C: リブタイプ Rib Type、G: フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
06025VE-12M-□AD-	0	12	7 ~ 13.2	0.15	1.80	6000	0.68 24.0	107.0 0.42	42.0	90
06025VE-12N-□AD-	0			0.22	2.64	7000	0.79 27.8	145.7 0.58	46.0	
06025VE-12P-□AD-	0			0.40	4.80	8000	0.90 31.7	190.3 0.76	49.0	
06025VE-24M-□AD-	0	24	10.0 ~ 27.6	0.10	2.40	6000	0.68 24.0	107.0 0.42	42.0	
06025VE-24N-□AD-	0			0.14	3.36	7000	0.79 27.8	145.7 0.58	46.0	
06025VE-24P-□AD-	0			0.19	4.56	8000	0.90 31.7	190.3 0.76	49.0	

回転方向 : スポーク側から見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the spoke side
風吹き出し方向 : スポーク側 Airflow Outlet: Spoke side

*1: Average Values in Free Air

DC FAN

General purpose

Industrial

Server

Refrigerator

Blower