


06030PB (旧 2412PS)

AC Axial Fan

60[□]X30^L




■ 外観図 Outline

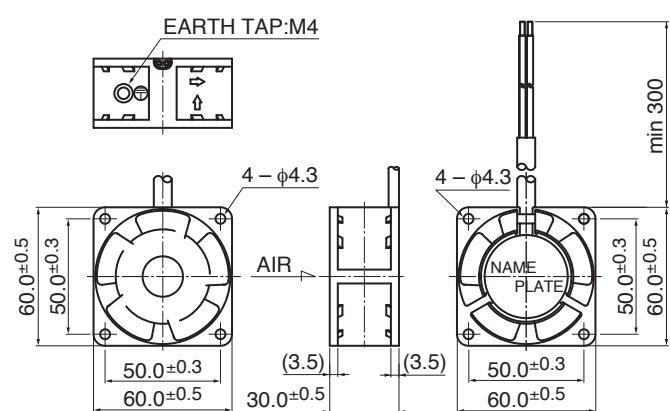

*ケーシングはフランジタイプのみ Only flange type casing is available.

■ 特性曲線 Characteristic Curves

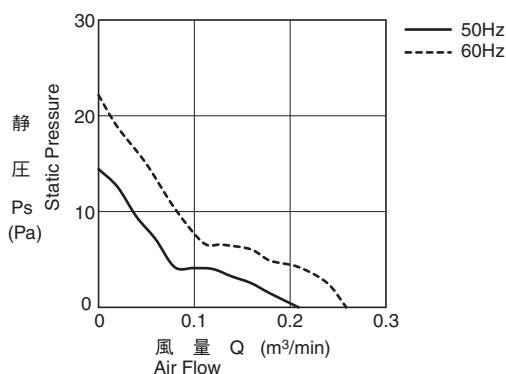


■ 一般仕様 General Specifications

モーター構造: くまとりコイル型インダクションモーター
Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
モーター保護: インピーダンスプロテクト
Motor Protection: Impedance Protection
絶縁抵抗: DC500V メガにて100MΩ以上
Insulation Resistance: Min 100MΩ by DC 500V Megger
絶縁耐圧: AC1800V 3s
Dielectric Withstand Voltage
許容環境温度範囲: -10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range: -40℃～+70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life ※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
25℃ 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side) / 吐出側 (Outlet Side)



■ 材質 Material

ケーシング: アルミニウム (黒塗装)
インペラー: プラスチック (黒) UL94V-0
軸受: ボールベアリング
リード線: UL3266, AWG22

Casing: Aluminum (Black Painting)
Impeller: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing: Ball Bearing
Lead Wire: UL3266, AWG22

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	周波数	起動電圧	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量		最大静圧		騒音	質量
		Rating Voltage (V)	Frequency (Hz)	Starting Voltage (V)	Current (A)*2	Input Power (W) ^{+10% -20%}	Speed (min ⁻¹)*3	Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	Noise (dB)*1	Mass (g)		
06030PB-A0L-AA-	00	100	50	65	0.080	6.0	2000	0.20	7.1	13.7	0.05	28.0	140
			60		0.070	5.0	2600	0.26	9.3	22.6	0.09	29.0	
06030PB-A1L-AA-	00	115	50	65	0.070	4.5	2000	0.20	7.1	13.7	0.05	28.0	
			60		0.060	4.0	2600	0.26	9.3	22.6	0.09	29.0	

回転方向: ラベルから見て反時計方向
Rotation: Counterclockwise as seen from the label side
風吹き出し方向: ラベル側
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air
*2: Maximum Values in Free Air
*3: Minimum Values in Free Air