

06038DA (Three Phase)


DC Axial Fan

60[□]X38^L

■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
 Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10MΩ 以上
 Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage
 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
 Allowable Ambient : -30℃ ~ +70℃ (Storage)
 Temperature Range : 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
 non-condensing environment


■ 外観図 Outline

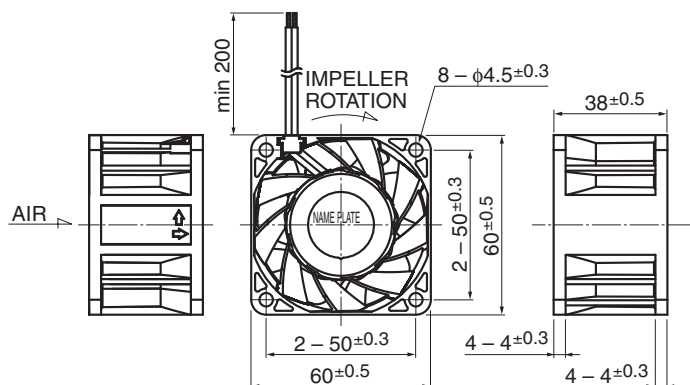


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

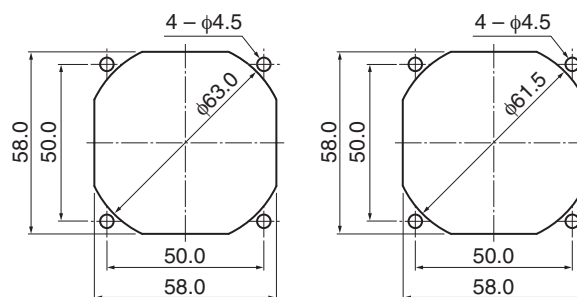

■ 特性曲線 Characteristic Curves

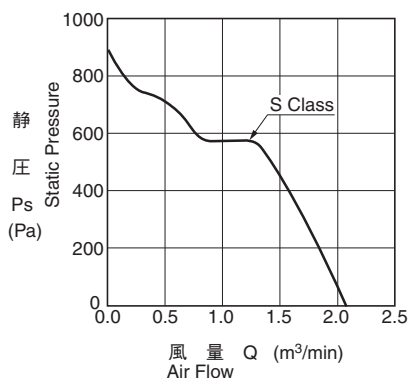

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
 インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
 軸受 : ボールベアリング
 リード線 : UL10368 AWG24 + : 赤 - : 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Ball Bearing
 Lead Wire : UL10368 AWG24 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
06038DA-12S-E1L-	0	12	8.0 ~ 13.2	2.30	27.60	17000	2.07 73.1	887.0 3.55	66.5	125

回転方向 : ラベルから見て時計方向
 風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air