


06615JS for Evaporator

DC Axial Fan

66[□]X15^L



■ 外観図 Outline

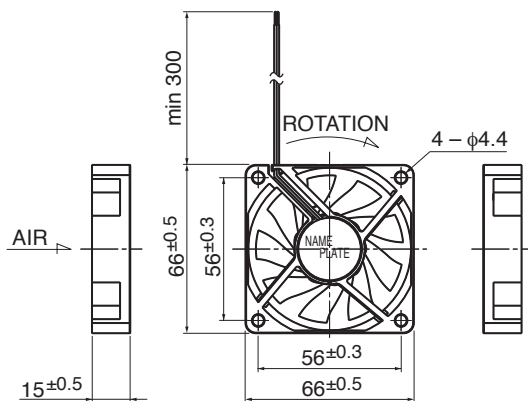

■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方式
Motor Protection	Auto Restart
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-40℃～+40℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+60℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment



■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
25℃ 40,000 時間 (Hours)


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

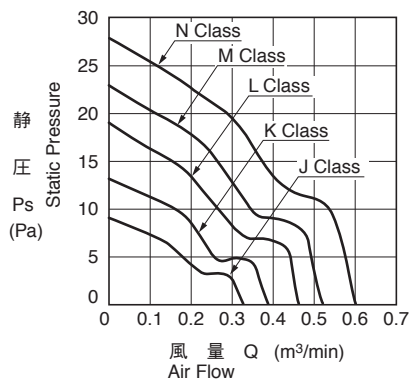

■ 材質 Material

ケーシング	プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー	プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受	スリーブベアリング
リード線	UL1061 AWG24 +: 赤 -: 黒
Casing	Plastic (Black) 94V-0
Impeller	Plastic (Black) 94V-0
Bearing	Sleeve Bearing
Lead Wire	UL1061 AWG24 +: Red, -: Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
06615JS-12J-BA-	F0	12	7.0 ~ 13.2	0.04	0.48	2600	0.33 11.7	9.1 0.04	22.5	42
06615JS-12K-BA-	F0			0.06	0.72	3100	0.39 13.8	13.2 0.05	27.5	
06615JS-12L-BA-	F0			0.08	0.96	3600	0.45 15.9	19.0 0.08	32.0	
06615JS-12M-BA-	F0			0.12	1.44	4100	0.52 18.4	23.0 0.09	35.5	
06615JS-12N-BA-	F0			0.19	2.28	4600	0.60 21.2	28.0 0.11	39.0	

回転方向: ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向: ラベル側
Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

DC FAN

General purpose

Industrial

Server

Refrigerator

Blower