

08025DA (旧 3110FB)

DC Axial Fan


80[□]X25^L



■ 一般仕様 General Specifications


- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +60℃ (Operating) ※ P Class
Allowable Ambient Temperature Range : -10℃ ~ +70℃ (Operating) ※ N Class
-40℃ ~ 70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 外観図 Outline

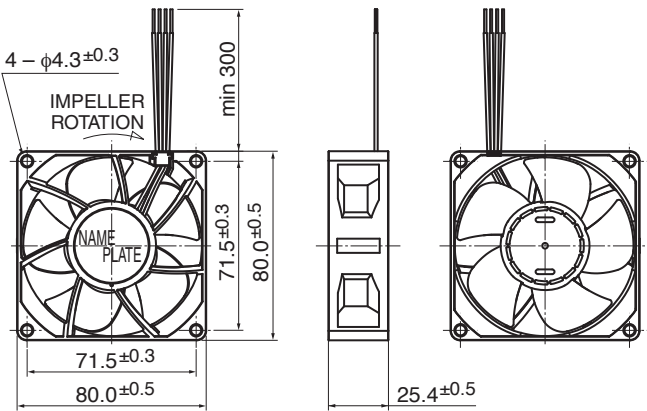


*外観図はA (リブ) タイプ Outline is A (Rib) type.

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

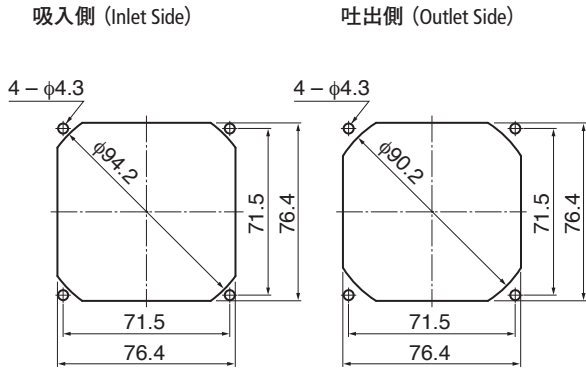

■ 特性曲線 Characteristic Curves

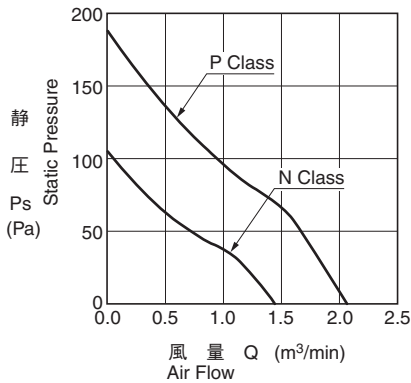

■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1430 AWG24 +- 赤 -: 黒

- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1430 AWG24 +- Red, -: Black

*可変速タイプも対応可能です。
その他のご要求に関しては別途お問い合わせください。
Variable speed type is also available.
Please inquire regarding the other requirements.

* IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- A: リブタイプ Rib Type、E: フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
08025DA-12N-□A-	00	12	7 ~ 13.2	0.22	2.64	5000	1.45 51.0	105.0 0.42	45.0	120
08025DA-12P-□A-	00			0.49	5.88	7000	2.05 73.0	188.0 0.75	55.0	
08025DA-24N-□A-	00	24	15 ~ 27.6	0.13	3.12	5000	1.45 51.0	105.0 0.42	45.0	
08025DA-24P-□A-	00			0.27	6.48	7000	2.05 73.0	188.0 0.75	55.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側
Rotation : Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet : Label side

*1: Average Values in Free Air