

08025DA (D-Type)


DC Axial Fan

80[□]X25^L




参考仕様
Reference Spec

■ 外観図 Outline

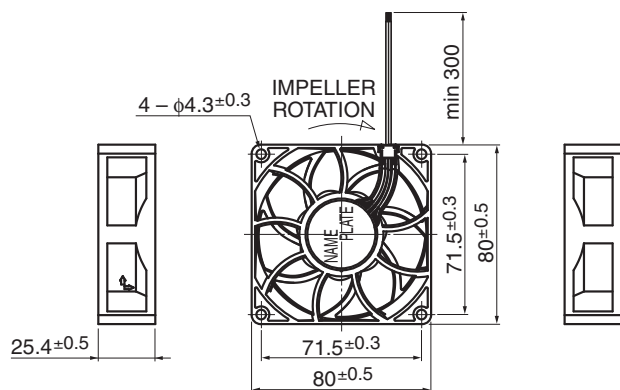

■ 特性曲線 Characteristic Curves

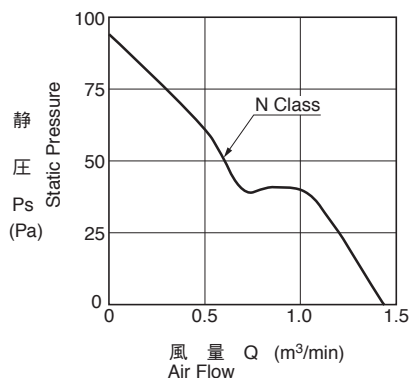

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
08025DA-24N-AAD-	00	24	18 ~ 26.4	0.11	2.6	5250	1.40 49.5	94.0 0.37	42.0	135

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

■ 一般仕様 General Specifications


モーター保護：自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗：DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧：AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
許容環境温度範囲：-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient -40℃～+70℃ (Storage)
Temperature Range 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)
Expected Life ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
40℃ 70,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

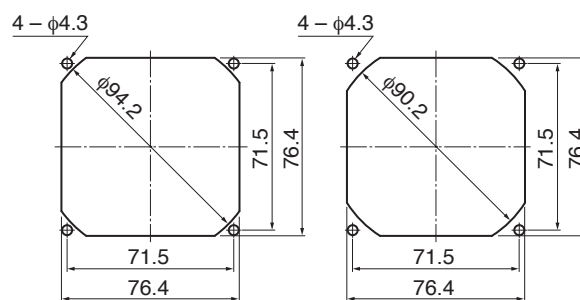

■ 材質 Material

ケーシング：プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー：プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受：ボールベアリング
リード線：UL10368 AWG24 +: 赤 -, 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL10368 AWG24 +: Red, -: Black

* 可変速タイプも対応可能です。
その他のご要望に関しては別途お問い合わせください。
Variable speed type is also available.
Please inquire regarding the other requirements.

* IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

DC FAN

General purpose

Industrial

Server

Refrigerator

Blower