


08025DC

DC Axial Fan


80[□]X25^L



■ 外観図 Outline

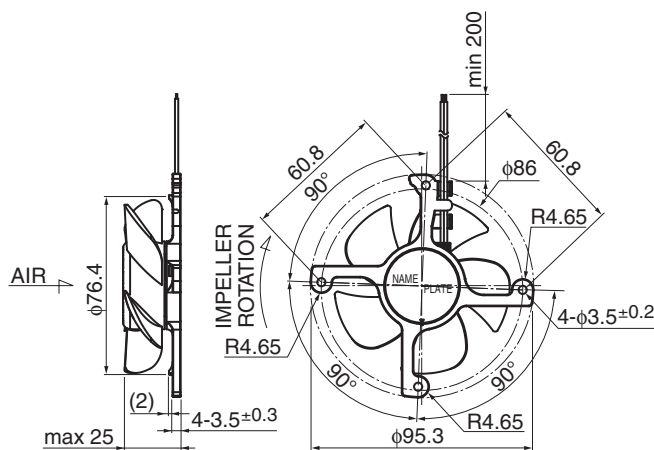

■ 特性曲線 Characteristic Curves

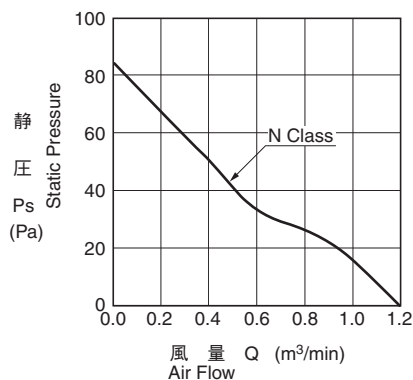

■ 材質 Material

ケーシング : アルミニウム (塗装無し)
インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL3266 AWG24 + : 赤 - : 黒

Casing : Aluminum (No Paint)
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL3266 AWG24 + : Red, - : Black

* IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量*2 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧*2 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
08025DC-12N-WAA-	0	12	10 ~ 13.2	0.19	2.28	4550	1.20 42.4	84.0 0.34	36.0	75

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air
*2: Measured by dedicated the casing

■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage :
許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +85℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +85℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life ※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
85℃ 40,000 時間 (Hours)

DC FAN

General purpose

Industrial

Server

Refrigerator

Blower