


08025SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing


80[□]X25^L



■ 外観図 Outline

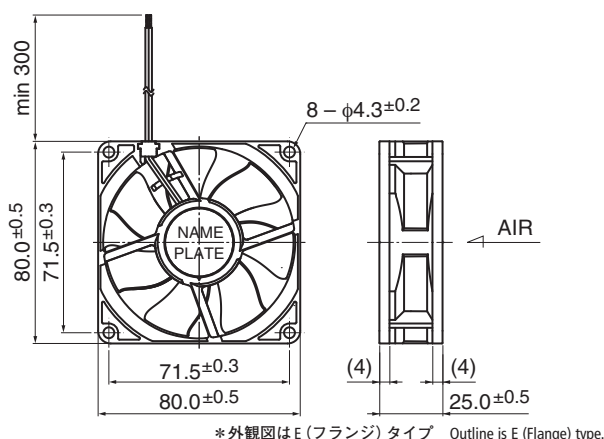

■ 特性曲線 Characteristic Curves

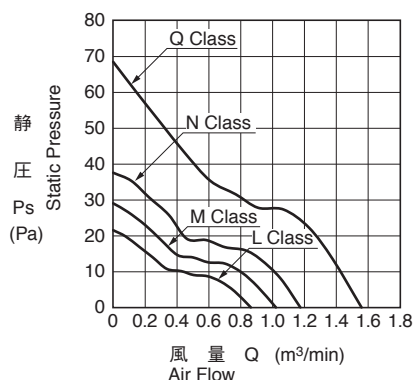

■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて 10MΩ 以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	L, M Class : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	N, Q Class : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
	-40℃ ~ +70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment


■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
40℃ 50,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

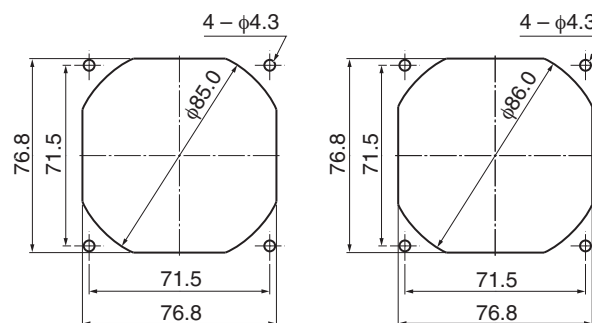

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受 : スリーブベアリング
リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Sleeve Bearing
Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□ = ケーシング形状 Casing Form --- A : リブタイプ Rib Type、E : フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
08025SS-12L-□A-	D0	12	6.0 ~ 13.8	0.08	0.96	2300	0.86 30.4	21.5 0.09	22.0	80
08025SS-12M-□A-	D0			0.11	1.32	2700	1.02 36.0	29.0 0.12	26.0	
08025SS-12N-□A-	D0			0.16	1.92	3100	1.17 41.3	37.5 0.15	30.0	
08025SS-24L-□A-	D0	24	10.0 ~ 27.6	0.05	1.20	2300	0.86 30.4	21.5 0.09	22.0	
08025SS-24M-□A-	D0			0.07	1.68	2700	1.02 36.0	29.0 0.12	26.0	
08025SS-24N-□A-	D0			0.09	2.16	3100	1.17 41.3	37.5 0.15	30.0	
08025SS-24Q-□A-	D0			0.21	5.04	4100	1.55 54.7	68.0 0.27	39.5	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air