

08025VE Potting II

DC Axial Fan


80[□]X25^L



■ 一般仕様 General Specifications


- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
- Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
- Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
- Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- non-condensing environment
- IPコード : IP68
- IP Code : IP68

■ 外観図 Outline

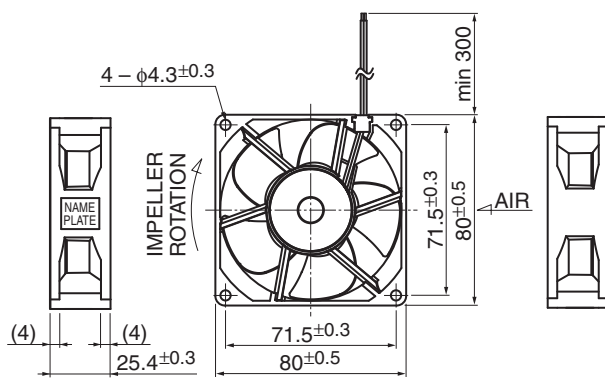


*外観図はC(リブ)タイプ Outline is C (Rib) type.

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

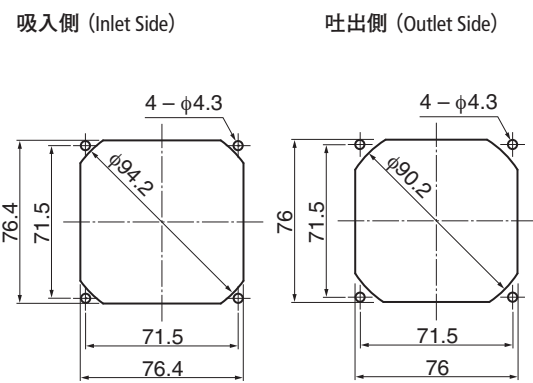

■ 特性曲線 Characteristic Curves

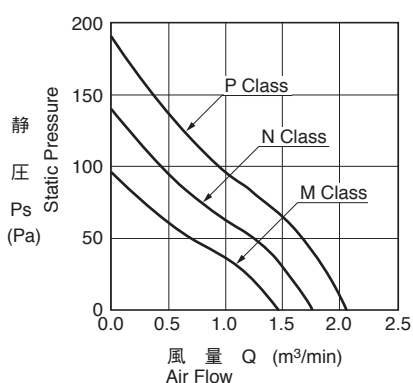

■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
- インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL3385 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL3385 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- C: リブタイプ Rib Type、G: フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
08025VE-12M-□AD-	0	12	7 ~ 13.8	0.23	2.76	5000	1.48 52.2	96.8 0.38	43.0	120
08025VE-12N-□AD-	0			0.36	4.32	6000	1.77 62.4	139.4 0.56	47.0	
08025VE-12P-□AD-	0			0.57	6.84	7000	2.07 73.0	189.6 0.75	53.0	
08025VE-24M-□AD-	0	24	14.0 ~ 26.4	0.12	2.88	5000	1.48 52.2	96.8 0.38	43.0	
08025VE-24N-□AD-	0			0.20	4.80	6000	1.77 62.4	139.4 0.56	47.0	
08025VE-24P-□AD-	0			0.28	6.72	7000	2.07 73.0	189.6 0.75	53.0	

回転方向 : スポーク側から見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the spoke side
風吹き出し方向 : スポーク側 Airflow Outlet: Spoke side

*1: Average Values in Free Air