


08028GS

DC Blower Fan

Φ80X28^L

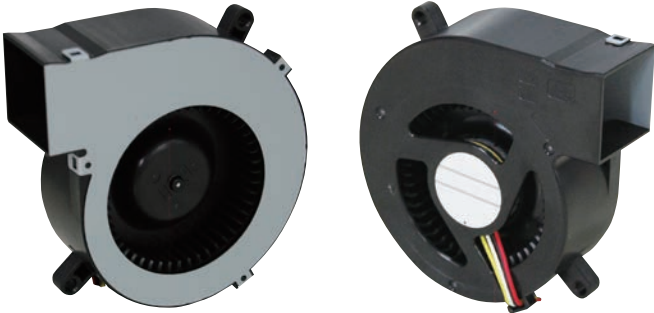


■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式
Motor Protection : Auto Restart
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment


■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
60℃ 20,000 時間 (Hours)

■ 外観図 Outline

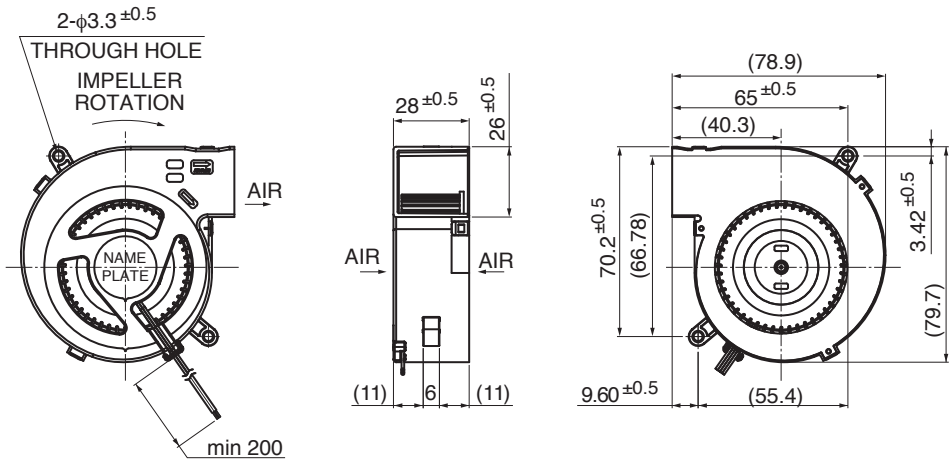

■ 特性曲線 Characteristic Curves

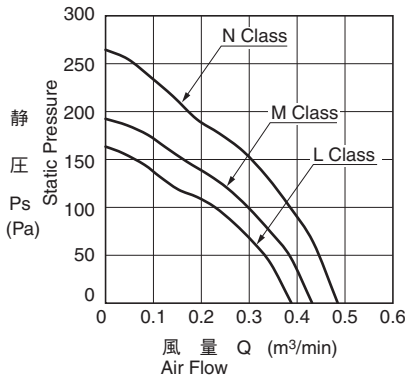

■ 材質 Material

- ケーシングローア : プラスチック(ブラック) UL94V-0
ケーシングアッパー : 鋼板
インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受 : スリーブベアリング
リード線 : UL1061 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing Lower : Plastic (Black) UL94V-0
Casing Upper : Steel
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Sleeve Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量		最大静圧		騒音	質量
		Rating Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A)* ¹	(W)* ¹	(min ⁻¹)* ¹	(m ³ /min)* ¹	(CFM)* ¹	(Pa)* ¹	(In H ₂ O)* ¹	(dB)* ¹	(g)
08028GS-12L-AA-	00	12	6.0 ~ 13.8	0.18	2.16	2950	0.38	13.4	164.0	0.66	34.0	77
08028GS-12M-AA-	00			0.25	3.00	3300	0.43	15.2	190.0	0.76	37.0	
08028GS-12N-AA-	00		6.0 ~ 13.5	0.36	4.32	3650	0.48	16.9	266.0	1.06	40.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air