


09225SA

DC Axial Fan Ball Bearing

92[□]X25^L




■ 外観図 Outline

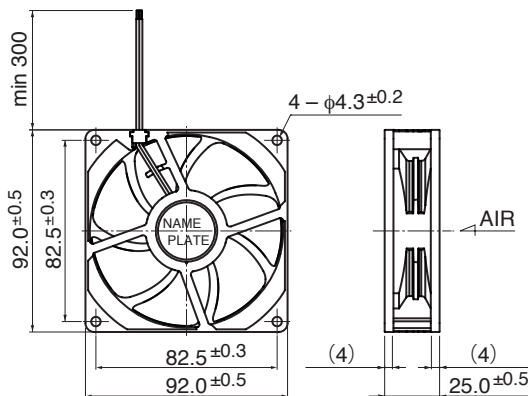

*外観図はA(リブ)タイプ Outline is A (Rib) type.

■ 特性曲線 Characteristic Curves

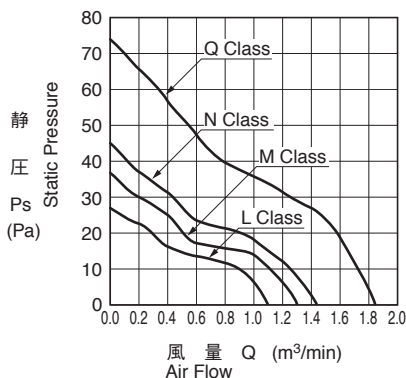


■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage :
許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
Allowable Ambient : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
Temperature Range : 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)
Expected Life ※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
60℃ 40,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

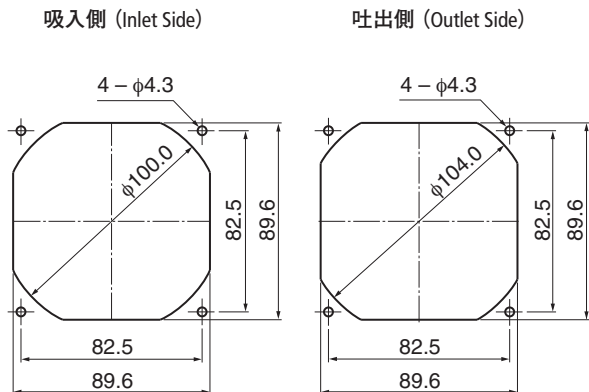

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL3385 AWG26 + : 赤 - : 黒
Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL3385 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- A : リブタイプ Rib Type、E : フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
09225SA-12L-□A-	D0	12	6.0 ~ 13.8	0.10	1.20	2400	1.13 39.9	29.0 0.12	25.0	102
09225SA-12M-□A-	D0			0.14	1.68	2750	1.28 45.2	36.2 0.14	29.0	
09225SA-12N-□A-	D0			0.16	1.92	3100	1.45 51.2	45.0 0.18	32.0	
09225SA-12Q-□A-	D0			0.25	3.00	3900	1.84 65.0	73.0 0.29	40.0	
09225SA-24L-□A-	D0	24	12.0 ~ 27.6	0.05	1.20	2400	1.13 39.9	29.0 0.12	25.0	
09225SA-24M-□A-	D0			0.07	1.68	2750	1.28 45.2	36.2 0.14	29.0	
09225SA-24N-□A-	D0			0.08	1.92	3100	1.45 51.2	45.0 0.18	32.0	
09225SA-24Q-□A-	D0			0.13	3.12	3900	1.84 65.0	73.0 0.29	40.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air