

09225SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing


92[□]X25^L



■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
 Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10MΩ 以上
 Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage :
 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
 Allowable Ambient : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
 Temperature Range : 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
 non-condensing environment

■ 外観図 Outline


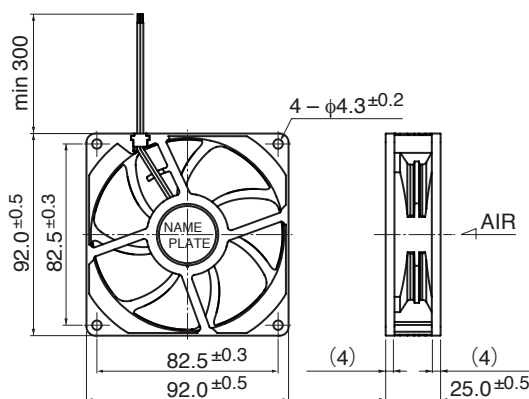


*外観図は A (リブ) タイプ Outline is A (Rib) type.


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

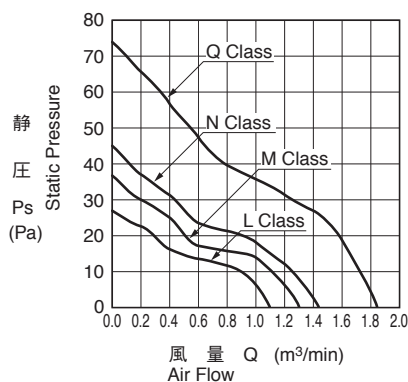

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
 インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
 軸受 : スリーブベアリング
 リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Sleeve Bearing
 Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- A : リブタイプ Rib Type、E : フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow		最大静圧 Max. Static Pressure		騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A)* ¹	(W)* ¹	(min) ⁻¹ * ¹	(m³/min)* ¹	(CFM)* ¹	(Pa)* ¹	(In H ₂ O)* ¹	(dB)* ¹	(g)
09225SS-12L-□A-	D0	12	6.0 ~ 13.8	0.09	1.08	2400	1.13	39.9	29.0	0.12	25.0	102
09225SS-12M-□A-	D0			0.14	1.68	2750	1.28	45.2	36.2	0.14	29.0	
09225SS-12N-□A-	D0			0.16	1.92	3100	1.45	51.2	45.0	0.18	32.0	
09225SS-12Q-□A-	D0		7.0 ~ 13.8	0.28	3.36	3900	1.84	65.0	73.0	0.29	40.0	
09225SS-24L-□A-	D0	24	15.0 ~ 27.6	0.07	1.68	2400	1.13	39.9	29.0	0.12	25.0	
09225SS-24M-□A-	D0			0.09	2.16	2750	1.28	45.2	36.2	0.14	29.0	
09225SS-24N-□A-	D0			0.12	2.88	3100	1.45	51.2	45.0	0.18	32.0	
09225SS-24Q-□A-	D0		12.0 ~ 27.6	0.15	3.60	3900	1.84	65.0	73.0	0.29	40.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air