

09232JE for Evaporator

DC Axial Fan


92[□]X32^L



■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式
Motor Protection : Auto Restart
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- 許容環境温度範囲 : -40℃ ~ +40℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 外観図 Outline

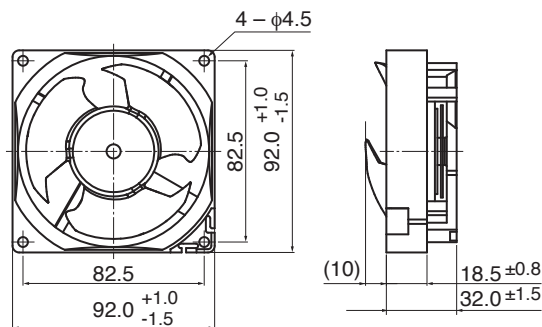


■ 期待できる寿命 Expected Life


※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
-20℃ 70,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

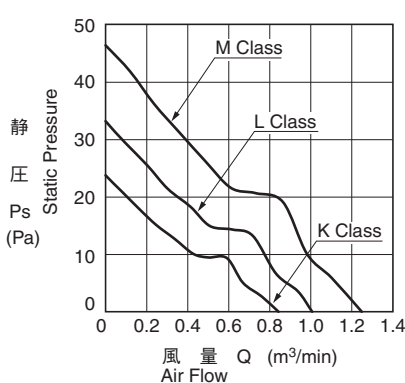

■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
09232JE-12K-BA-	F0	12	7.0 ~ 13.2	0.06	0.72	2400	0.84 29.7	23.6 0.09	25.5	130
09232JE-12L-BA-	F0			0.08	0.96	2800	1.00 35.3	33.0 0.13	29.5	
09232JE-12M-BA-	F0			0.13	1.56	3350	1.24 43.8	46.3 0.19	34.5	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側
Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air