

09238DA


DC Axial Fan

92[□]X38^L




参考仕様
Reference Spec

■ 外観図 Outline

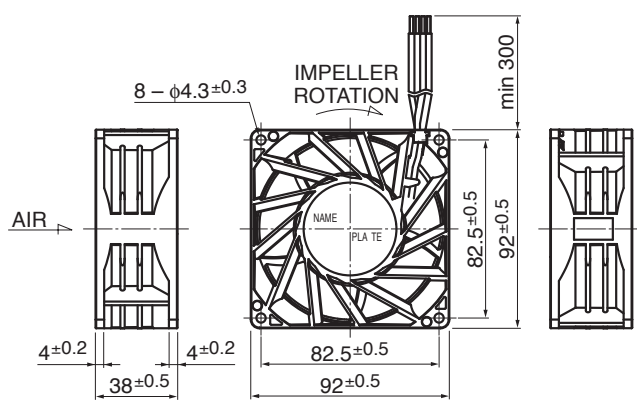

■ 特性曲線 Characteristic Curves

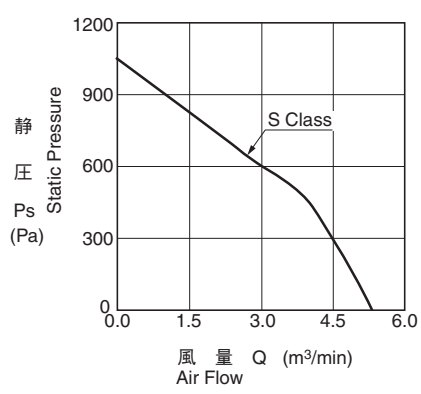

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
09238DA-12S-E6E-	0	12	10.8 ~ 13.2	5.80	69.60	15000	5.10 180.1	1050.0 4.21	77.0	264

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側
Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side
^{*1}: Average Values in Free Air


■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護：自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗：DC500V メガにて10M Ω 以上
Insulation Resistance 10M Ω or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧：AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲：-10 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range -40 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life

- ※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
- 40 $^{\circ}$ C 70,000時間 (Hours) 目標値 (Target Value)
- 60 $^{\circ}$ C 40,000時間 (Hours) 目標値 (Target Value)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

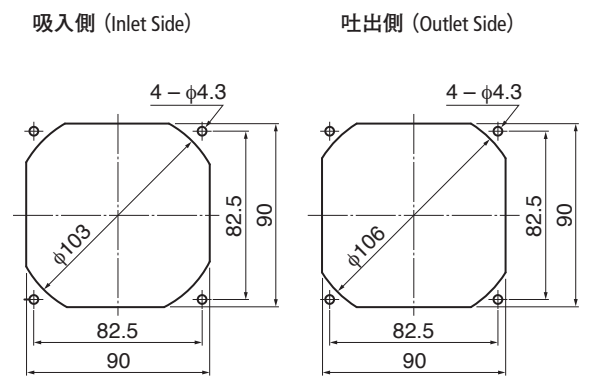

■ 材質 Material

- ケーシング：プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー：プラスチック (ブラック) UL94V-0
- 軸受：ボールベアリング
- リード線：UL3385 or UL10368 AWG20 +: 赤 - 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL3385 or UL10368 AWG20 +: Red, -: Black