

11925SA (旧4710SB)

DC Axial Fan Ball Bearing


119[□]X25^L



■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- 許容環境温度範囲 : L, M, N Class : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
R Class : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 外観図 Outline

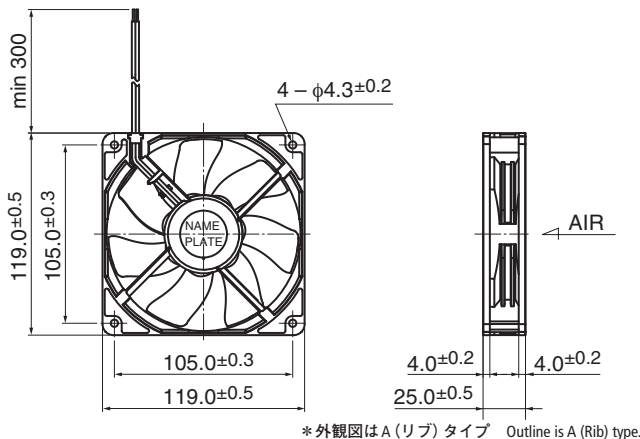


*外観図はA (リブ) タイプ Outline is A (Rib) type.


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

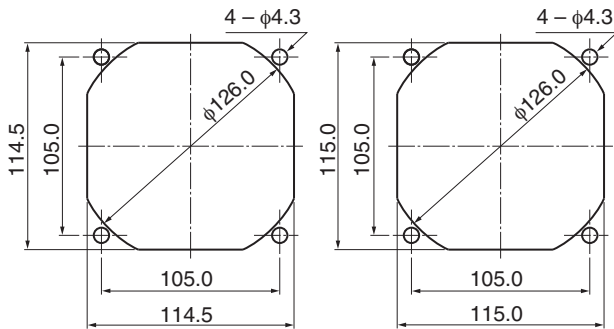

■ 特性曲線 Characteristic Curves

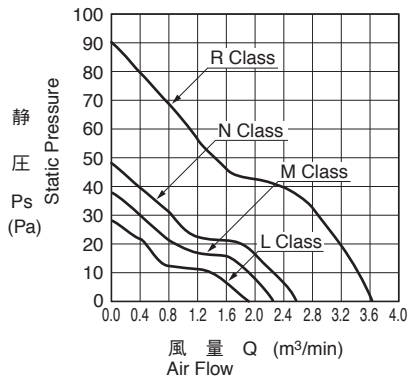

■ 材質 Material

- ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL3385 AWG26 + : 赤 - : 黒
- Casing : Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL3385 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- A : リブタイプ Rib Type、E : フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
11925SA-12L-□AD-	0	12	7.0 ~ 13.8	0.13	1.56	1900	1.90 67.1	28.5 0.11	30.0	165
11925SA-12M-□AD-	0			0.16	1.92	2200	2.25 79.4	38.0 0.15	33.5	
11925SA-12N-□AD-	0			0.24	2.88	2500	2.58 91.1	48.0 0.19	37.0	
11925SA-12R-□AD-	0			0.62	7.44	3500	3.63 128.2	89.0 0.36	47.0	
11925SA-24L-□AD-	0	24	12.0 ~ 27.6	0.06	1.44	1900	1.90 67.1	28.5 0.11	30.0	
11925SA-24M-□AD-	0			0.08	1.92	2200	2.25 79.4	38.0 0.15	33.5	
11925SA-24N-□AD-	0			0.11	2.64	2500	2.58 91.1	48.0 0.19	37.0	
11925SA-24R-□AD-	0			0.44	10.56	3500	3.63 128.2	89.0 0.36	47.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

*1: Average Values in Free Air