

12539JA for Condenser

DC Axial Fan

125[□]X39^L



■ 外観図 Outline


■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方法
Motor Protection	Auto Restart
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment


■ 期待できる寿命	※故障率 10% (L10 Life)
Expected Life	※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
	25℃ 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

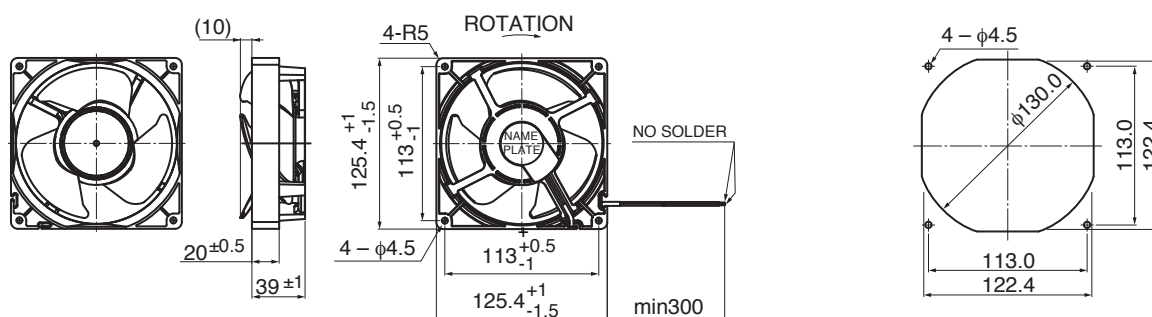

■ 特性曲線 Characteristic Curves

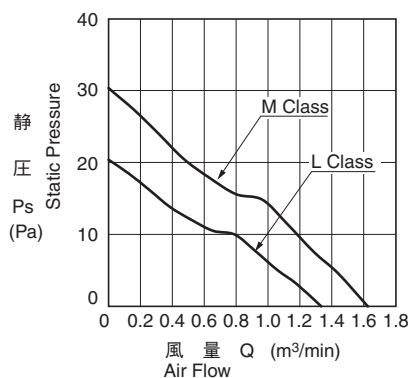

■ 材質 Material

ケーシング	プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー	プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受	ボールベアリング
リード線	UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒
Casing	Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	Ball Bearing
Lead Wire	UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
12539JA-12L-BA	00	12	7.0 ~ 13.8	0.06	0.72	1600	1.33 47.0	20.4 0.08	22.0	240
12539JA-12M-BA	00			0.09	1.08	1950	1.62 57.3	30.2 0.12	26.5	

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

DC FAN

汎用

産業用

サーバー

冷蔵庫

プロワー