


12539JE for Evaporator

DC Axial Fan

125[□]X39^L



■ 外観図 Outline

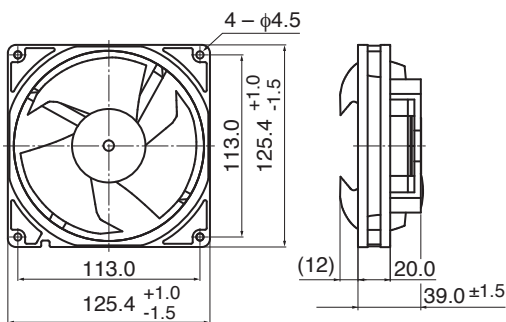


■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護 : 自動復帰方法
Motor Protection : Auto Restart
絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10MΩ 以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage :
許容環境温度範囲 : -40℃ ~ +40℃ (Operating)
Allowable Ambient : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
Temperature Range : 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment


■ 期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)
Expected Life ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
-20℃ 70,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

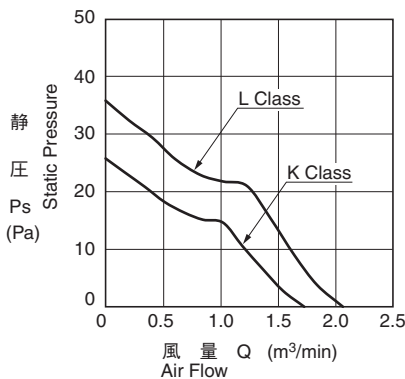

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック (グリーン) UL94HB
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL1007 AWG26 + : 赤 - : 黒
Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Green) UL94HB
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
12539JE-12K-BA	F0	12	7 ~ 14.0	0.16	1.92	2080	1.76 62.1	25.4 0.10	32.0	190
12539JE-12L-BA	F0		7 ~ 13.2	0.24	2.88	2300	2.12 74.9	36.3 0.15	34.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側
Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air