


15025PA (旧 5910PL)

DC Axial Fan

150X^Φ172X25^L



■ 外観図 Outline

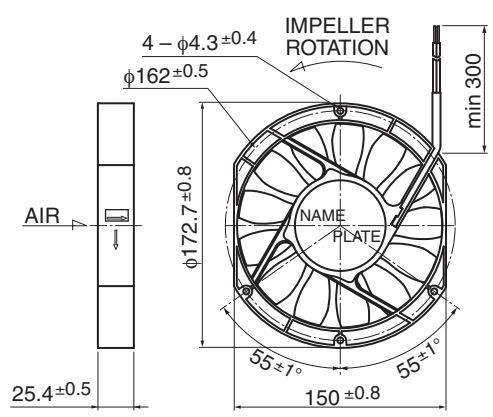


■ 一般仕様 General Specifications

- モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
- Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
- Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
- Allowable Ambient Temperature Range : -40℃ ~ +70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- non-condensing environment


■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
25℃ 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

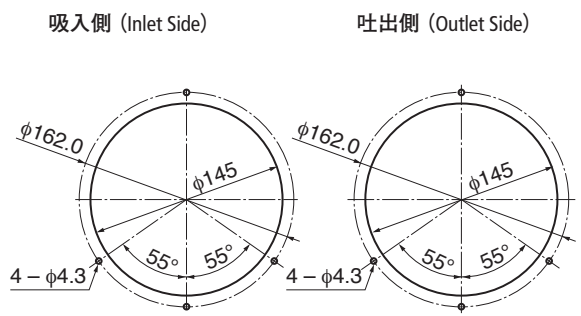

■ 特性曲線 Characteristic Curves

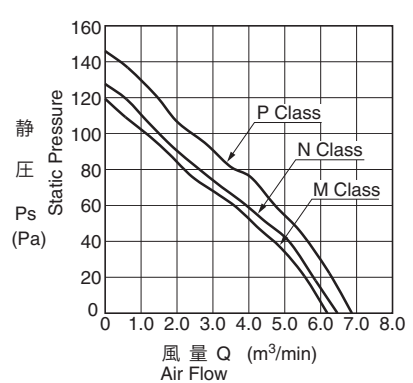

■ 材質 Material

- ケーシング : アルミニウム (黒塗装)
- Casing : Aluminum (Black Painting)
- インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- Bearing : Ball Bearing
- リード線 : UL10368 AWG24 + : 赤 - : 黒
- Lead Wire : UL10368 AWG24 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
15025PA-24M-AA-	00	24	18.0 ~ 26.4	0.89	21.4	3350	6.1 215	118 0.47	60.5	500
15025PA-24N-AA-	00			0.99	23.8	3500	6.4 226	127 0.51	61.5	
15025PA-24P-AA-	00			1.18	28.3	3750	6.8 240	145 0.58	64.0	
15025PA-48M-AA-	00	48	38.0 ~ 52.8	0.44	21.1	3350	6.1 215	118 0.47	60.5	
15025PA-48N-AA-	00			0.50	24.0	3500	6.4 226	127 0.51	61.5	
15025PA-48P-AA-	00			0.59	28.3	3750	6.8 240	145 0.58	64.0	

回転方向 : ラベルから見て反時計方向 Rotation: Counterclockwise as seen from the label side
風吹き出し方向 : ラベル側 Airflow Outlet: Label side *1: Average Values in Free Air