

15038PB 金属羽根 (旧5915PC)

150X^Φ172X38^L


AC Axial Fan / Metal Blades



■ 一般仕様 General Specifications

モーター構造: コンデンサ型インダクションモーター
 Motor Structure: Capacitor-Run Induction Motor
 モーター保護: サーマルプロテクト
 Motor Protection: Thermal Protection
 絶縁抵抗: DC500V メガにて100MΩ以上
 Insulation Resistance: Min 100MΩ by DC 500V Megger
 絶縁耐圧: AC1800V 3s
 Dielectric Withstand Voltage
 許容環境温度範囲: -10℃～+60℃ (Operating)
 Allowable Ambient Temperature Range: -40℃～+70℃ (Storage)
 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
 non-condensing environment


■ 外観図 Outline

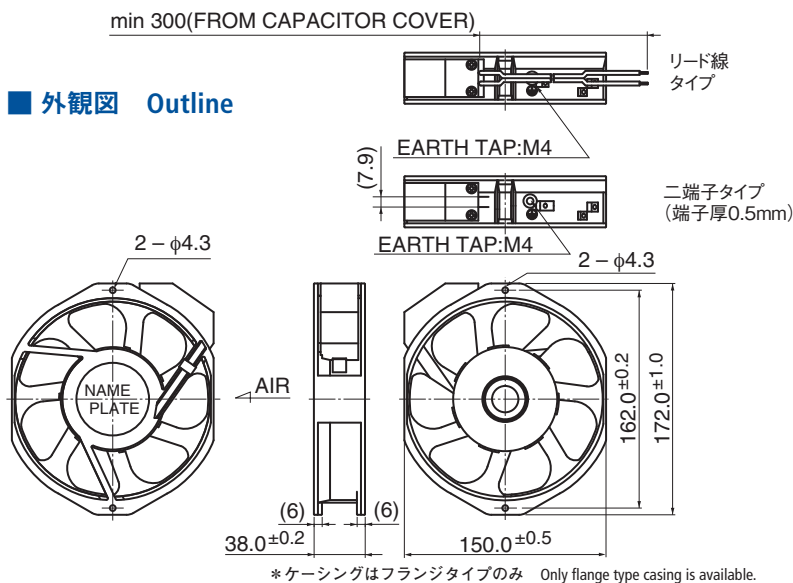


■ 期待できる寿命 Expected Life ※故障率 10% (L10 Life)
 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
 25℃ 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side) / 吐出側 (Outlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

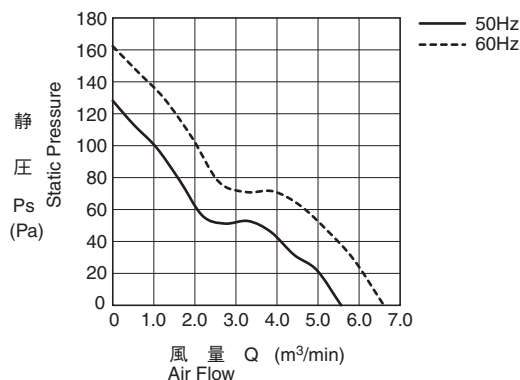

■ 材質 Material

ケーシング: アルミニウム (黒塗装)
 インペラー: スチール
 軸受: ボールベアリング
 端子: ファストン #110 相当品

Casing: Aluminum (Black Painting)
 Impeller: Steel
 Bearing: Ball Bearing
 Terminal: Faston #110 or Equiv

*ポッティング(防塵耐油)タイプについては別途お問い合わせください。
 Please inquire regarding the potting type (dust & oil-proof type).
 *リード線タイプも対応可能です。別途お問い合わせください。
 Lead Wire type is also available.
 リード線: SPT-1 2X0.824mm² AWG18
 Lead Wire

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	周波数 Frequency (Hz)	起動電圧 Starting Voltage (V)	定格電流 Current (A)*2	定格入力 Input Power (W) ^{+10% -20%}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*3	最大風量 Max.Air Flow (m³/min)*3 (CFM)*3	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
15038PB-A0L-EPS-	0	100	50	65	0.530	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	48.0
			60		0.450	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	53.0
15038PB-A1L-EPS-	0	115	50	75	0.450	40.0	2650	5.30	189.3	127.5	48.0
			60		0.400	38.0	3150	6.30	225.0	163.8	53.0
15038PB-B0L-EPS-	0	200	50	130	0.250	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	48.0
			60		0.230	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	53.0
15038PB-B2L-EPS-	0	220	50	145	0.250	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	48.0
			60		0.230	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	53.0
15038PB-B3L-EPS-	0	230	50	150	0.220	42.0	2650	5.30	189.3	127.5	48.0
			60		0.200	40.0	3150	6.30	225.0	163.8	53.0
15038PB-B4L-EPS-	0	240	50	155	0.200	39.0	2650	5.30	189.3	127.5	48.0
			60		0.200	39.0	3150	6.30	225.0	163.8	53.0

回転方向: ラベルから見て反時計方向
 Rotation: Counterclockwise as seen from the label side
 風吹き出し方向: ラベル側
 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air
 *2: Maximum Values in Free Air
 *3: Minimum Values in Free Air