


2404KL

DC Axial Fan Ball Bearing


60[□]X10^L



■ 外観図 Outline

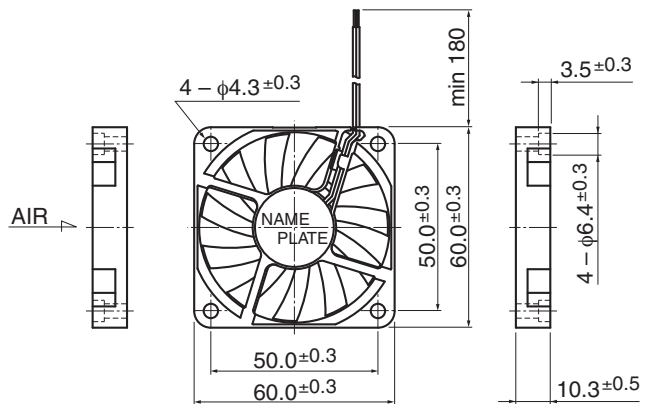

■ 特性曲線 Characteristic Curves

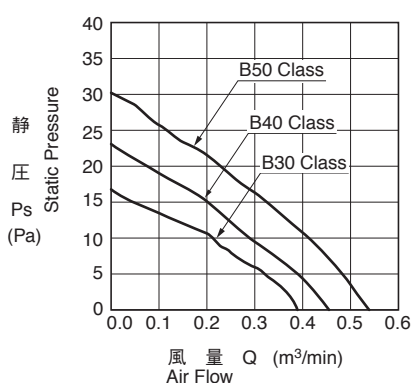

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
2404KL-04W-B30-	B00	12	10.2 ~ 13.8	0.10	1.20	3600	0.39 13.8	16.7 0.07	29.0	25
2404KL-04W-B40-	B00			0.20	2.40	4200	0.46 16.2	23.0 0.09	33.0	
2404KL-04W-B50-	B00			0.27	3.24	4800	0.54 19.1	30.1 0.12	36.0	

回転方向：ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side
 風吹き出し方向：ラベル側 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air


■ 一般仕様 General Specifications

- モータ保護：自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗：DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧：AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲：B30, B40 Class：-10℃～+70℃ (Operating)
B50 Class：-10℃～+60℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range -40℃～+70℃ (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
 25℃ 60,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

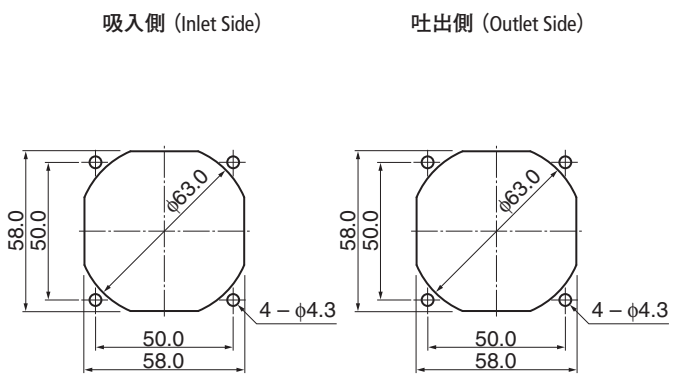

■ 材質 Material

- ケーシング：プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー：プラスチック(ブラック) UL94V-0
- 軸受：ボールベアリング
- リード線：UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing：Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller：Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing：Ball Bearing
- Lead Wire：UL1061 AWG26 +: Red, -: Black