


F175A (φ175 × 69^L)

Reference Specifications

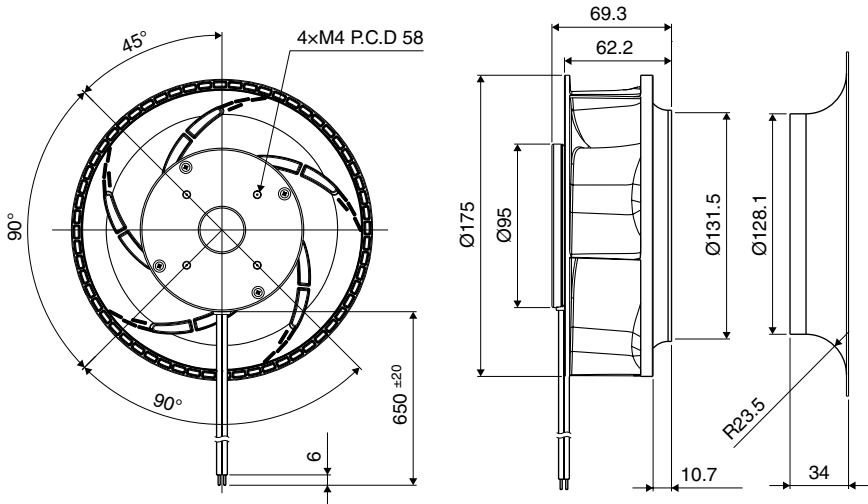


材質	
インペラー	: プラスチック
軸受	: ボールベアリング
リード線	: UL3266 AWG16 + : 赤 - : 黒
	速度制御 : 黄
	速度信号 : 白
Material	
Impeller	: Plastic
Bearing	: Ball Bearings
Lead Wire	: UL3266 AWG16 + : Red - : Black
	Speed Control : Yellow
	Speed Signal : White

◆ 期待できる寿命
※ L10
40℃ 70000時間

◆ Expected Life
※ L10
40℃ 70000hours

- ◆ 一般仕様
- ◇ モータ保護 : ロック保護、逆接続防止
 - ◇ 絶縁抵抗 : 10MΩ 以上、DC500V
 - ◇ 絶縁耐圧 : AC500V 1分
 - ◇ 許容環境温度範囲 : -30℃～+70℃ (動作)
-40℃～+80℃ (保存)

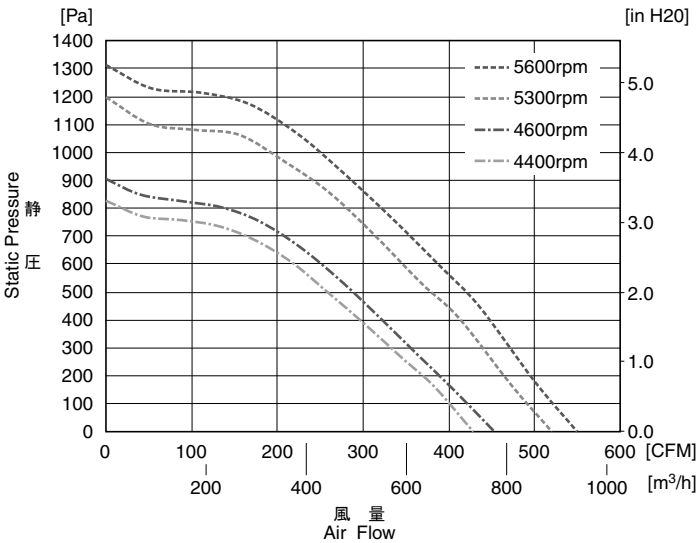

- ◆ General Specifications
- ◇ Motor Protection : Locked rotor, Reverse polarity
 - ◇ Insulation Resistance : 10MΩ min, measured with 500V DC between all leads shorted together and case
 - ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC500V 1minute
 - ◇ Allowable Ambient Temperature Range : -30℃～+70℃ (Operating)
-40℃～+80℃ (Storage)

◆ 参考仕様 Reference Specifications

型式 Model	定格電圧 Nominal Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Nominal Current	定格入力 Input Power	回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	質量 Mass
	(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(rpm) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
F175A1-062-D0750	48	36～72	2.5	120.0	5600	550	1313	78	1000
F175A2-062-D0740	48	36～72	1.4	67.2	4600	453	903	73	
F175A3-062-D0550	24	18～30	4.3	103.2	5300	520	1198	77	
F175A4-062-D0540	24	18～30	2.6	62.4	4400	429	828	72	