


F175H ($\phi 175 \times 69^L$)

Reference Specifications

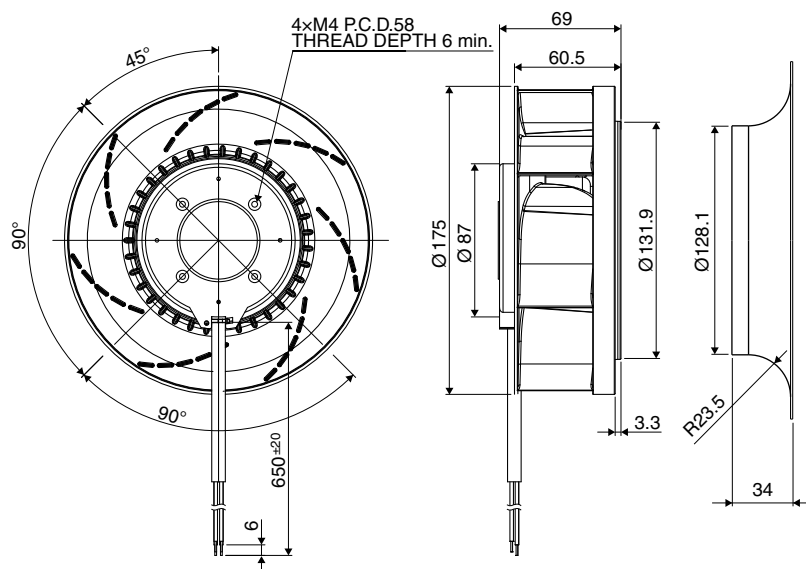

材質

インペラー : プラスチック
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL1430 AWG18 + : 赤 - : 黒
速度制御 : 黄
速度信号 : 白

Material

Impeller : Plastic
Bearing : Ball Bearings
Lead Wire : UL1430 AWG18 + : Red - : Black
Speed Control : Yellow
Speed Signal : White

◆ 期待できる寿命

※ L10
40℃ 70000時間

◆ Expected Life

※ L10
40℃ 70000hours

◆ 一般仕様

- ◇ モータ保護 : ロック保護、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : 10MΩ 以上、DC500V
- ◇ 絶縁耐圧 : AC500V 1分
- ◇ 許容環境温度範囲 : -30℃～+70℃ (動作)
-40℃～+80℃ (保存)

◆ General Specifications

- ◇ Motor Protection : Locked rotor, Reverse polarity
- ◇ Insulation Resistance : 10MΩ min, measured with 500V DC between all leads shorted together and case
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC500V 1minute
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range : -30℃～+70℃ (Operating)
-40℃～+80℃ (Storage)

◆ 参考仕様 Reference Specifications

型式 Model	定格電圧 Nominal Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Nominal Current	定格入力 Input Power	回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	質量 Mass
	(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	(rpm)*1	(CFM)*1	(Pa)*1	(dB)*1	(g)
F175H1-061-D0750	48	36～72	3.8	182.4	5400	625	1167	78	900
F175H2-061-D0740	48	36～72	2.3	110.4	4500	514	843	73	
F175H3-061-D0540	24	18～30	4.7	112.8	4700	541	913	74	
F175H4-061-D0540	24	18～30	3.0	72.0	4000	455	651	71	

